

WLAN 802.11 ac/a/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 2 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

Kurzbeschreibung

Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.



RP-SMA

Spezifikation

- Anschlüsse: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
ca. 111,70 mm (mit Kippgelenk)
ca. 83,40 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
ca. 7,80 mm (Spitze)
ca. 10,00 mm (RP-SMA)

Artikel-Nr. 88395

EAN: 4043619883950

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Abbildungen

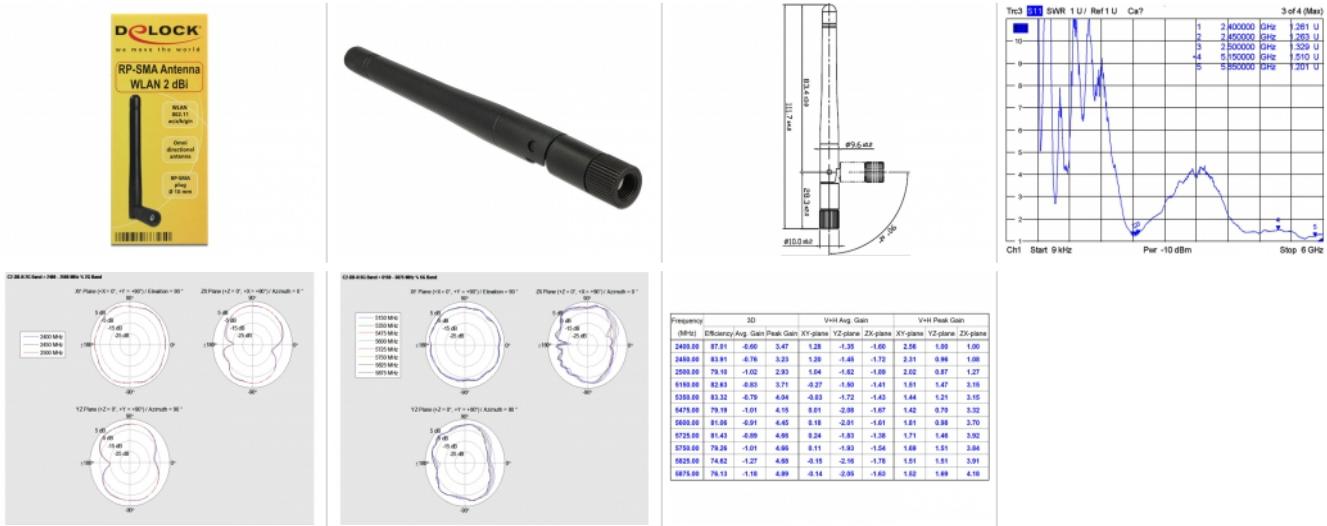



Schnittstelle	
Anschluss:	RP-SMA Stecker
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	2,400 - 2,500 GHz
	5,150 - 5,875 GHz
Gewinn:	2 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser am Anschluss:	10,00 mm
Länge mit Kippgelenk:	111,70 mm
Länge ohne Kippgelenk:	83,40 mm
Farbe:	schwarz