



ALL IN ONE PC

PRO 16T 10M

PRO 16T 10M - 228XDE

PRO 16T 10M

Alles in Einem – Einer für Alles

Der platzsparende und lüfterlose All-in-One TouchPC fürs Business:
Stromsparender und eleganter Unternehmenspartner für den Einsatz im
Büro, am POS, im Schaufenster oder als Terminal in der Produktionshalle.
Durch hohen Neigungswinkel auch ideal als Kassensystem.



Selling Points

- Lüfterloser, platz- und energiesparender All-in-One Single-Touch PC
- Anti-Glare LED-Display: Perfekt für den Einsatz im Schaufenster oder als Kasse
- 15.6" LCD-Panel mit LED-Backlight
- 2x COM-Anschlüsse für Barcode-Scanner, Kreditkartenlesegeräte, Drucker oder Kassen usw.
- HDD Caddy erweitert die Speicherkapazität oder unterstützt Smart Card Reader – die perfekte Lösung für Zugangskontrollen, Home-Banking und Zahlungen (optional)
- 2x USB-2.0 und 4x USB-3.2 zum Anschluss vieler Peripheriegeräte
- 3-in-1-Kartenleser, Mikrofoneingang, Audioausgang, Webcam, Smart Card Reader Unterstützung
- TPM-Modul zum Schutz von vertraulichen Daten (optional)
- Dual-LAN: 2x LAN-Anschlüsse für eine sichere und stabile Netzwerkumgebung



Highlights



Single-Touchscreen

Sichere und schnelle Bedienung dank Single-Touchscreen.



2 COM-Anschlüsse

Dank zwei COM-Anschlägen können Geräte wie Barcode-Scanner, Kreditkartenleser, Quittungsdrucker und andere kommerzielle Erweiterungen angeschlossen werden.



Einfache Speicherhandhabung mit HDD-Caddy

Mit dem HDD-Caddy geht das Aufrüsten und Austauschen des 2,5-Zoll-Speichers im Handumdrehen.



Dual-LAN

Zwei LAN-Anschlüsse für eine effektive Sicherung von Daten und zum Schutz vor Netzwerkangriffen (nur mit exklusivem MSI-BIOS).



Unterstützt TPM-Module

Vertrauliche Daten können durch Verschlüsselung geschützt werden.



USB-3.2 Typ-A


Hocheffiziente Übertragung und Sicherung von Daten.



ALL IN ONE PC

PRO 16T 10M

PRO 16T 10M - 228XDE

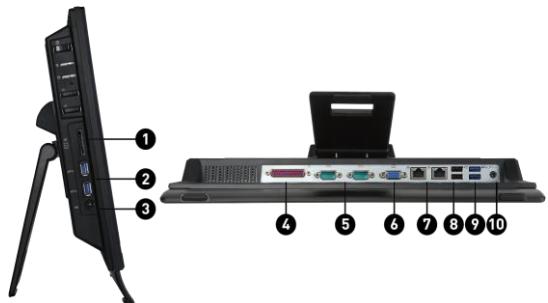

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. 1x Card Reader | 6. 1x VGA |
| 2. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A | 7. 2x LAN-Anschluss |
| 3. 1x Stromanschluss | 8. 2x USB 2.0 Typ-A |
| 4. 1x Parallel-Port (Drucker) | 9. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A |
| 5. 2x COM-Asnschluss | 10. 1x Kopfhörer/Mikrofon |

Spezifikationen

Marketing-Name	PRO 16T 10M
EAN-Code	4711377023696
ERP-Nummer	9S6-A61811-228
Artikelnummer	00A61811-228
Modell	A618
Produktname	PRO 16T 10M-228XDE
Farbe	ID1/Schwarz-Schwarz-Schwarz
Operating Systems	N/A
OS	N/A
CPU-Kern-Name	COMET LAKE
CPU-Sockel	FCBGA-1528pin
CPU-Nummer	Intel® Celeron® 5205U
CPU-Taktrate	1.9GHz
Maximale Turbo-Taktrate	-
CPU-Kerne	2
Threads	2
Cache	2MB
Chipsatz	N/A
Bildschirmgröße	15.6" (40 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	344.132(H)x193.436(V)
Krümmung	Flat
Panel-Art	TN
Auflösung	1366x768 (HD)
Pixelabstand	0.252(H)x0.252(V)
Helligkeit (in Nits)	220
Kontrastverhältnis	500:1
Signalfrequenz	31.84~48.24 KHz(H) / 40~60 Hz(V)
Reaktionszeit (GTG)	10 ms
Sichtwinkel	45°(H)/45°(V)
Oberflächenbehandlung	Anti-Glare
Touchscreen	Single Point Resistive Touch Screen
Displayfarben	262K



ALL IN ONE PC

PRO 16T 10M

PRO 16T 10M - 228XDE

GPU1 Hersteller	N/A
GPU1 Marketing-Name	N/A
GPU1-Nummer	UMA
Arbeitsspeichergröße	4GB(4GB*1)
Arbeitsspeicher-Art	DDR4 SDRAM
Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1333(2666)MHz
Modul-Art	SO-DIMM
Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	2
Anzahl der freien Arbeitsspeicher-Steckplätze	1
Maximale Kapazität	Max 32GB
SSD-Schnittstelle	PCIe GEN3x4 NVMe
SSD-Formfaktor	M.2-2280 M-KEY
SSD-Konfiguration	256GB*1
SSD-Größe	256GB
HDD1-Schnittstelle	N/A
HDD1-Formfaktor	N/A
HDD1-Größe	N/A
HDD1-RPM-Angabe	N/A
ODD-Art	N/A
ODD-Höhe	N/A
Gesamtanzahl der mSATA-Schnittstellen	N/A
Anzahl der freien mSATA-Schnittstellen	0
Gesamtanzahl der M.2-Schnittstellen	1
Anzahl der freien M.2-Schnittstellen	0
Gesamtanzahl der 2,5"-Laufwerkschächte	1
Anzahl der freien 2,5"-Laufwerkschächte	1
Gesamtanzahl der 3,5"-Laufwerkschächte	NA
Anzahl der freien 3,5"-Laufwerkschächte	0
Audio-Chipsatz	Realtek ALC233
Audio-Art	7.1 Channel HD Audio
LAN	Realtek RTL8111H
WLAN	INTEL/3168.NGWG
WLAN-Version	802.11ac 1x1+BT
Bluetooth-Version	4.2
PS/2	NA
RJ45	2
COM Port	2
VGA-Ausgang	1
DVI-D-Ausgang	NA
HDMI-Ausgang	NA
HDMI in	NA
DisplayPort-Ausgang	NA
mini DisplayPort-Ausgang	NA
Mic-in	NA
Headphone-out	NA
Headphone-out (HiFi / SPDIF)	NA
Mic-in/Headphone-out combo	NA
Verschluss-Art	Kensington
Card reader	1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	2
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C (R)	NA



ALL IN ONE PC

PRO 16T 10M

PRO 16T 10M -228XDE

USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R)	2
USB 2.0 Typ-C (R)	NA
USB 2.0 Typ-A (R)	2
AC Adapter Output	65W
Battery	N/A
Battery Whrs	N/A
Neigungsjustierung	N/A
Adjustment (Swivel)	N/A
Höhenjustierung	N/A
Adjustment (Pivot)	N/A
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in Zoll)	15.73 x 2.72 x 12.36
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in mm)	399.5 x 69.2 x 313.9
Product Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	N/A
Product Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	N/A
Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	N/A
Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	N/A
Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	20.79 x 7.2 x 15.47
Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	528 x 183 x 393
Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	N/A
Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	N/A
Nettogewicht (kg)	N/A
Nettogewicht (lbs)	N/A
Bruttogewicht (kg)	N/A
Bruttogewicht (lbs)	N/A
Operating, Storage Temperature	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
Operating, Storage Humidity	0% ~ 85%;0% ~ 90%
Regulatory Compliance	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)
Stromkabel	1
Schnellanleitung	5
Warranty Card	2
AC Adaptor	1
User Manual	N/A
VESA Mount kit	1
Garantie	24 Monate Bring-In Service