

Hauptmerkmale

- **3 Seiten rahmenlos**
- **HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge**
- **SuperClear® IPS-Technologie**
- **Ergonomischer Standfuß**
- **100Hz variable Synchronisation**
- **Hardware-Blaulichtfilter**

250 cd/m²

5 ms



1.920 x 1.080



SuperClear® IPS



2 x 2 Watt

HELLIGKEIT

REAKTIONSZEIT

AUFLÖSUNG


PANEL

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2408A-MHD ist ein 3 Seiten rahmenloser 24 Zoll Full-HD-Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie, 100Hz variabler Synchronisation und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2408A-MHD gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individualisierbare Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2408A-MHD kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort, und VGA-Eingängen das Business-Profilpaket ab.

Abmessungen und Anschlüsse

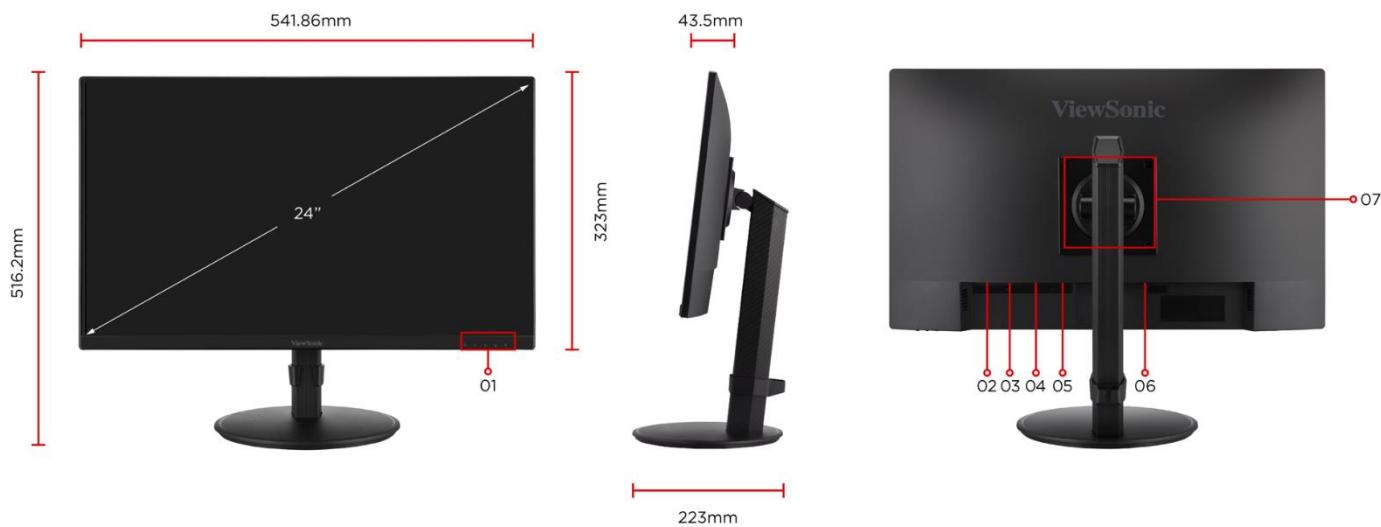

01. Menu Control Panel

02. Display Port

03. HDMI

04. VGA

05. Audio Out

06. Power In

07. VESA Compatible
(Wall Mount 100 x 100 mm)

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN		VG2408A-MHD (VS19713)	LEISTUNG
Bilddiagonale	60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9	Eingangsspannung	AC 100-240V
Panel	SuperClear® IPS	Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden	Verbrauch typisch	16 Watt
Betriebszeit	16/7	Verbrauch ECO (Optimal)	14 Watt
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H	Verbrauch ECO (min.)	12 Watt
Anzeigefläche (H/V)	527mm x 297mm	Verbrauch Standby	0,3 Watt
Pixelabstand	0,275 x 0,275 mm	Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Native Auflösung	1920 x 1080 @100Hz	Energieverbrauch (KWh/1000h)	17
Reaktionszeit	5ms	Energieeffizienzklasse	E
Helligkeit	250cd/m²	ZERTIFIZIERUNGEN	
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1	Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, ISO 13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)	Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Farben	8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio. 99% sRGB	Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
EINGÄNGE		Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
VGA	1x (1920x1080 @75Hz max.)	Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend
HDMI / Version	1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.)	LIEFERUMFANG	
DisplayPort / Version	1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.)	VG2408A-MHD	1x
HDCP	1,4	Netzkabel	1x (ca. 150cm)
AUDIO		HDMI-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
Lautsprecher	2x 2 Watt	Schnellstartanleitung	1x
Audio-Out	1x (3,5mm)	ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
FEATURES		Abmessungen (inkl. Standfuß)	542 x 386 bis 516 x 223 mm
100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, Beidseitige Pivot Funktion, umweltfreundliche Verpackung		Abmessungen (ohne Standfuß)	542 x 323 x 44 mm
ERGONOMIE		Abmessungen Karton	609 x 398 x 172 mm
Neigen (°)	-4/+28	Gewicht (inkl. Standfuß)	5,2 Kg
Drehen (°)	360 (+/-180)	Gewicht (ohne Standfuß)	3,2 Kg
Rotieren (Pivot)	180 (+/- 90)	Versandgewicht	6,8 Kg
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm	VERPACKUNGSMATERIALIEN	
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100	Karton x1 – Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 680 g	
Kensington Security Lock	Ja	Kunststoffgriff x1 – PE-LD, 10,5 g	
Gehäusefarbe	Schwarz	Polyschaum x2 – EPS, 350 g	
Farbe der Frontblende	Schwarz	Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 55 g	
Ausführung (glänzend / matt)	Matt	PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 16 g	
Physikalische Tasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)	SONSTIGES	
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An-sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü	Menüsprachen	15
		Ursprungsland	China
		EAN Code	076690702412 8
		Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 04.10.2023