

SILENT STORM

SFX BRONZE



Eigenschaften

CPU

Unterstützt Intel HASWELL CPUs

Hoher Wirkungsgrad

Dieses Netzteil ist „80 PLUS Bronze“-zertifiziert und erfüllt mit einem Wirkungsgrad von mindestens 85 % bei 50 % Last und jeweils 82 % bei 20 % bzw. 100 % alle Anforderungen

PCIe Anschlüsse

350W-Ausführung: 6-poliger PCIe-Stromanschluss

450W-Ausführung: 6-poliger und 6+2-poliger PCIe-Stromanschluss

80-mm-Lüfter

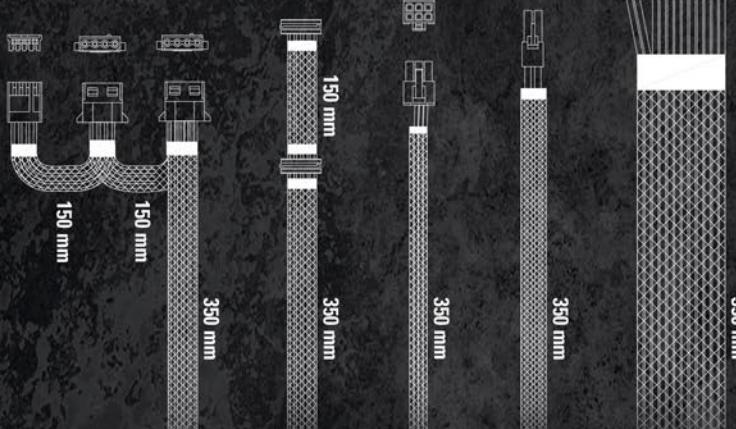
Durch Verwendung eines 80-mm-Lüfters wird das Betriebsgeräusch effektiv reduziert

Umweltschonend

Zertifiziert nach aktuellen Energie- und Umweltstandards

Garantie

3 Jahre Garantie

ESO

1x 20+4-pol.
Mainboard-Anschluss



1x 4-pol.
CPU-Stromanschluss



1x 6-pol.
PCIe-Stromanschluss



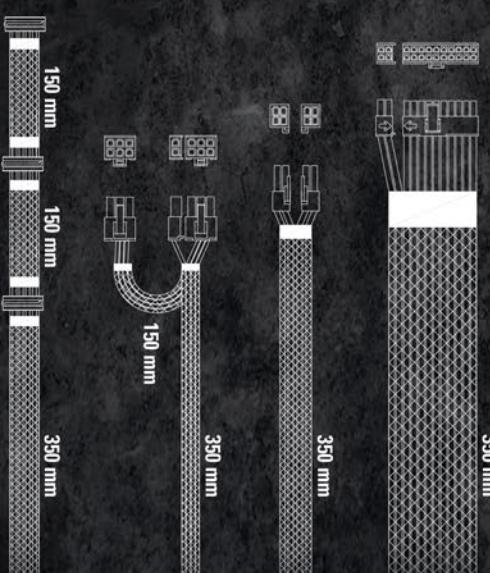
2x SATA-
Stromanschlüsse



2x 4-pol.
IDE-Stromanschlüsse



1x Floppy-
Stromanschluss

T50

1x 20+4-pol.
Mainboard-Anschluss



1x 4+4-pol.
CPU-Stromanschluss



1x 6+2-pol. + 6-pol.
PCIe-Stromanschluss



3x SATA-
Stromanschlüsse



2x 4-pol.
IDE-Stromanschlüsse



1x Floppy-
Stromanschluss



Modell-Nr.	SilentStorm SFX 350 Bronze				
Eingang (AC)	Spannung		Strom		Frequenz
	100 - 240 V		5,5 A		50 - 60 Hz
Ausgangsspannung (DC)	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Max. Ausgangstrom	15 A	16 A	27 A	0,3 A	3 A
Max. kombinierte Leistung	105 W		324 W	3,6 W	15 W
Gesamtleistung	350 W				

Modell-Nr.	SilentStorm SFX 450 Bronze				
Eingang (AC)	Spannung		Strom		Frequenz
	100 - 240 V		7 A		50 - 60 Hz
Ausgangsspannung (DC)	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Max. Ausgangstrom	22 A	21 A	36 A	0,5 A	3 A
Max. kombinierte Leistung	120 W		432 W	6 W	15 W
Gesamtleistung	450 W				

Retail-Verpackung

Abmessungen: 230 x 190 x 80 mm
Gewicht: 1,5 kg

Verpackungsinhalt

- SilentStorm SFX Bronze
- Stromkabel
- Set mit Montageschrauben
- Kabelbinder
- ATX-Montagerahmen
- Info-Flyer



SilentStorm SFX 350 Bronze



SilentStorm SFX 450 Bronze



VE: 5

Abmessungen: 443 x 225 x 220 mm

Gewicht: 8 kg

Zolltarif-Nr.: 85044030

Ursprungsland: China

www.sharkoon.de