

KVM-0831 Version: 4



8-Port PS/2-USB VGA KVM Switch

Der LevelOne KVM-0831/-1631 8/16-Port Combo KVM-Switch ermöglicht die Kontrolle und Konfiguration einer Serverfarm oder mehrerer Computer über die lokale Konsole oder den Remote Konsolen Port.

Lokale Konsole


An diesen KVM Switch können PS/2- oder USB-Tastaturen und Mäuse sowie ein VGA-Kabel einfach über den lokalen Konsolen-Port angeschlossen werden. Dies ermöglicht die Kontrolle von Systemen, die direkt an den KVM Switch angeschlossen sind.

Remote Konsole

Zur Nutzung der Remote-Kontrollfunktion bietet der KVM-0831/-1631 einen Erweiterungs-Slot für den optionalen Einsatz von Modulen, wie dem ACC-1000 Cat.5 oder dem ACC-2000 IP Erweiterungsmodul. Das ACC-1000 Cat.5 Modul erlaubt die Kontrolle von Computern/Servern in bis zu 300m Entfernung.

System-Management für große Anwendungen

Durch die Nutzung der Daisy Chain Funktion (Kaskadierung) von bis zu 8x KVM-0830/0831/0841/1630/1631/1641, können bis zu 120 Computer angeschlossen und kontrolliert werden. Dies ermöglicht Netzwerkadministratoren große Gruppen von Servern oder Systemen über eine einzige Konsole zu kontrollieren, ohne zwischen verschiedenen Konsolen wechseln zu müssen. Das benutzerfreundliche Interface ermöglicht eine leichte Installation der KVM Switch und ein einfaches Management der angeschlossenen Systeme. Zusätzlich bietet der KVM-0831/-1631 Sicherheitsfunktionen, um die Systeme vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

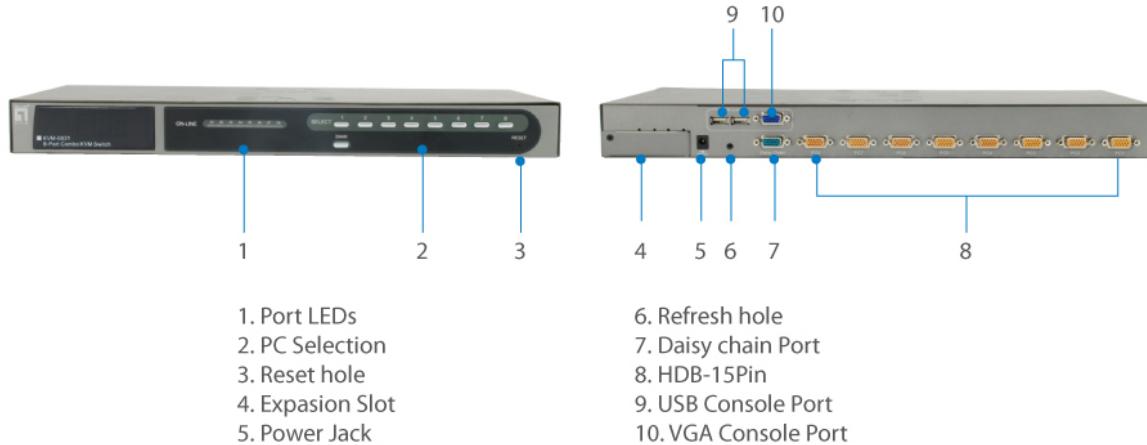

Key-features

- Steuerung und Verwaltung von 8 Rechner oder bis zu 120 Rechnern über Daisy-Chain von einer Stelle aus
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920x1440
- Integrierter IP-Moduleinschub für KVM-over-IP
- Bietet Auto-Scan

Specifications

Systemeigenschaften

Buchse:

Console port: 1 x VGA, 2 x USB

Local display: 1 x VGA

PC port: 8

Taster:

Push button Control

Indikator:

8 LEDs

Auflösung:

1920 x 1440

Leistungsaufnahme:

DC 12V, 1A

Anzeige:

VGA

Tastaturen / Mäuse:

USB

Funktionen

Allgemein:

Cascade Control PC numbers: 120

Applicable to computers support PS/2 or USB keyboard and mouse

Hot plug and Play

Hotkey Control

Scan interval: 5-99 seconds

19" industry-standard, 1U

Management:
OSD

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

Operation: 0~50°C

Storage: -20°C ~ 60°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

0~95%, Non-Condensing

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):


445 x 160 x 45

Zuverlässigkeit

MTBF:

75138.181

Diagramm

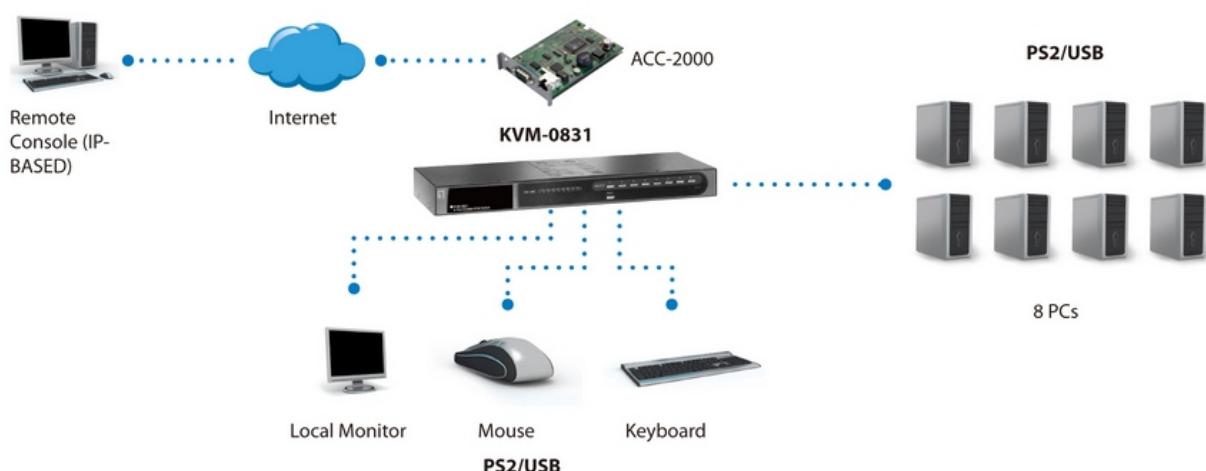

Order Information

KVM-0831

Package Contents

KVM-0831

Netzadapter

19" Einbaurahmen

Gummifüße

Bedienungsanleitung



Zubehör



ACC-2000

KVM IP Konsolen Modul für KVM-0217/0831/1631



ACC-2101

1.8m KVM Kabel, VGA, PS/2, USB



ACC-2102

3m KVM Kabel, VGA, PS/2, USB



ACC-2103

5m KVM Kabel, VGA, PS/2, USB



ACC-2109

90cm Daisy Chain Kabel



KVM-9009

KVM Remotekonsolenset

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.