




## STROMVERSORGUNGSSCHUTZ FÜR POS-SYSTEME



Standby USV  
Topologie



Energiesparende  
Technologie



Hot-Swap-fähige  
Batterien



Überspannungs- und  
Blitzschutz



Telefon / Fax /  
Modem / DSL /  
Netzwerkschutz



PowerPanel  
Verwaltungssoftware

### Mini-Tower-USV mit zuverlässigem batteriegestützten Strom-Backup und Überspannungsschutz für POS- und Kiosk-Computersysteme


Die RT-Serie eignet sich perfekt für Anwendungen in Supermärkten, zu Hause und im Büro. Sie arbeitet mit einer Standby-Topologie und bietet Batterie-Backup und Überspannungsschutz für Kiosk-Computersysteme, Kreditkartenautomaten und Belegdrucker. Dank ihrer Größe passen die USVs problemlos unter Schreibtische oder andere enge Räume.

#### SERIENMERKMALE

- Standby USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- Hot-Swap-fähige Batterien
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Stand-Gehäuse

#### PRODUKTBESCHREIBUNGEN

1. Leistungsanzeige
2. Ein/Aus-Schalter
3. LED-Statusanzeige
4. Ausgänge Batterie-Backup und Überspannungsschutz
5. Datenleitungsschutz RJ11/RJ45
6. Kommunikationsanschluss an den PC
7. Ausgangs-Schutzschalter
8. Netzanschluss
9. USB-Anschluss

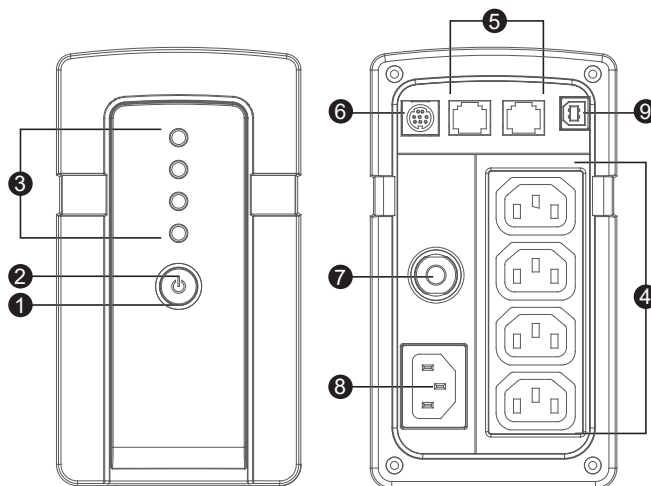

RT650EI



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Modelle                                                   | RT650EI                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein                                                 |                                                                                                                |
| USV Topologie                                             | Standby                                                                                                        |
| Energiesparende Technologie                               | GreenPower UPS™ Hohe Effizienz                                                                                 |
| Eingang                                                   |                                                                                                                |
| Nominale Eingangsspannung (Vac)                           | 230                                                                                                            |
| Eingangsspannungsbereich (Vac)                            | 192 - 264                                                                                                      |
| Eingangsfrequenz (Hz)                                     | 50 ± 3, 60 ± 3                                                                                                 |
| Eingangsfrequenzerfassung                                 | Auto-Erfassung                                                                                                 |
| Nenneingangsstrom (A)                                     | 5                                                                                                              |
| Eingangssteckertyp                                        | IEC C14                                                                                                        |
| Ausgang                                                   |                                                                                                                |
| Leistung (VA)                                             | 650                                                                                                            |
| Leistung (Watt)                                           | 400                                                                                                            |
| Wellenform Batteriebetrieb                                | Simulierte Sinuswelle                                                                                          |
| Ausgangsspannung (Vac)                                    | 230 ± 5%                                                                                                       |
| Frequenz Batteriebetrieb (Hz)                             | 50 ± 1%, 60 ± 1%                                                                                               |
| Überlastschutz                                            | Interne Strombegrenzung, Sicherungsautomat                                                                     |
| Ausgang - Gesamt                                          | 4                                                                                                              |
| Ausgänge                                                  | IEC C13 x 4                                                                                                    |
| Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz            | 4                                                                                                              |
| Typische Umschaltzeit (ms)                                | 10                                                                                                             |
| Batterie                                                  |                                                                                                                |
| Laufzeit bei halber Belastung (min)                       | 13                                                                                                             |
| Laufzeit bei voller Belastung (min)                       | 4                                                                                                              |
| Typische Aufladezeit (Stunden)                            | 8                                                                                                              |
| Vom Benutzer austauschbar                                 | Ja                                                                                                             |
| Hot-Swap-fähig                                            | Ja                                                                                                             |
| Typ Batterie                                              | wartungsfrei Blei-Gel                                                                                          |
| Ersatzbatteriesatz RBP                                    | RBP0007                                                                                                        |
| Ersatzbatterie RBP Anzahl (Stck)                          | 1                                                                                                              |
| Filter & Überspannungsschutz                              |                                                                                                                |
| Überspannung Schutz (Joules)                              | 810                                                                                                            |
| EMI und RFI Filter                                        | Ja                                                                                                             |
| Telefon/ Modem/ Netzwerk Schutz RJ11/ RJ45 (Combo)        | 1-Ein 1-Aus                                                                                                    |
| Management & Kommunikation                                |                                                                                                                |
| LED-Anzeigen                                              | Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Überlast, Batterie wechseln                                                      |
| HID-kompatibler USB-Anschluss                             | 1                                                                                                              |
| Serieller Anschluss                                       | Combo (RS232 + Trockenkontakt)                                                                                 |
| Akustische Alarme                                         | Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, Überladung, Übertemperatur, USV Fehler, Batterie wechseln |
| Management Software                                       | PowerPanel Personal (Empfohlen)                                                                                |
| Physische                                                 |                                                                                                                |
| Gehäuseform                                               | Tower                                                                                                          |
| Physische Größe - USV Einheit                             |                                                                                                                |
| Abmessung (BxHxT) (mm.)                                   | 91.4 x 165.1 x 279.4                                                                                           |
| Gewicht (kg.)                                             | 4.58                                                                                                           |
| Umgebung                                                  |                                                                                                                |
| Betriebstemperatur (°C)                                   | 0 - 45                                                                                                         |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) ( % ) | 0 - 95                                                                                                         |
| Zertifizierungen                                          |                                                                                                                |
| Zertifizierungen*                                         | CE                                                                                                             |
| RoHS                                                      | Ja                                                                                                             |

\*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie [www.cyberpower.com](http://www.cyberpower.com) für weitere Informationen.  
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

