



## 22,5 " (57.15 cm) IPS-Panel Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1200 und höhenverstellbarem Standfuß

Die anspruchsvolle Welt der Daten und Anwendungen erfordert Displays, die einen produktiveren Arbeitsplatz schaffen. Mit einer Auflösung von 1920 x 1200 bietet der XUB2395WSU, 11% mehr Höhe bei gleicher Breite wie ein Full-HD-Display, sehr gut geeignet für Tabellenkalkulationen, Word-Dokumente und das Surfen im Internet. Der höhenverstellbare Standfuß mit PIVOT-Funktion ermöglicht die einfache Anpassung der Monitorposition an Ihre Erfordernisse. Die IPS-Panel-Technologie gewährleistet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln.

**IPS**

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

**FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie**

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	ultra slim
Bilddiagonale	22.5", 57.15cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Bildformat	16:10
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	5M:1
Reaktionszeit	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 89KHz
Vertikalfrequenz	50 - 76Hz
Arbeitsfläche H x B	488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7"
Pixelabstand	0.254x0.248mm
Farbe	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	DisplayPort
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Auto, -/ ECO, +/ Lautstärke/Blauton Reduzierung, Menu, Power
Einstellbare Parameter	Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, i-Style colour, ACR, Öko), Bildeinrichtung (Takt, Phase, H. Position, V. Position, Seitenverhältniss), Farbtemp. (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellungen (H. Position, V. Position, OSD Einblendzeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, DDC/CI, Signal Eingangswahl, OD, Audioquelle, Startlogo, Information, Lautstärke, Autom. Bild Anpassung)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	24W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, Energy Star, WEEE, EPEAT, CU
Energieeffizienzklasse	A
Sonstiges	REACH SVHC über 0,1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	499 x 385 (515) x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.4kg
EAN code	4948570116386

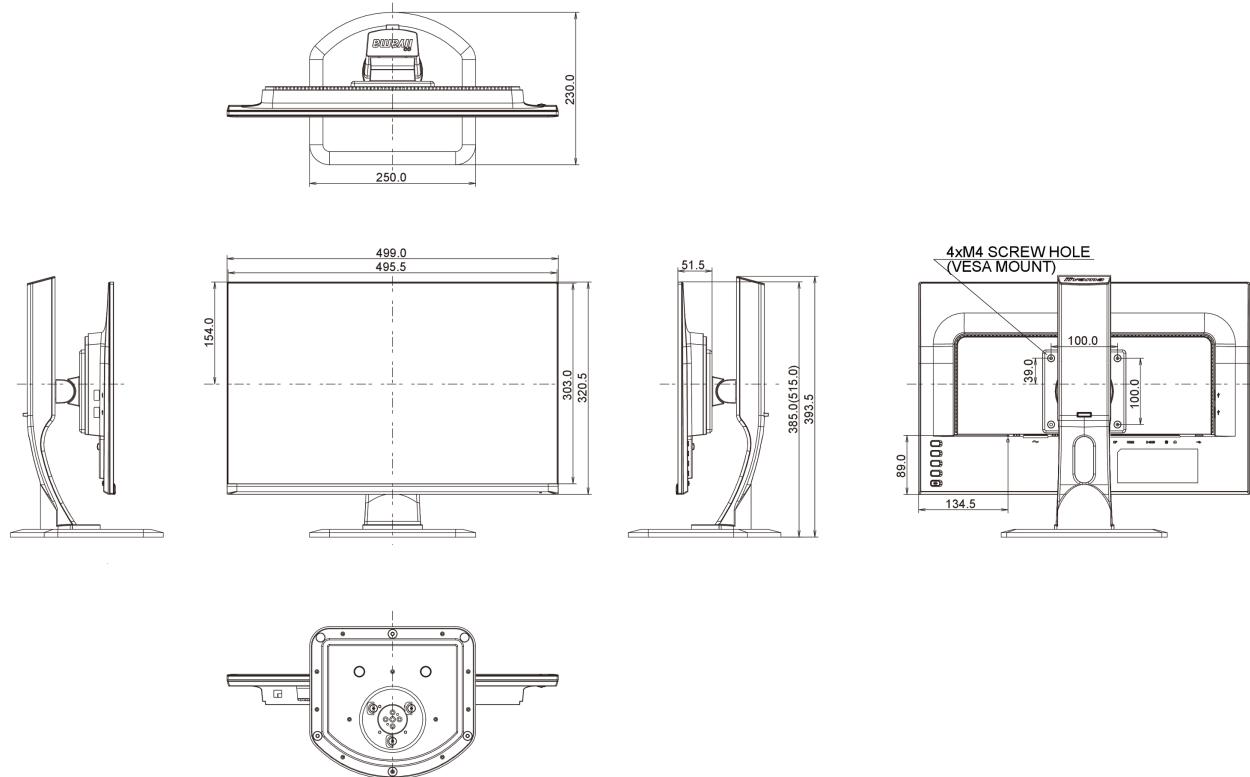

## 09 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Lieferanten	iiyama
Model	ProLite XUB2395WSU-B1

Energieeffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standby	0.5W Standby
Power in OFF Mode	0.5W ausgeschaltet
Auflösung	1920 x 1200

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED