




Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)
45247	USB-C M/A 3.0 0015 SCHWARZ 0.15m	150 mm
67999	USB-C/A 3.0 0050 SCHWARZ 0.5m	500 mm
67890	USB-C/A 3.0 0100 SCHWARZ 1.0m	1000 mm

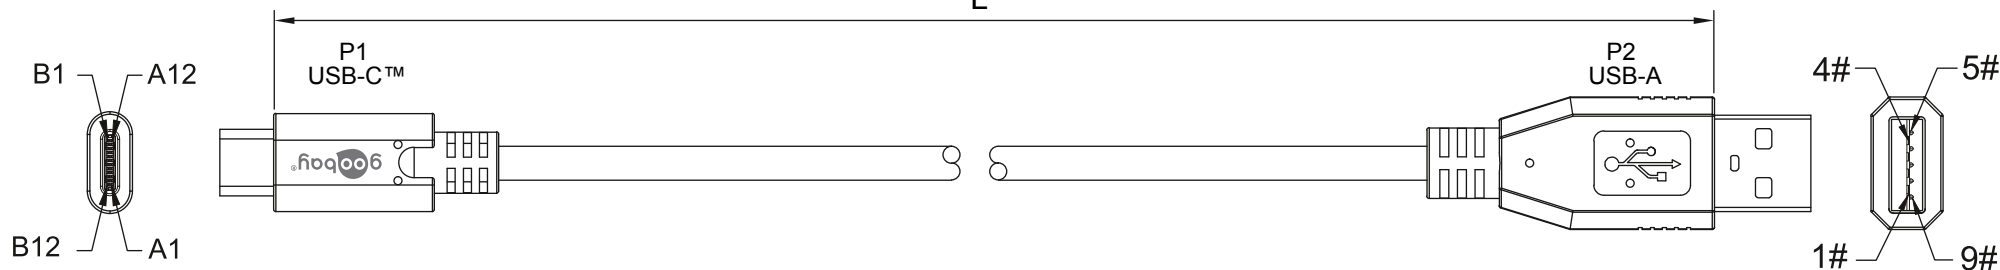

Anschlussdiagramm / Wiring diagram

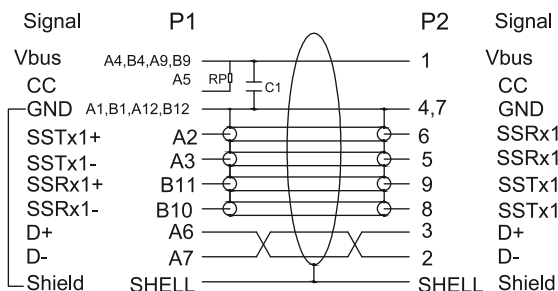

Aderquerschnitt / Wire cross section

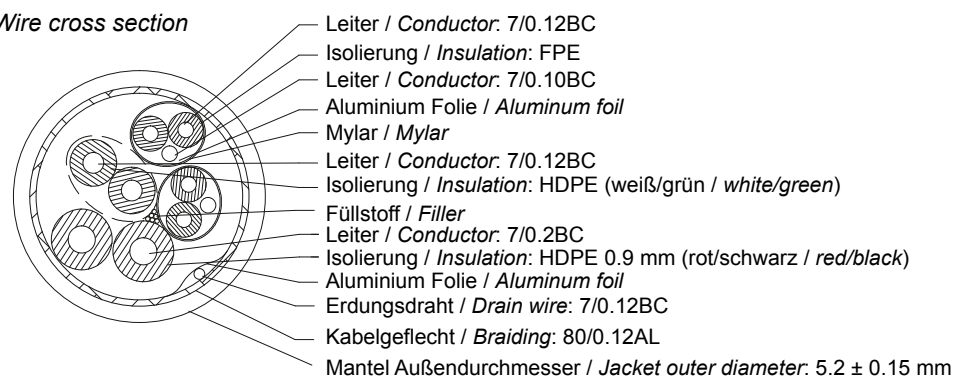

Sync & Charge Super Speed USB-C™ auf USB A 3.0 Ladekabel

- USB-C™ Ladekabel zum superschnellen Synchronisieren und Laden von USB-C™-fähigen Geräten mit einer Leistung von bis zu 15 W
- Datentransferrate bis 5 Gbit/s
- abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Geräten

- Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB-C™-Stecker
- Kontakte: vernickelt
- Max. Stromstärke: 3 A
- Material Innengehäuse: PE
- Material Außengehäuse: PVC 35P
- Konformität: REACH, RoHS

Sync & Charge Super Speed USB-C™ to USB A 3.0 charging cable

- USB-C™ charging cable for super-fast synchronisation and charging of USB-C™-enabled devices with a power of up to 15 W
- data transfer rate up to 5 Gbit/s
- backwards compatible with USB 2.0 and USB 1.1 device

- Connectors: USB 3.0 male (type A), USB-C™ male
- Contacts: nickel-plated
- Max. Amperage: 3 A
- Material inner mold: PE
- Material outer mold: PVC 35P
- Conformity: REACH, RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	16.02.2021	aw
		gepr.:	16.02.2021	aw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

USB-C M/A 3.0 XXXX
SCHWARZ Xm

Zeichnungs-Nr.:



Blatt

1/1

von