


Leitz iLAM Home Office A3 Laminiergerät bis 125 Mikron, 2 Minuten Aufwärmzeit, 400mm/Min (45 Sek. pro Blatt), laminieren in Fotoqualität

Das elegante und kompakte Laminiergerät Leitz iLAM Home Office verbindet modernes Design mit Funktionalität. Dieses praktische A3-Laminiergerät verfügt über eine kurze Aufwärmzeit von 2 Minuten und laminiert ein A4-Blatt mit einer Stärke von 80 Mikron in nur 45 Sekunden. Mit dem benutzerfreundlichen Wippschalter können Sie zwischen drei Folienstärkestufen wählen und so einen vielseitigen Einsatz für alle Ihre Laminieranforderungen gewährleisten. Der Anti-Stau-Auslösehebel garantiert einen reibungslosen Betrieb, indem er mühelos alle falsch eingezogene oder eingeklemmte Folie beseitigt. Die innovative, intelligente Status-LED verbessert die Benutzerfreundlichkeit mit intuitiven LED-Farben und Tönen: rot während des Aufwärmens, grün mit einem akustischen Signal, wenn das Gerät bereit ist, und rot blinkend für die automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität. Schützen Sie Ihre Dokumente schnell, effizient und stilvoll. Silberne und weiße Farbe.

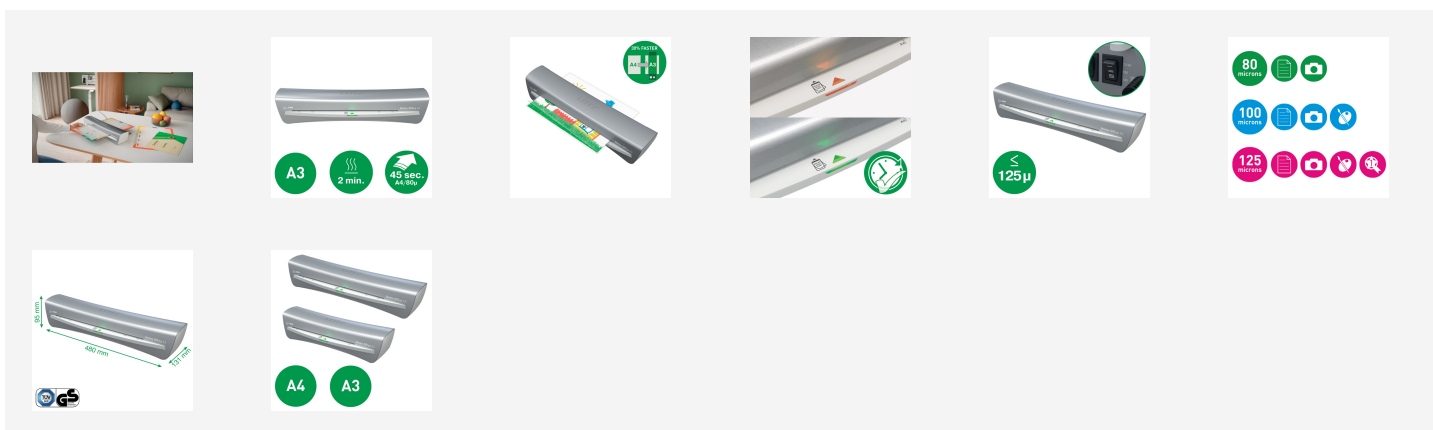

Merkmale

- In nur 2 Minuten einsatzbereit, mit einer kurzen Aufwärmzeit.
- Laminiert ein 80-Micron-A4-Dokument in ca. 45 Sekunden und ist auch mit A4-Hochgeschwindigkeitsfolien kompatibel, um die Produktivität zu steigern.
- SMART-Status-LED: leuchtet während der Aufwärmphase rot und wird mit einem akustischen Signal grün, wenn das Laminiergerät betriebsbereit ist.
- Mit dem Hebel zum Lösen von Papierstaus können Sie falsch eingezogene oder eingeklemmte Folien mühelos manuell entfernen.
- Kompatibel mit Folien mit einer Stärke von 75 bis 125 Mikron.
- Reduzieren Sie den Energieverbrauch mit der 15-minütigen automatischen Abschaltfunktion. Sensoren erkennen automatisch Inaktivität und schalten das Gerät ab, um Energie zu sparen.
- Enthält ein Starterset mit 5x A4-Folien (80 Mikron).
- CE-zertifiziert, TUV/GS
- Empfohlen für die Verwendung mit Leitz UDT-Folien.

Spezifikationen

Art.-Nr.	74400089
Farbe	Silber
Abmessungen (B x H x T)	128 x 76 x 465 mm
Geschwindigkeit (mm/min)	400
Temperatur	122C-136C
Stromversorgung	220-240V AC 50/60Hz
Vorheizzeit (min)	2
Heizsystem	2 von außen beheizte Rollen
Arbeitsweise	2 Rollen, keine Transporttasche (Carrier) erforderlich, temperaturgesteuert
Max. Durchlassbreite (mm)	330
Max. Laminierdicke (mm)	0,5
Folienstärke	75-125
Leistungsaufnahme	600
Maße (mit Ablage) mm	480,00x94,50x131,00 mm
Anti-Jam Technologie	Manueller Auslösehebel
Ungefähre Laminierdauer (A4, 80 mic)	45 Sekunden (A4 80 Mikron)
Fotofähig	ja
Gewicht	1700 g
Palettenmenge	72
EAN-Code	4002432113057