

Hauptmerkmale

- **3 Seiten rahmenlos**
- **USB 3.2 Hub**
- **HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge**
- **SuperClear® IPS-Technologie**
- **Ergonomischer Standfuß**
- **100Hz variable Synchronisation**
- **Hardware-Blaulichtfilter**

250 cd/m²

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



3.2

USB-HUB



SuperClear® IPS

PANEL




2 x 2 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2708A ist ein 3 Seiten rahmenloser 27 Zoll Full-HD-Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie, 100Hz variabler Synchronisation und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2708A gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individualisierbare Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2708A kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort, VGA und USB 3.2-Eingängen das Business-Profilpaket ab.

Abmessungen und Anschlüsse

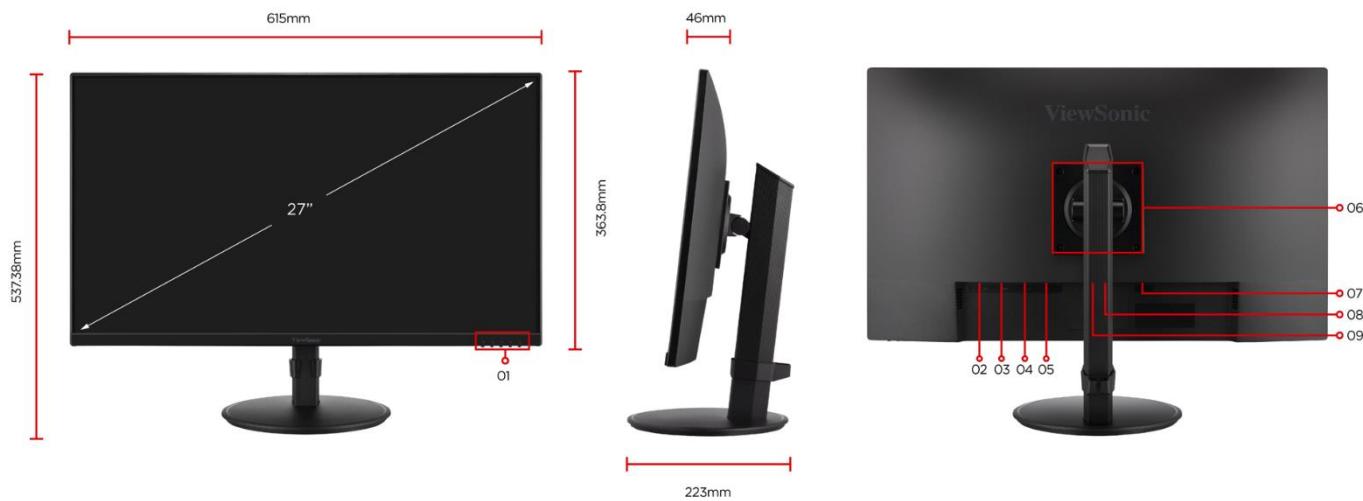

01. Menu Control Panel

02. Display Port

03. HDMI

04. VGA

05. Audio Out

06. VESA Compatible
(Wall Mount 100 x 100 mm)

07. Power In

08. USB 3.2 Downstream*2

09. USB 3.2 Upstream

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN		VG2708A (VS19716)	LEISTUNG
Bilddiagonale	69 cm / 27 Zoll / 16:9	Eingangsspannung	AC 100-240V
Panel	SuperClear® IPS	Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden	Verbrauch typisch	19 Watt
Betriebszeit	16/7	Verbrauch ECO (Optimal)	16 Watt
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H	Verbrauch ECO (min.)	14 Watt
Anzeigefläche (H/V)	597mm x 336mm	Verbrauch Standby	0,3 Watt
Pixelabstand	0,311 x 0,311 mm	Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Native Auflösung	1920 x 1080 @100Hz	Energieverbrauch (KWh/1000h)	21
Reaktionszeit	5ms	Energieeffizienzklasse	E
Helligkeit	250cd/m ²	ZERTIFIZIERUNGEN	
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1	Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)	Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Farben	8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio. 99% sRGB	Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
EINGÄNGE		Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
VGA	1x (1920x1080 @75Hz max.)	Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend
HDMI / Version	1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.)	LIEFERUMFANG	
DisplayPort / Version	1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.)	VG2708A	1x
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down USB 3.2 (2 x 5V/900mA)	Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDCP	1,4	HDMI-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
AUDIO		USB-Kabel	1x v3.2 (ca. 150cm)
Lautsprecher	2x 2 Watt	Schnellstartanleitung	1x
Audio-Out	1x (3,5mm)	ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
FEATURES		Abmessungen (inkl. Standfuß)	615 x 407 bis 537 x 223 mm
100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, Beidseitige Pivot Funktion, umweltfreundliche Verpackung		Abmessungen (ohne Standfuß)	615 x 364 x 46 mm
ERGONOMIE		Abmessungen Karton	609 x 398 x 172 mm
Neigen	-5°/+28°	Gewicht (inkl. Standfuß)	6,1 Kg
Drehen	360° (+/-180°)	Gewicht (ohne Standfuß)	4,1 Kg
Rotieren (Pivot)	180° (+/- 90°)	Versandgewicht	7,7 Kg
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm	VERPACKUNGSMATERIALIEN	
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100	Karton x1 – Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 790g	
Security Lock	Ja	Kunststoffgriff x1 – PE-LD, 10,5g	
Gehäusefarbe	Schwarz	Polyschaum x2 – EPS, 420g	
Farbe der Frontblende	Schwarz	Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 55g	
Ausführung (glänzend / matt)	Matt	PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 24g	
Physikalische Tasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)	SONSTIGES	
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An-sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü	Menüsprachen	15
		Ursprungsland	China
		EAN Code	076690702414 2
		Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 13.12.2023