





22.5 " (57.15 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, einer Auflösung von 1920 x 1200 und einem höhenverstellbaren Standfuß

Die anspruchsvolle Welt der Daten und Apps erfordert Displays, die einen produktiveren Arbeitsplatz schaffen. Mit einer Auflösung von 1920 x 1200 bietet der XUB2395WSU, 11% mehr Höhe bei der gleichen Breite wie ein Full-HD-Display, sehr gut geeignet für Tabellenkalkulationen, Word-Dokumente und das Surfen im Web. Der höhenverstellbare Standfuß mit PIVOT-Funktion ermöglicht eine einfache Anpassung der Monitorposition an Ihre Erfordernisse. Die IPS-Panel-Technologie gewährleistet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln.



IPS



HAS (150mm) + PIVOT

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß eschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitlichen Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Design | Dreiseitig rahmenloses Design |
| Bilddiagonale | 22.5", 57cm |
| Panel-Technologie | IPS LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA) |
| Bildformat | 16:10 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 5M:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 48 - 75kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7" |
| Pixelabstand | 0.254x0.248mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|----------------------------|--|
| Video Eingang | VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | ja |
| Kopfhörer Anschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync -Unterstützung | DisplayPort |
| Extra | i-Style Colour |
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL |
| Bedientasten | Auto / Signalauswahl, -/ECO, +/-Lautstärke, Menü, Strom |
| Einstellbare Parameter | Luminanz (Kontrast, Helligkeit, i-Style Farbe, ACR, Eco), Bildeinstellungen (Pixeltakt, Phase, H.-Position, V.-Position, Seitenverhältnis), Farbeinstellungen (Gamma, 6-Achsen, Farbtemp.), OSD (H.-Position, V.-Position, OSD-Timeout, Sprache), Extras (Reset, DDC/CI, Signalauswahl, OD, Audioquelle, Öffnungslogo, FreeSync, Informationen) |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|----------------------------------|--|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar | 150mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |
| Drehwinkel | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Halterung | 100 x 100mm |

Kabelmanagement

ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|----------|--|
| Kabel | Netz, USB, DP |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG


| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 24W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|--|---|
| Vorschriften | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 499 x 353 (503.5) x 209.5mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 4.5kg |
| Gewicht (inkl Verpackung) | 6kg |
| EAN code | 4948570121458 |

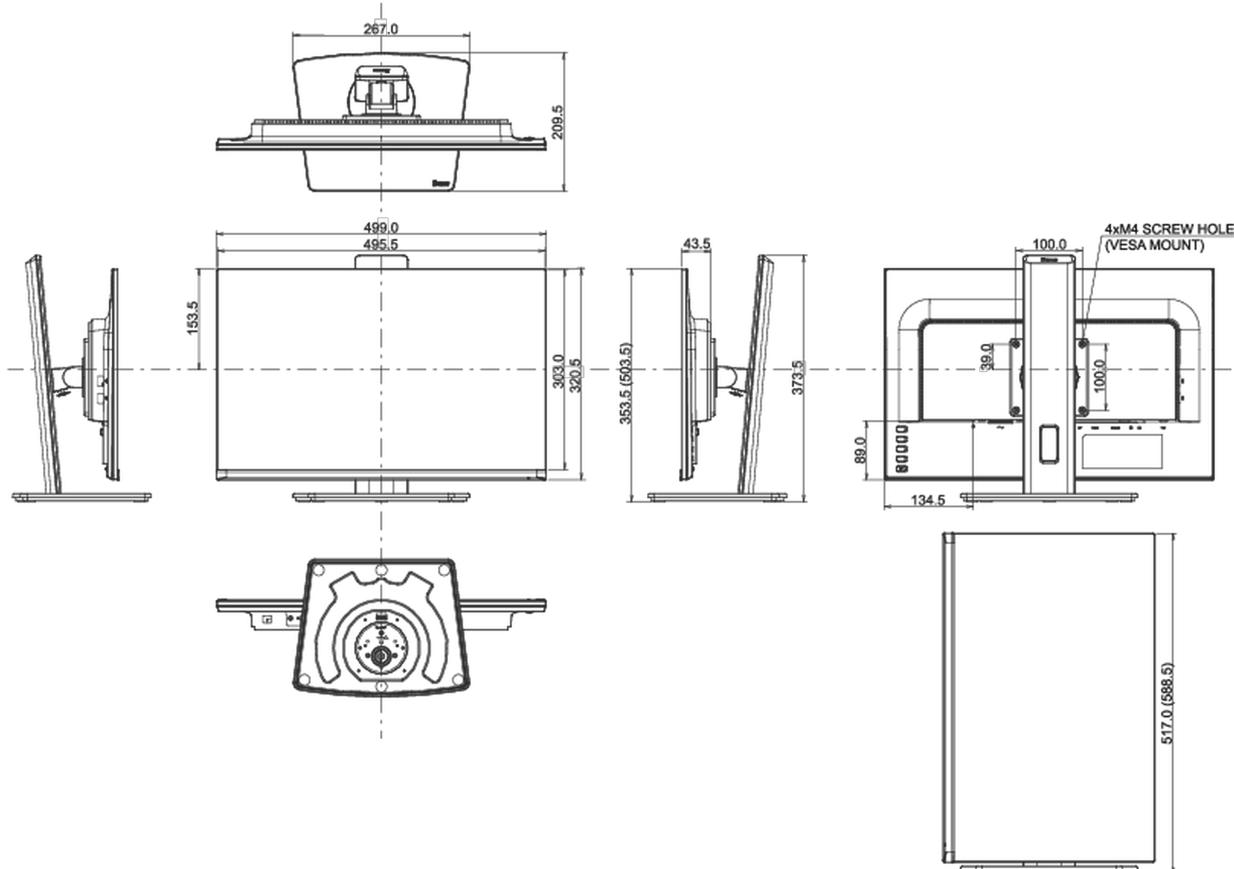

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED