


PATH TO THE FUTURE

Visualisiere deinen Sieg mit dem MAG 271QPXDE QD-OLED E2 Gaming-Monitor. Das 2560 x 1440 (WQHD) QD-OLED-Panel bietet eine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 sorgt für außergewöhnlich lebendige Bilder und reduziert Bewegungsunschärfen. OLED Care 2.0 reduziert das Risiko des Einbrennen. Für Konsolenspieler bietet der MAG 271QPX QD-OLED E2 HDMI 2.1 Anschlüsse mit 48Gbps Bandbreite, 120Hz, VRR und ALLM Unterstützung.



SELLING POINTS

- QD-OLED Panel der dritten Generation – Bietet beeindruckende Bildqualität und schnelle Reaktionszeiten.
- Schnellste 0,03 ms GtG-Reaktionszeit und 240 Hz Bildwiederholrate.
- QD Premium Color – Stellt sicher, dass die Farbgenauigkeit dem Marktstandard entspricht – Delta E ≤ 2.
- Unglaubliche HDR-Visuals – VESA DisplayHDR True Black 400.
- MSI OLED Care 2.0 – Verringert das Risiko von OLED-Einbrennen.
- Konsolenmodus – Bietet HDMI™ 2.1 (WQHD@240Hz) mit voller 48 Gbps Bandbreite.
- 3-Jahres-Garantie gegen Einbrennen – Einschließlich Abdeckung für OLED-Einbrennschäden.

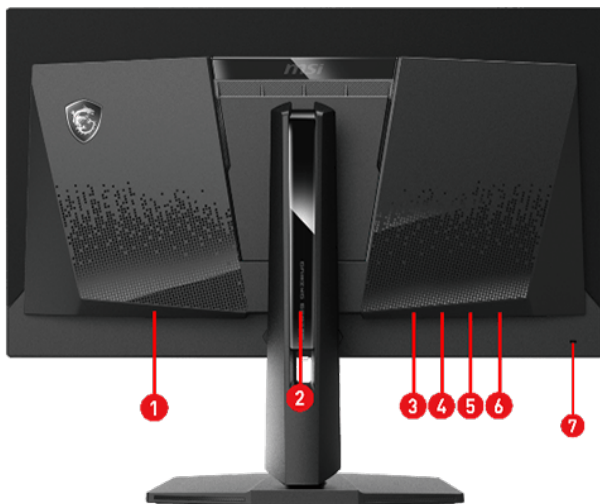

1. Stromanschluss
2. 5-Wege Joystick Navigation
3. 2 x HDMI™ 2.1
4. Display Port (1.4a)
5. USB Typ-C (PD 15W)
6. Kopfhörerausgang
7. Kensington lock



MONITOR

MAG 271QPXDE QD-OLED E2

MAG 271QPXDE QD-OLED E2

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3CD89T-011
	Entity MKT Name	MAG 271QPXDE QD-OLED E2
	Teile Nummer	9S6-3CD89T-011
	Farbe	ID1/Black-Black
Barcode Info	EAN	4711377190336
Display	Bildschirmgröße	26.5" (67.31 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	590.42(H) x 333.72(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	QD-OLED
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Pixelabstand (mm)	0.2292(H)x0.2292(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	Adaptive-Sync
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48~240Hz
	HDR (High dynamic range)	True Black 400
	SDR Helligkeit (nits)	250
	HDR Helligkeit (Peak nits)	1000
	Kontrastverhältnis	1500000:1
	Signalfrequenz	30~390 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
	Bildwiederholrate	240HZ
	Reaktionszeit (GTG)	0.03ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	120.7%/94.4%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	104.3%/92.4%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	138.4%/100%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	147.6%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	118.6%/98%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	109.4%/94.9%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	110.2%/99.1%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	108.8%/98.5%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	138.4%/100%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	147.6%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	80.3%/80.3%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	78.1%/78.1%
	Oberflächenbehandlung	Anti-Reflection
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits
Schnittstellen	USB Typ C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Schlosstyp	Kensington Lock
	HDMI	2
	HDMI Version	2.1
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	100x100mm



MONITOR

MAG 271QPXDE QD-OLED E2

MAG 271QPXDE QD-OLED E2

Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	0
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
	Mouse Bungee	0
Power	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	40
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Stromkabel-Art	C13
Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	609 x 242 x 416
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	609 x 72 x 362
	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	309 x 242 x 391
	Nettogewicht (kg)	8.
	Gewicht ohne Standfuß (kg)	5.3
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	80 x 18.5 x 50
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	81.8 x 20 x 52.5
	Bruttogewicht (kg)	10.4
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return