



## 27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, QHD-Auflösung, USB-C-Dock und RJ45-Anschluss (LAN)

Der ProLite XUB2797QSN ist mit einem USB-C-Dock ausgestattet, der eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Wenn der Monitor an ein LAN-Kabel mit Internetverbindung angeschlossen wird, verbindet sich automatisch auch Ihr Laptop mit dem gleichen Netzwerk. Störender Kabelsalat auf dem Schreibtisch wird damit komplett eliminiert. Dank eines DisplayPort-Ausgangs können Sie Ihren Desktop-Monitor ganz einfach erweitern, indem Sie eine Doppelmonitor-Konfiguration erstellen.

Das IPS-Panel bietet lebendige und präzise Farben bei weiten Betrachtungswinkeln. Die QHD-Auflösung und hohen Kontrast- und Helligkeitswerte sorgen dafür, dass der Monitor eine hervorragende Leistung im Foto- und Webdesign-Bereich bietet. Der ergonomische Standfuß mit einer Höhenverstellung von 150 mm und einer Has/Pivot-Funktion ermöglicht eine einfache und schnelle Ausrichtung des Displays in eine Quer- oder Hochformat Position, damit garantiert der XUB2797QSN mehr Komfort bei der Arbeit auch an großen Dokumenten und Bildern.

Auch in schwarz und ohne USB-C-Dock erhältlich: [XUB2797QSU-B2](#).

Erhältlich auch in Schwarz : [ProLite XUB2797QSN-B2](#)



### USB-C Dock

Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Laptop\* mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschließen zu können. Alle Daten werden extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen. Über zusätzliche USB-Ports können auch PC-Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Genießen Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und vermeiden Sie einen störenden Kabelsalat. \*Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres



### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

<b>Design</b>	dreiseitig rahmenloses Design
<b>Bilddiagonale</b>	27", 68.5cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1300:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	1ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 151kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
<b>Pixelabstand</b>	0.233mm
<b>Farbe</b>	matt, weiß

## 02

## SCHNITTSTELLEN &amp; ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
<b>Video Ausgang</b>	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
<b>USB HUB</b>	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
<b>USB-C DOCK</b>	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhörer Anschluss</b>	ja
<b>RJ45 (LAN)</b>	x1

## 03

## FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	ja
<b>Extra</b>	i-Style colour
<b>OSD Menu Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Ein/Aus, Menü, Einstellung / Lautstärke, Einstellung /Kontextmenü, Signalauswahl/ Beenden
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), Farbeinstellungen (i-Style Color, Blaulichtreduktion, Farbtemperatur, benutzerdefinierte Voreinstellung), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD Drehen, OSD Zeit), Sprache, Wiederaufruf, Sonstiges 1 (Scharf und Weich, Videomodus-Einstellung, Startlogo, RGB-Bereich), Sonstiges 2 (USB BC, MST, USB, LED, Anzeigeeinformationen, MAC-Adresse), Signaleingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung)
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B

## 04

## MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
------------------------------	--

Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, HDMI, DP, USB-C
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	26W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten
Garantie	5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website)

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	679 x 427 x 130mm
Gewicht (ohne Verpackung)	6.1kg
Gewicht (inkl Verpackung)	8.7kg
EAN code	4948570125036

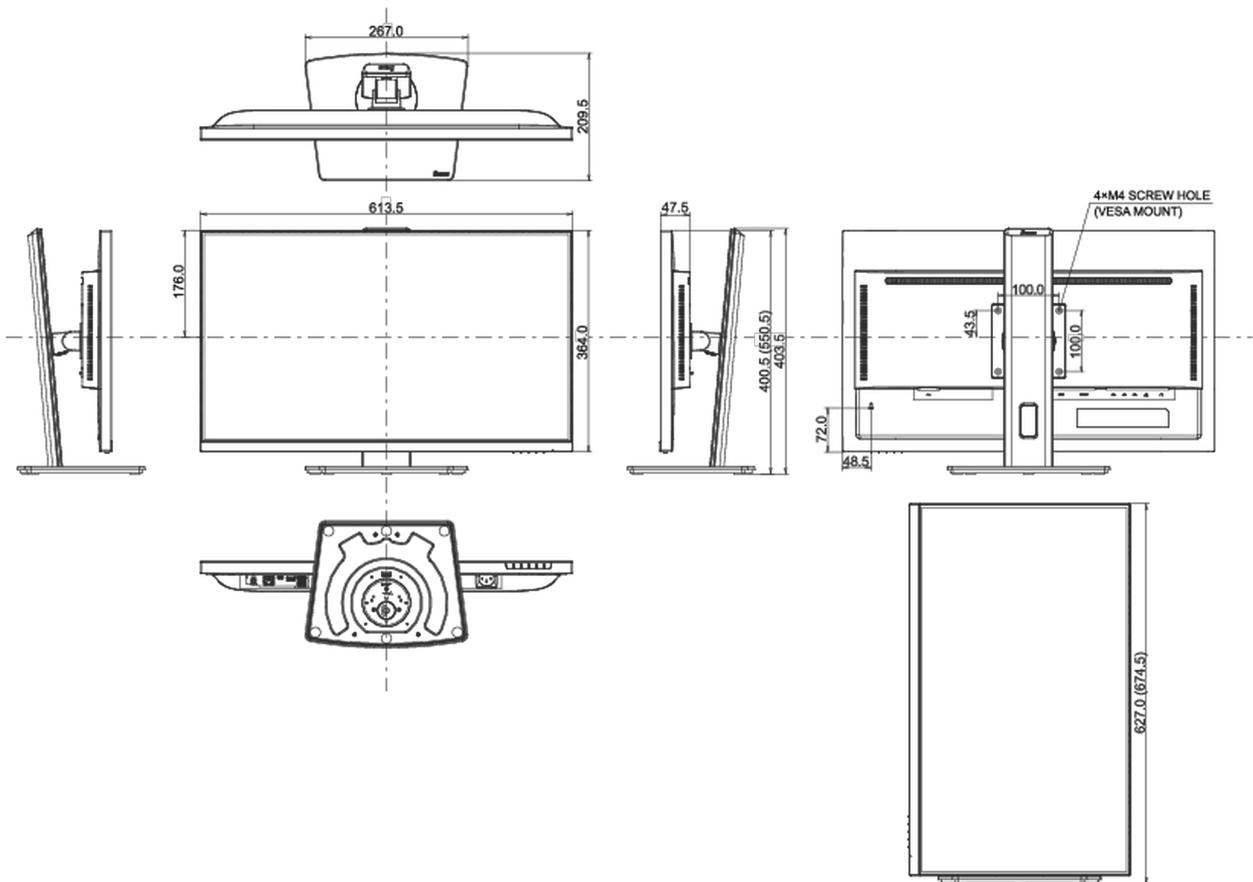

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED