


Be Your Window To The World

Der platzsparende und lüfterlose All-in-One Touch PC fürs Business: Stromsparender und eleganter Unternehmenspartner für den Einsatz im Büro, am POS, im Schaufenster oder als Terminal in der Produktionshalle. Durch hohen Neigungswinkel auch ideal als Kassensystem.



SELLING POINTS

- Windows 11 Pro - MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
- Intel® Alder Lake N100 / N200 Prozessor mit DDR4 Arbeitsspeicher
- 15.6" Anti-Glare Display mit kapazitivem Single-Touch-Panel für POS-Terminals
- Lüfterloses Design & dTPM 2.0 Sicherheit
- Zwei COM-Ports, 6 USB Anschlüsse sowie ein Drucker Anschluss (Parallel-Port) ermöglichen eine bestmögliche Flexibilität im Alltag!
- Unterstützung von externen Monitoren mit dem D-Sub Anschluss (VGA)
- Dual-LAN Anschluss für bestmögliche Sicherheit
- VESA Unterstützung, ein SD-Kartenleser sowie ein 2.5" HDD Caddy runden das Gesamtpaket für Unternehmen ab.

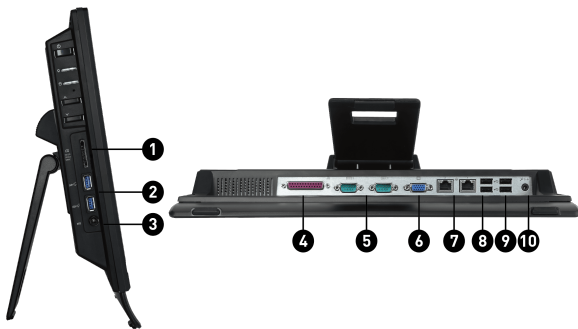

1. 1x Kartenlesegerät
2. 2 x USB 3.2 Gen 2 Typ A
3. Stromanschluss
4. 1 x Parallel (Drucker Port)
5. 2 x COM Port
6. 1 x VGA
7. 2 x RJ-45 LAN
8. 2 x USB 2.0 Typ A
9. 2 x USB 2.0 Typ A
10. 1 x Mikrofon/Kopfhörer



SPECIFICATION

Betriebssystem	Betriebssystem	Windows 11 Pro
Model	Herstellernummer	00A60211-019
	Marketing Spezifikationen	PRO AP162T ADL-019DE
	Farbe	ID1/Black-Black-Black
Display	Bildschirmgröße	15.6" (40 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	344.232(H)x193.536(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixelabstand	0.17925(H)x0.17925(V)
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Signalfrequenz	66.7 KHz(H) / 60 Hz(V)
	Bildwiederholrate	60Hz
	Reaktionszeit (GTG)	25msTyp
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-Glare
	Touch Screen	Single Point Resistive Touch Screen
	Displayfarben	16.7M
Input Device	Webcam	internal webcam
Schnittstellen	Lock Typ	Kensington
Prozessor	CPU Nummer	Intel Processor N100
	CPU Taktrate	0.8GHz
	CPU Kerne	4
	TDP	6W
	Cache	6 MB
	Threads	4
Chipsatz	Chipsatz	SoC
Arbeitsspeicher	Arbeitsspeichergöße	4GB(4GB*1)
	Arbeitsspeicher-Art	DDR4 SDRAM
	Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1600(3200)MHz
	Modul-Typ	SO-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	1/0
	Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	Max 16GB
Grafik	GPU1 VRAM Kapazität	N/A
	GPU1 VRAM-Typ	N/A
Speicher	SSD Größe	128GB
	HDD1 Größe	N/A
	SSD Konfiguration	128GB*1
	SSD Schnittstelle	PCIe GEN3x4
	SSD Formfaktor	M.2-2280 M-KEY
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	HDD1 RPM-Angabe	N/A
	HDD1 Formfaktor	N/A
	HDD1 Schnittstelle	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
	ODD Typ	N/A
	ODD Höhe	N/A
Kommunikation	LAN	Realtek RTL8111H
	WLAN	INTEL/9462.NGWG.NV
	WLAN Version	802.11ac 1x1+BT
	Bluetooth Version	5
Audio	Audio Chipsatz	Realtek ALC256
	Audio-Typ	2.1 Channel HD Audio
Schnittstellen (Vorne)	USB 3.2 Gen 2 Typ-A	2



ALL-IN-ONE PCS
PRO AP162T ADL
PRO AP162T ADL-019DE

Schnittstellen (Rückseite)	USB 2.0 Typ-A (R)	4
	RJ45	2
	Kartenleser	1
	VGA-Ausgang	1
	COM Port	2
	Mikrofon-/Kopfhörer Kombo (R)	1
	Druckanschluss (Parallel)	1
Power	AC Adapter Output	65W
	Batterie	N/A
	Batterie Whrs	N/A
Zubehör	Tastatur Interface	USB
	Maus Interface	USB
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	N/A
	Schnellanleitung	4
	Handbuch	N/A
	VESA Halterung	N/A
	Tastatur	SK9626M
	Maus	SM9023M
Abmessung & Gewicht	Nettogewicht (kg)	TBD
	Bruttogewicht (kg)	TBD
	Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (mm)	399.5 x 69.2 x 313.9
	Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (inch)	15.73 x 2.72 x 12.36
	Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (mm)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (inch)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (mm)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (inch)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Halter (außen) (BxTxH) (mm)	574 Wireless KB.MS / 534 Wired KB.MS x 189 Wireless KB.MS / 189 Wired KB.MS x 405 Wireless KB.MS / 405 Wireless KB.MS
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	N/A
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	N/A
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return
Lagerung & Zertifikationen	Betriebs- und Lagertemperatur	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Erfüllung gesetzlicher Auflagen	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Barcode Info	EAN	4711377168953