

## Hauptmerkmale

- **2K QHD-Auflösung**
- **SuperClear® IPS-Panel**
- **240 Hz Bildwiederholfrequenz**
- **1ms MPRT**
- **FreeSync Premium**
- **HDMI- und DisplayPort-Eingänge**

300 cd/m<sup>2</sup>**HELLIGKEIT**

1 ms MPRT

**REAKTIONSZEIT**

2.560 x 1.440

**AUFLÖSUNG**

SuperClear® IPS

**PANEL**

HDR10

**BRILLIANZ**


99% SRGB

**FARBRAUM**

## Produktbeschreibung

Tauchen Sie mit dem ViewSonic GAMING VX2758A-2K-PRO-3-Monitor in das Herz des Gaming ein. Ausgestattet mit einem entspiegelten SuperClear IPS-Panel und HDR10-Unterstützung gibt dieser Monitor Spielewelten in atemberaubender 2K QHD-Auflösung wieder - wo Details aus dem Bildschirm herausstechen und lebendige, konsistente Farben aus weiten Betrachtungswinkeln erstrahlen. Nutzen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil und gewinnen Sie die Oberhand in rasanten Gaming-Sessions mit der atemberaubenden Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, die dafür sorgt, dass die Animationen in den Momenten, in denen jedes Bild über Sieg oder Niederlage entscheiden kann, flüssig und ruckelfrei sind. Mit der AMD FreeSync™ Premium Technologie eliminiert der Monitor Tearing und reduziert Stottern, so dass Sie nahtlos in die Action eintauchen können. Die blitzschnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sorgt dafür, dass die Aktionen auf dem Bildschirm genauso schnell ablaufen wie Ihre Reflexe, sodass Sie das Schlachtfeld nahezu verzögerungsfrei und punktgenau dominieren können. Der VX2758A-2K-PRO-3 Gaming-Monitor ist nicht nur leistungsstark, sondern auch mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter zwei HDMI 2.1-Eingänge und DisplayPort. Dies ermöglicht ein nahtloses Umschalten zwischen mehreren angeschlossenen PCs, Spielkonsolen und anderen Geräten, was ihn nicht nur zu einem Kraftpaket für Spiele macht, sondern auch vielseitig genug, um in der Filmunterhaltung und bei grenzenlosen kreativen Projekten zu brillieren.

## Ansichten und Anschlüsse

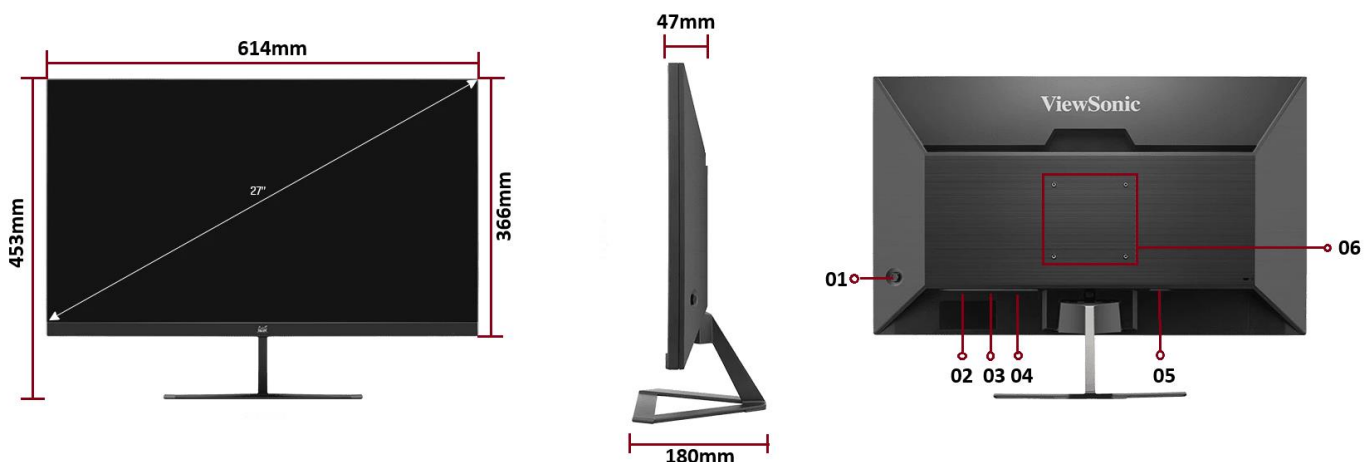

01) OSD Joykey  
02) 2x HDMI 2.1

03) Displayport 1.4  
04) Audio Out 3,5mm

05) AC In  
06) VESA 100mm x 100mm

## Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VX2758A-2K-PRO-3 (VS20058)	
Bilddiagonale	69 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H
Anzeigefläche (H/V)	596,7mm x 335,7mm
Pixelabstand	0,233 x 0,233mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @240Hz
Reaktionszeit	1ms
Helligkeit	300cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	10 Bit (8 Bit + FRC) / 1,07Mrd. 99% SRGB
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2x v2.1 (max. 144Hz FreeSync)
DisplayPort / Version	1x v1.4 (max. 240Hz FreeSync Premium)
HDCP	2.2
AUDIO	
Lautsprecher	Nein
Audio-Out	1x (3,5mm)
FEATURES	
ECO-Mode, Game-Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, HDR10, Variable Bildsynchronisation (FreeSync)	
ERGONOMIE	
Neigen (°)	-5/+20
Drehen (°)	Nein
Rotieren (Pivot)	Nein
Höhenverstellbarkeit	Nein
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Hoch, Rechts, Runter, Links, Power
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern – CEE22
Verbrauch typisch	28 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	24 Watt
Verbrauch ECO (min.)	19 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 24 / HDR: 26
Energieeffizienzklasse	SDR: F / HDR: F
ZERTIFIZIERUNGEN	
Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, WEEE	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend
LIEFERUMFANG	
VX2758A-2K-PRO-3	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
DisplayPort-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	614 x 453 x 180 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	614 x 366 x 47 mm
Abmessungen Karton	706 x 471 x 128 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	4,9 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,5 Kg
Versandgewicht	6,4 Kg
SONSTIGES	
Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702789 1
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe