


Live Smarter not Harder

Mit dem 27-Zoll 4K UHD Modern MD272UPSWDE Google TV™ Smart Monitor, wird das Arbeiten zu einem neuen Erlebnis. Streamen über mehrere Plattformen wird mit der Multi-Platform Streamer Prime-App mühelos und effizient. Dank der innovativen drahtlosen Anzeige- und Multi Control-Funktionen wird die Produktivität auf das nächste Level gehoben. Erlebe eine flexible und benutzerfreundliche Lösung, die für höchste Effizienz sorgt – ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.



SELLING POINTS

- Google TV vereint über 400.000 Filme, TV-Episoden und mehr aus allen bevorzugten Unterhaltungsquellen – organisiert an einem Ort.
- Google Assistant nach Filmen fragen, Apps streamen, Musik abspielen und den Monitor steuern – alles per Sprachbefehl.
- Filme, Shows, Fotos und mehr einfach vom Telefon oder Tablet mit Google Cast auf den Smart-Monitor übertragen.
- Die Multi Control-Funktion ermöglicht das Steuern von zwei Geräten mit einem Bildschirm und einem Satz Peripheriegeräte.
- Mit der Multi-Platform Streamer Prime-App lassen sich Live-Inhalte mühelos auf mehreren Plattformen teilen, für ein nahtloses Streaming-Erlebnis.
- Zwei integrierte Lautsprecher, unterstützt von Dolby Audio, abgestimmt auf verschiedene Szenarien und Vorlieben.
- Der 4-Wege verstellbare Standfuß mit Neigung, Höhenverstellung, Drehung und Pivot-Funktion zur Erfüllung ergonomischer Bedürfnisse.
- USB Typ-C mit 65W Leistungsabgabe ermöglicht eine mühelose Verbindung und das Laden von Geräten.

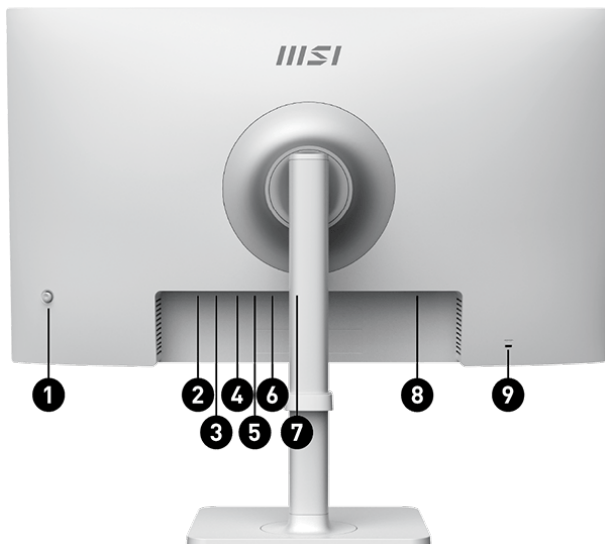

1. 5-Wege Navigation
2. 1x LAN Port
3. 1x DisplayPort 1.4a
4. 1x USB Typ-C (DP alt.) mit 65W PD
5. 1x HDMI™ 2.0b (UHD@60Hz)
6. Kopfhörerausgang
7. 2x USB 2.0 Typ-A
8. Stromanschluss
9. Kensington Lock

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3PB19H-262
	Entity MKT Name	Modern MD272UPSWDE
	Part No	9S6-3PB19H-262
	Color	ID1/White-White
Display	Screen Size	27" (68.58 cm)
	Active Display Area (mm)	596.736(H) x 335.664(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	3840x2160 (UHD)
	Pixel pitch (mm)	0.1554(H)x0.1554(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~60Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	111~138.9 KHz(H) / 50~60 Hz(V)
	Refresh Rate	60Hz
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	109.7%/89.8%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	92.55%/85%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	125.81%/99.8%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	130.67%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	107.81%/94.1%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	96.85%/88.1%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	100.2%/97.3%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	96.32%/94.8%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	125.81%/99.8%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	130.67%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	73%/73%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	69.11%/69.1%
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	1.07B
	Color bit	10 bits (8 bits + FRC)
Schnittstellen	USB Type C (DisplayPort Alternate)	1
	Headphone-out	1
	USB 2.0 Type A	2
	Card reader	N/A
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	3Wx 2
	HDMI	1
	HDMI version	2.0b
	HDMI HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.4a
	DisplayPort HDCP version	2.3
	Warranty	36M
	Garantie	
Power	Power Type	Internal Power Board
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	N/A
	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	TBD
	Power Cord Type	C13

Zubehör	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	1
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	Adjustment (Swivel)	-30° ~ 30°
	Adjustment (Height)	0 ~ 110 mm
	Adjustment (Pivot)	-90° ~ 90°
	VESA Mounting	75x75mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	613.5 x 201.8 x 413.4
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	613.5 x 63.8 x 362.3
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	230.81 x 200.81 x 427.68
	Weight (Net kg)	6.3
	Weight Without Stand (kg)	4.65
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	70.2 x 19.5 x 46.4
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	71.7 x 21.1 x 48.8
	Weight (Gross kg)	9.1
Barcode Info	EAN	4711377256896