

STRONG

Mbps
3000
Mbit/s

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Verbessern Sie Ihr WLAN-Netzwerk!



Suchen Sie nach einer Lösung, um WLAN-Signale in bestimmten Bereichen Ihres Hauses zu verbessern?

Einführung des REPEATER300S von STRONG: Steigern Sie Ihre WLAN-Abdeckung mühelos mit unserer neuesten Innovation. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 300 Mbit/s sorgt diese kompakte Dübellösung für eine nahtlose Abdeckung in jedem Raum. Ausgestattet mit 2 einstellbaren externen Antennen und einem intelligenten LED-System wird es einfacher, den Repeater ZU Hause zu platzieren, um eine optimale Leistung zu erzielen. Darüber hinaus kann es auch als Access Point oder Router fungieren und bietet Flexibilität für jede Einrichtung. Verbessern Sie Ihr WLAN-Erlebnis mit dem REPEATER300S von STRONG.

WLAN-Leistung



- Unterstützt 802.11n/b/g Standards
- 300 Mbit/s bei 2,4 GHz
- Universal-Repeater/Access Point/Router-Betriebsmodi
- Funktioniert mit jedem Standardmodem oder Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- 2x einstellbare externe Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- Intelligentes LED-SYSTEM für eine optimale Positionierung des Repeaters: LAN, Power, 3 x WLAN-Signalstärke

Sicherheit



- WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselung für höchste WLAN-Sicherheit
- Connect & Secure-Taste für eine einfache Einrichtung und maximale Netzwerksicherheit
- Ein-/Aus-Taste

Anschlüsse



- 1x Ethernet-LAN-Anschluss zum Anschluss eines beliebigen Computers, einer Set-Top-Box, eines Smart-TVs, einer Spielkonsole usw.

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300

REPEATER300S

WLAN

Häufigkeit	2,4 GHz
Normen	IEEE 802.11b/g/n
Signalrate	Bis zu 300 Mbit/s
Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselung
Antenne	2x 3 dBi omnidirektional, einstellbar
Sendeleistung	Europa: <20 dBm (2,4 GHz)
Unterstützte Kanäle	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funktionen	Aktivieren/Deaktivieren, Client-Isolierung

Hardware

Ethernet-Ports	1x 10/100 Mbit/s LAN-Port (Auto MDI/MDIX)
Tasten	Connect & Secure (WPS)
LEDs	LAN, Stromversorgung, 3 x WLAN-Signalstärke
Leistung	Intern, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Normen	IEEE 802.11b/g/n


Software

Konfigurationsassistenten	Repeater, Router, Access Point
---------------------------	--------------------------------

WAN-Typ	Dynamische IP, Statische IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Management	Web-Benutzeroberfläche, Zeiteinstellungen, Konfigurationssicherung/-wiederherstellung, Firmware-Upgrade
Internetprotokoll	IPv4

Weitere Spezifikationen

Zertifizierung	CE
Lieferumfang	1x Universal WLAN Repeater 300 1x Montageanleitung
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux,
Internetbrowser	
Umwelt	Betriebstemperatur: 0° C ~ +40° C Lagertemperatur: -10° C ~ +70° C Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend
Größe (BxTxH):	57 x 82,7 x 78,7 mm
Größe mit Antenne (BxTxH):	57 x 82,7 x 141 mm
Gewicht:	88,1 g

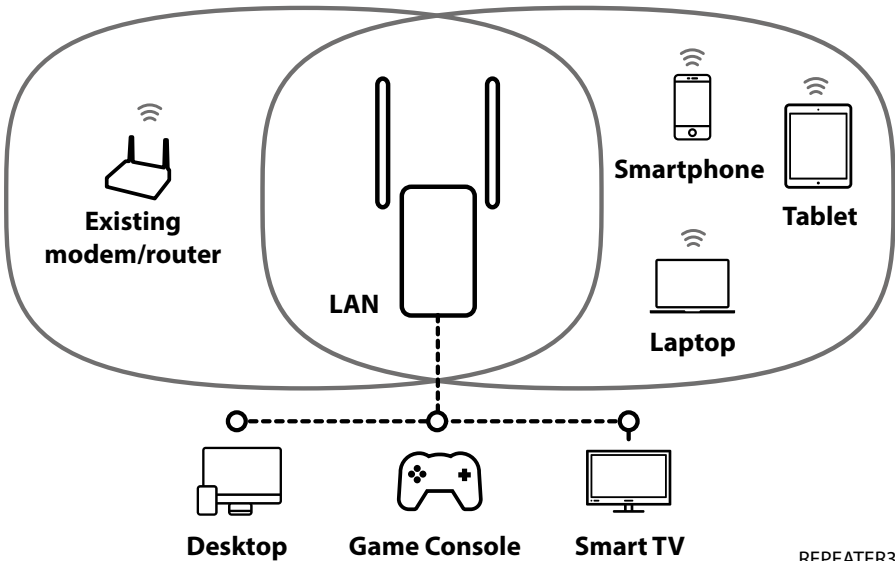

REPEATER300S EAN: 9120072378126
PCB: 20