

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E


F

G

H

I

J

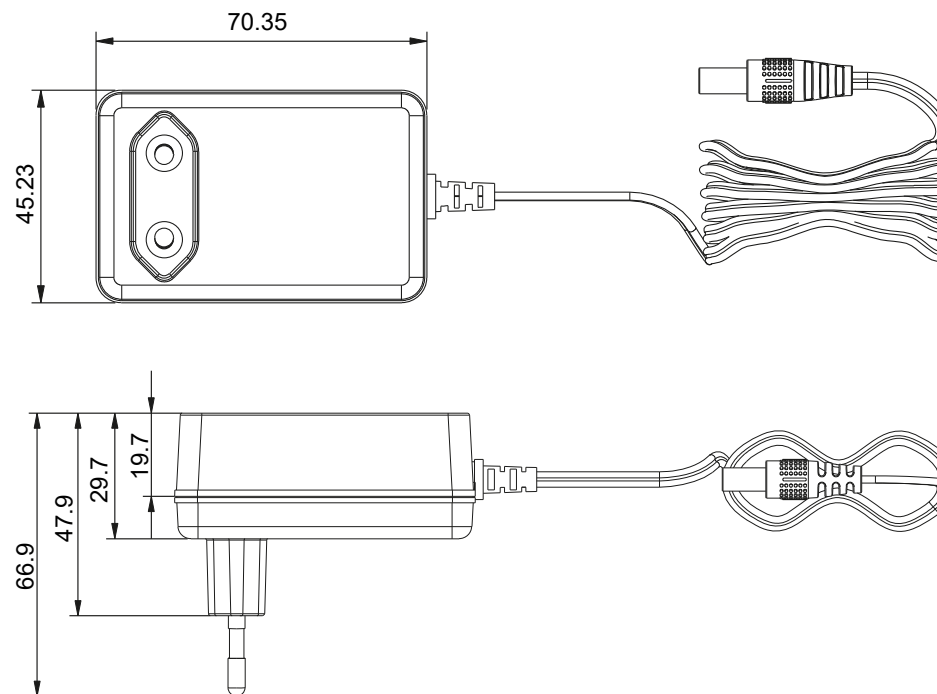

12-V-Netzteil (18 W / 1,5 A)

- mit festgelegter Spannung
- einfach anzuschließen und leise in der Nutzung
- hoher Wirkungsgrad sorgt für eine niedrige Betriebstemperatur und eine lange Lebensdauer
- besonders umweltfreundlich und energieeffizient durch geringen Stand-by-Verbrauch

12 V Power Supply (18 W / 1.5 A)

- with fixed voltage
- easy to connect and quiet during use
- the high efficiency maintains a low operating temperature and ensures a long service life
- especially eco-friendly and energy-efficient thanks to its low stand-by consumption

Änderungen

Datum	Name
-------	------

gez.:	Datum	Name
-------	-------	------

alw	04.10.2023	
-----	------------	--

anw	04.10.2023	
-----	------------	--

--	--	--

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Bezeichnung

NTS DC 12V/1,5A (18W)
(5.5x2.1mm) sw

Zeichnungs-Nr.:

64975

goobay®

Blatt

1/2

von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Technische Daten							Specifications							A
	Anschlüsse:		Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), DC-Stecker 5,5 x 2,1 mm					Connections:		Euro plug (type C, CEE 7/16), DC plug 5.5 x 2.1 mm					
B	Eingang:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A					Input:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.5 A					B
	Ausgang:		12,0 V ===, 1,5 A, 18,0 W max.					Output:		12.0 V ===, 1.5 A, 18.0 W max.					
	Durchschnittliche							Average active							
	Effizienz im Betrieb:		86,0 %					efficiency:		86.0 %					
	Effizienz bei geringer							Efficiency at low							
C	Last (10 %):		83,6 %					load (10 %):		83.6 %					C
	Leistungsaufnahme							No-load power							
	bei Nulllast:		0,07 W					consumption:		0.07 W					
	Kabellänge:		1,8 m					Cable length:		1.8 m					
	Gewicht:		ca. 110 g					Weight:		approx. 110 g					
D	Polarität:		positiv					Polarity of DC connector:		positive					D
	Schutzklasse:		II					Protection class:		II					
	Betriebsbedingungen:		-20 °C ~ +50 °C 25 ~ 75 % RF					Operating conditions:		-20 °C ~ +50 °C 25 ~ 75 % RH					
	Lagerbedingungen:		-40 °C ~ +80 °C 25 ~ 75 % RF					Storage conditions:		-40 °C ~ +80 °C 25 ~ 75 % RH					
	Schutz vor:		Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überstrom					Protection against:		short-circuit, overload, overvoltage, overcurrent					
E	Farbe:		schwarz					Colour:		black					E
F															F
G															G
H															H
I															I
J	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung					Blatt	
	Datum		Name		gez.:	04.10.2023		alw	NTS DC 12V/1,5A (18W) (5.5x2.1mm) sw					2/2	
					gepr.:	04.10.2023		anw							
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von	
				Änderungen vorbehalten / Subject to change					64975						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	