

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E


F

G

H

I

J

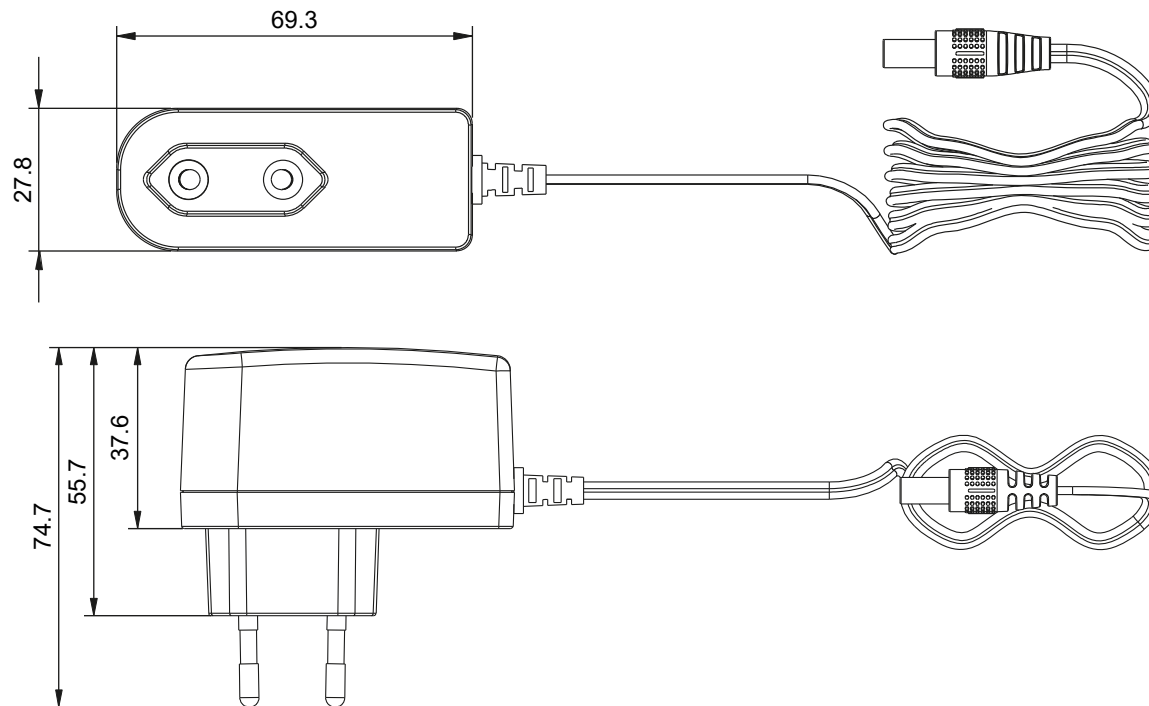

12-V-Netzteil (12 W / 1,0 A)

- mit festgelegter Spannung
- einfach anzuschließen und leise in der Nutzung
- hoher Wirkungsgrad sorgt für eine niedrige Betriebstemperatur und eine lange Lebensdauer
- besonders umweltfreundlich und energieeffizient durch geringen Stand-by-Verbrauch

12 V Power Supply (12 W / 1.0 A)

- with fixed voltage
- easy to connect and quiet during use
- the high efficiency maintains a low operating temperature and ensures a long service life
- especially eco-friendly and energy-efficient thanks to its low stand-by consumption

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	31.08.2023	alw
		gepr.:	31.08.2023	anw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung
NTS DC 12V/1A (12W)
(5.5x2.1mm) sw

Zeichnungs-Nr.:

64977

goobay®

Blatt

1/2

von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	Technische Daten							Specifications							A	
	Anschlüsse:		Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), DC-Stecker 5,5 x 2,1 mm					Connections:		Euro plug (type C, CEE 7/16), DC plug 5.5 x 2.1 mm						
B	Eingang:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A					Input:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.4 A					B	
	Ausgang:		12,0 V ===, 1,0 A, 12,0 W max.					Output:		12.0 V ===, 1.0 A, 12.0 W max.						
	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:		84,0 %					Average active efficiency:		84.0 %						
	Effizienz bei geringer Last:		76,6 %					Efficiency at low load (10%):		76.6 %						
C	Leistungsaufnahme bei Nulllast:		0,07 W					No-load power consumption:		0.07 W					C	
	Kabellänge:		1,8 m					Cable length:		1.8 m						
	Gewicht:		ca. 87 g					Weight:		approx. 87 g						
D	Polarität:		positiv					Polarity of DC connector:		positive					D	
	Schutzart:		IP20					Protection level:		IP20						
	Schutzklasse:		II					Protection class:		II						
	Betriebsbedingungen:		-20 °C ~ +50 °C 25 ~ 75 % RF					Operating conditions:		-20 °C ~ +50 °C 25 ~ 75 % RH						
	Lagerbedingungen:		-40 °C ~ +80 °C 25 ~ 75 % RF					Storage conditions:		-40 °C ~ +80 °C 25 ~ 75 % RH						
E	Schutz vor:		Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überstrom					Protection against:		short-circuit, overload, overvoltage, overcurrent					E	
	Farbe:		schwarz					Colour:		black						
F															F	
G															G	
H															H	
I															I	
J	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung					Blatt		
	Datum		Name		gez.:	31.08.2023		alw	NTS DC 12V/1A (12W) (5.5x2.1mm) sw					2/2		
					gepr.:	31.08.2023		anw								
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von		
				Änderungen vorbehalten / Subject to change					64977							J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		