


深圳市优瑞特检测技术有限公司
Shenzhen ORT Technical Services Co., Ltd.
UN38.3 检测报告 Test Report

Report Number ORTSZB03220301011					
样品名称 Sample name:	聚合物锂离子电池 Polymer Li-ion Battery		型号 Model:	ZONYOU 803450	
商标 Brand:	/		检测类别 Test Classification	委托测试 COMMISSION TEST	
委托单位 Applicant	深圳市众友电源有限公司 Shenzhen Zonyou Power Co., Ltd 深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路 1 号立新湖创意园 1 号楼 218 Room 218, Building One, Lixinhu Creative Park, No.1 Furui Road, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China P.R.C				
生产单位 Manufacturer	深圳市众友电源有限公司 Shenzhen Zonyou Power Co., Ltd 深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路 1 号立新湖创意园 1 号楼 218 Room 218, Building One, Lixinhu Creative Park, No.1 Furui Road, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China P.R.C				
收样日期 Received date:	2022-02-25	试验时间 Detection date:	2022-02-25 to 2022-03-11	报告日期 Report date:	2022-03-15
试验依据 Test Method	联合国《试验和标准手册》（第 7 修订版）38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Subsection 38.3				
试验结论 Test Conclusion:	该电池样品通过所有项目检测，符合该条款的性能要求。 The samples have passed all test items.				
主检 Tested by:	彭元元 	日期 Date:	2022-03-11		
审核 Checked by:	吴雄 	日期 Date:	2022-03-15		
批准 Approved by:	周志强 	日期 Date:	2022-03-15		
			深圳市优瑞特检测技术有限公司 Shenzhen ORT Technical Services Co., Ltd. 检验检测专用章 Inspection & Testing Services (盖章 stamp) 		

声明:本测试报告无检测报告专用章,签名无效;本测试报告检测结果仅对被测样品负责;未经优瑞特检测书面许可,不得部分复制本报告;报告中带“*”的项目为分包检验项目;未取得资质认定或认可的检测项目,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;委托方对检测结果有异议时,须在收到报告之日起 15 日内对提出投诉或要求进行复测。

I 电池描述 Battery Description

电池信息 Information for Battery			
型号 Model	ZONYOU 803450	额定能量 Rated Energy	5.55Wh
额定容量 Rated Capacity	1500mAh	标称电压 Nominal Voltage	3.7V
充电限制电压 Max. Charging Voltage	4.2V	充电电流 Charging Current	300mA
放电电流 Discharge current	300mA	最大连续充电电流 Max. Charging Current	1500mA
最大放电电流 Max. Discharging Current	1500mA	充电截至电流 Charge Cut-off Current	30mA
放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	2.5V	电芯组合方式 Cell Combination Mode	1S1P
外观形状 Appearance	银色近长方体 Approximate Silver Cuboid	电芯生产厂家 Manufacturer of cell	/

电芯信息 Information for Cell			
型号 Model	ZONYOU 803450	额定能量 Rated Energy	5.55Wh
额定容量 Rated Capacity	1500mAh	标称电压 Nominal Voltage	3.7V
充电限制电压 Max. Charging Voltage	4.2V	充电电流 Charging Current	300mA
放电电流 Discharge current	300mA	最大连续充电电流 Max. Charging Current	1500mA
最大放电电流 Max. Discharging Current	1500mA	充电截至电流 Charge Cut-off Current	30mA
放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	2.5V	外观形状 Appearance	银色近长方体 Approximate Silver Cuboid

声明:本测试报告无检测报告专用章、签名无效;本测试报告检测结果仅对被测样品负责;未经优瑞特检测书面许可,不得部分复制本报告;报告中带“*”的项目为分包检验项目;未取得资质认定或认可的检测项目,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;委托方对检测结果有异议时,须在收到报告之日起 15 日内对提出投诉或要求进行复测。

II 试验记录 Test Records

序号 No.	测试项目 Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	ST/SG/AC.10/11/Rev.7/ Subsection 38.3 试验 T.1 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	ST/SG/AC.10/11/Rev.7/ Subsection 38.3 试验 T.2 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	ST/SG/AC.10/11/Rev.7/ Subsection 38.3 试验 T.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	ST/SG/AC.10/11/Rev.7/ Subsection 38.3 试验 T.4 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short circuit	ST/SG/AC.10/11/Rev.7/ Subsection 38.3 试验 T.5 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	ST/SG/AC.10/11/Rev.7/ Subsection 38.3 试验 T.6 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	ST/SG/AC.10/11/Rev.7/ Subsection 38.3 试验 T.7 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	ST/SG/AC.10/11/Rev.7/ Subsection 38.3 试验 T.8 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/

备注 Remark:

测试样品已按 UN38.3 经过循环处理, 由客户提供.

Before the samples were sent for testing, the client has already carried out cyclic tests according to the requirements of UN38.3.

声明:本测试报告无检测报告专用章、签名无效;本测试报告检测结果仅对被测样品负责;未经优瑞特检测书面许可,不得部分复制本报告;报告中带“*”的项目为分包检验项目;未取得资质认定或认可的检测项目,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;委托方对检测结果有异议时,须在收到报告之日起 15 日内对提出投诉或要求进行复测。

附表 2
 Appendix 2

序号 No.	2	测试项目名称 Name of Test Items				温度试验 Thermal test		
编号 No	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	电压损失 Voltage loss (%)	测试结果 result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
B01	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.364	4.182	27.364	4.135	0.000	1.124	O
B02	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.439	4.181	27.439	4.132	0.000	1.172	O
B03	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.340	4.183	27.339	4.139	0.004	1.052	O
B04	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.284	4.184	27.283	4.141	0.004	1.028	O
B05	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.498	4.180	27.498	4.129	0.000	1.220	O
B06	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.297	4.185	27.296	4.143	0.004	1.004	O
B07	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.309	4.183	27.308	4.139	0.004	1.052	O
B08	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.460	4.180	27.458	4.133	0.007	1.124	O
B09	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.401	4.184	27.399	4.140	0.007	1.052	O
B10	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.338	4.183	27.338	4.133	0.000	1.195	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture, no fire.								

声明:本测试报告无检测报告专用章、签名无效;本测试报告检测结果仅对被测样品负责;未经优瑞特检测书面许可,不得部分复制本报告;报告中带“*”的项目为分包检验项目;未取得资质认定或认可的检测项目,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;委托方对检测结果有异议时,须在收到报告之日起 15 日内对提出投诉或要求进行复测。

附表 3
 Appendix 3

序号 No.	3	测试项目名称 Name of Test Items				振动 Vibration		
编号 No	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	电压损失 Voltage loss (%)	测试结果 result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
B01	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.364	4.135	27.364	4.132	0.000	0.073	O
B02	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.439	4.132	27.438	4.132	0.004	0.000	O
B03	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.339	4.139	27.338	4.139	0.004	0.000	O
B04	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.283	4.141	27.283	4.141	0.000	0.000	O
B05	首次完全充电 1st CYC Fully Charged	27.498	4.129	27.497	4.125	0.004	0.097	O
B06	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.296	4.143	27.296	4.143	0.000	0.000	O
B07	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.308	4.139	27.308	4.136	0.000	0.072	O
B08	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.458	4.133	27.457	4.131	0.004	0.048	O
B09	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.399	4.140	27.398	4.136	0.004	0.097	O
B10	第 25 次完全充电 25th CYC Fully Charged	27.338	4.133	27.337	4.131	0.004	0.048	O
以下空白								

注： L-泄露； V-排气； D-解体； R-破裂； F-起火； O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火
 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire
 O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture, no fire.

声明:本测试报告无检测报告专用章、签名无效;本测试报告检测结果仅对被测样品负责;未经优瑞特检测书面许可,不得部分复制本报告;报告中带“*”的项目为分包检验项目;未取得资质认定或认可的检测项目,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;委托方对检测结果有异议时,须在收到报告之日起 15 日内对提出投诉或要求进行复测。

附表 8

Appendix 8



序号 No.	8	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
编号 No	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
C11	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C12	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C13	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C14	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C15	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C16	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C17	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C18	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C19	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C20	首次完全放电 1st CYC Fully Discharged	O	/
C21	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/
C22	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/
C23	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/
C24	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/
C25	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/
C26	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/
C27	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/
C28	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/
C29	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/
C30	第 25 次完全放电 25th CYC Fully Discharged	O	/

注：D-解体；F-起火；O-无解体、无起火
 Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire.



声明:本测试报告无检测报告专用章、签名无效;本测试报告检测结果仅对被测样品负责;未经优瑞特检测书面许可,不得部分复制本报告;报告中带“*”的项目为分包检验项目;未取得资质认定或认可的检测项目,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;委托方对检测结果有异议时,须在收到报告之日起 15 日内对提出投诉或要求进行复测。

III 样品图片 Sample Photo

电池 Battery

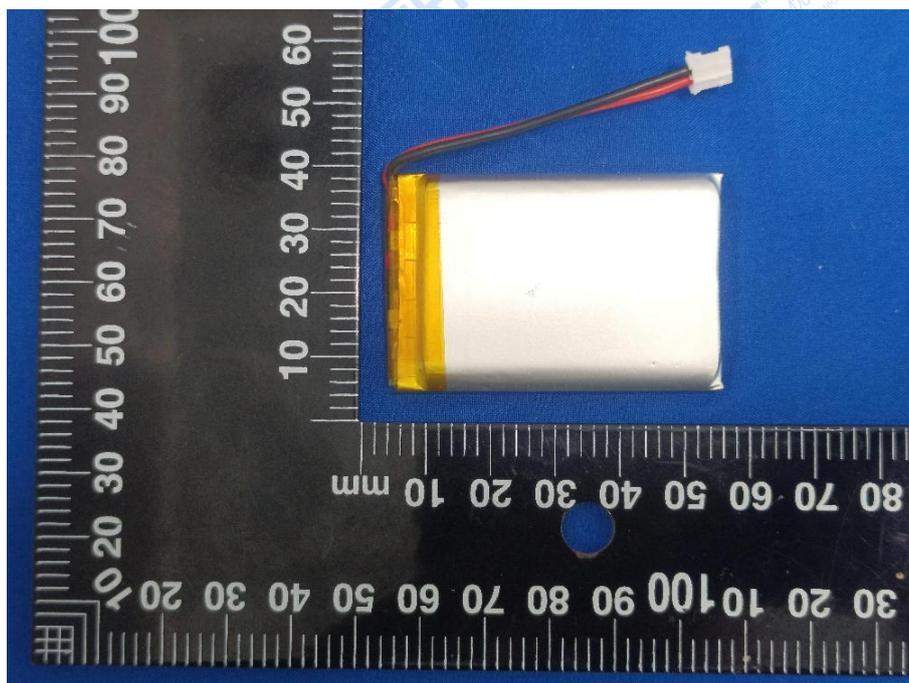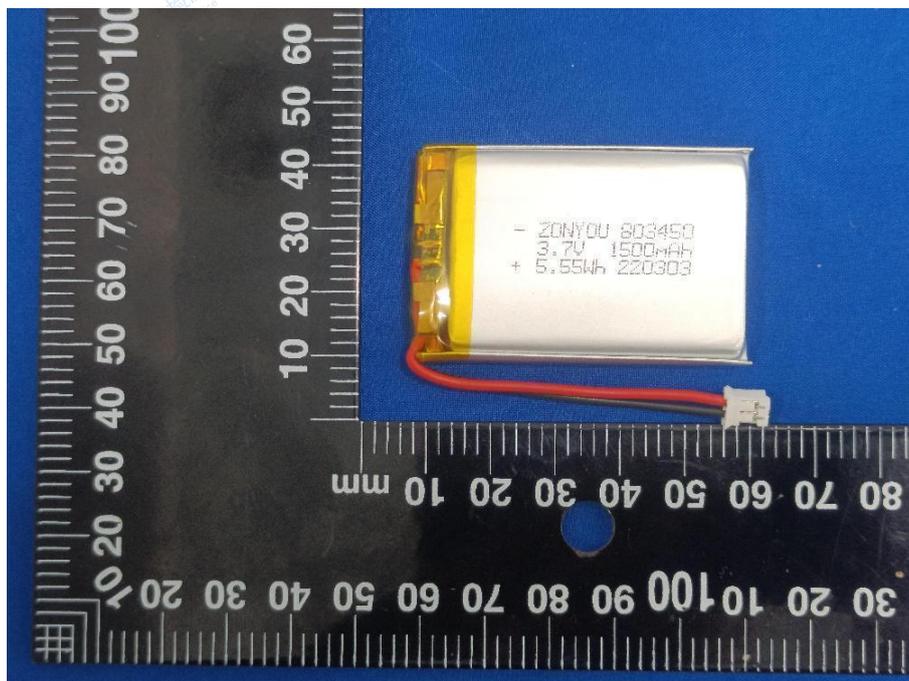

声明:本测试报告无检测报告专用章,签名无效;本测试报告检测结果仅对被测样品负责;未经优瑞特检测书面许可,不得部分复制本报告;报告中带“*”的项目为分包检验项目;未取得资质认定或认可的检测项目,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;委托方对检测结果有异议时,须在收到报告之日起 15 日内对提出投诉或要求进行复测。

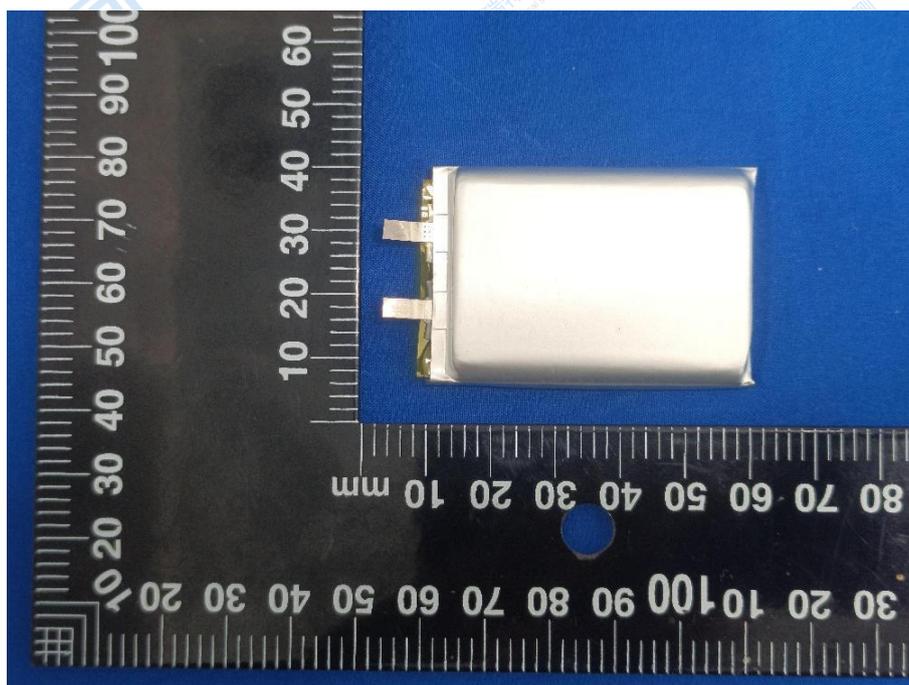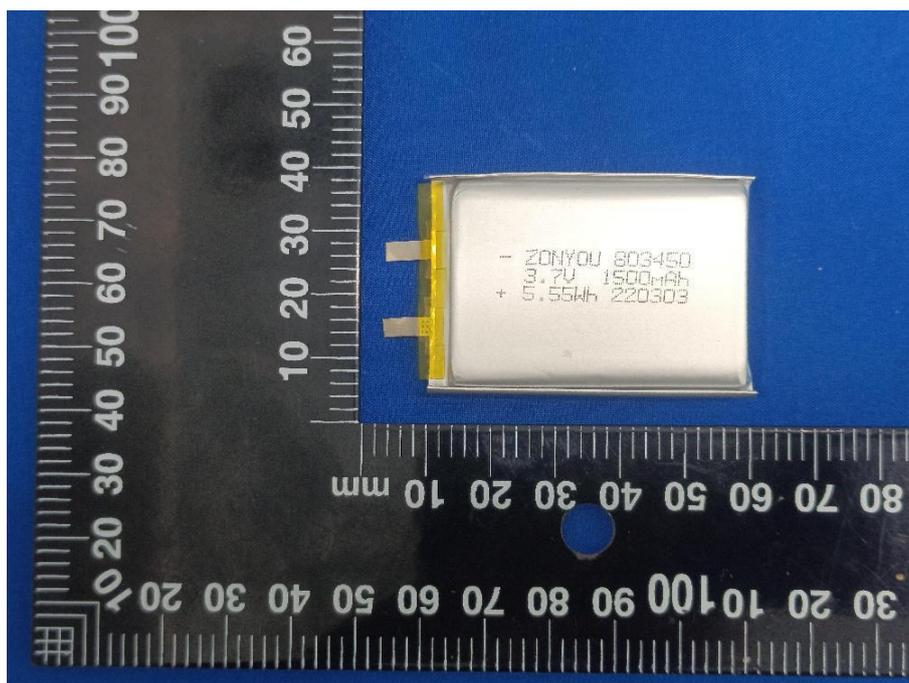

备注 note: 仅对原报告照片中的样品负责 Authenticate the photo on original report only

声明:本测试报告无检测报告专用章、签名无效;本测试报告检测结果仅对被测样品负责;未经优瑞特检测书面许可,不得部分复制本报告;报告中带“*”的项目为分包检验项目;未取得资质认定或认可的检测项目,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;委托方对检测结果有异议时,须在收到报告之日起 15 日内对提出投诉或要求进行复测。

IV 试验设备 Test Equipment

编号 No	名称 Name	规格参数 Model specifications	设备编号 Device No.	有效期至 Calibration validity
1	电池低压高空模拟试验机 Battery low pressure high altitude simulation testing machine	GX-3020-ZC80	ORT-DQY-01	2022-07-13
2	电子天平 Electronic balance	HZK-JA510S	ORT-DZTP-02	2022-07-13
3	振动试验台 Electromagnetic vibration tester	MPA406/M232A	ORTZD2000-01	2023-01-03
4	万用表 Multimeter	FLUKE 287C	ORT-WYB-03	2023-03-02
5	快速温变试验箱 Rapid temperature change test chamber	F15H1000-70W	ORTKWB1000-0 2	2023-03-02
6	高性能电池检测系统 High-performance battery testing system	CT-4008-5V6A-S1	ORT-5V/6A-05	2022-07-13
7	高性能电池检测系统 High-performance battery testing system	CT-4008-5V6A-S1	ORT-5V/6A06	2022-07-13
8	高性能电池检测系统 High-performance battery testing system	CT-4008-5V6A-S1	ORT-5V/6A-07	2022-07-13
9	高性能电池检测系统 High-performance battery testing system	CT-4008-5V6A-S1	ORT-5V/6A-08	2022-07-13
10	冲击试验台 Mechanical Shock tester	IS500	ORTCJ-01	2022-05-27
11	数据采集仪 Data acquisition instrument	DC5508U	ORT-CJY-01	2022-05-27
12	温控型电池短路试验机 Temperature controlled External short-circuit testing system	GX-6055-B	ORT-WDL-01-01	2022-07-13
13	温控型电池短路试验机 Temperature controlled External short-circuit testing system	GX-6055-B	ORT-WDL-01-02	2022-07-13
14	电池挤压针刺试验机 Crush / needle tester	GX-5067-BM3T	ORT-JYZC-01	2022-05-27
15	电子负载 Electronic load	EL160LB	ORT-DZFF-03	2022-07-13
16	直流电源 DC power supply	IT6723	ORT-DY-03	2022-05-27
17	直流电源 DC power supply	IT6723	ORT-DY-04	2022-05-27

*** End of Report ***

声明:本测试报告无检测报告专用章、签名无效;本测试报告检测结果仅对被测样品负责;未经优瑞特检测书面许可,不得部分复制本报告;报告中带“*”的项目为分包检验项目;未取得资质认定或认可的检测项目,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;委托方对检测结果有异议时,须在收到报告之日起15日内对提出投诉或要求进行复测。