




Wichtigste Eigenschaften

- Schneller und sicherer Zugriff dank Windows Hello**
- Kristallklares Video mit 5-MP-Webcam, Webcam-Linsenabdeckung, Doppelmicrofonen und Stereolautsprechern**
- 120 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für eine flüssige Bildwiedergabe bei Meetings und Multitasking**
- USB-C-Anschluss vereinfacht Verbindungen für Audio-, Video- und Datenübertragung**
- USB 3.2 hub mit 1 USB-C-Upstream, 3 USB-Downstream-Anschlüsse, HDMI- und DisplayPort-Eingängen für nahtlose Konnektivität mehrerer Geräte**



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2441V ist ein 24" Full-HD-Videokonferenz-Monitor mit integrierter USB-C-Konnektivität und Windows Hello-Gesichtserkennung – für sicheres, schnelles Anmelden ohne Passwort. Die integrierte 5MP-Webcam, zwei Mikrofone und Dual-2W-Lautsprecher liefern gestochen scharfe Bilder und klaren Klang direkt aus der Box. Die Webcam ist vertikal um ±5° neigbar und verfügt über eine praktische Abdeckung für den Datenschutz. Dank USB-C, HDMI, DisplayPort und USB 3.2-Anschlüssen ist der Monitor ideal für das Büro oder das Homeoffice geeignet. Ein 120Hz-Display mit Eye ProTech+ sorgt für flüssige Darstellung und angenehmes Sehen – den ganzen Tag. Für zusätzliche Produktivität unterstützt es vDisplay Manager zur Bildschirmsteuerung und vSplit für eine effiziente Verwaltung des Fensterlayouts – beides verfügbar über das ViewSonic Display Portal. Dank der vollständigen ergonomischen Einstellbarkeit, einschließlich Höhe, Neigung, Schwenken und Drehen, passt sich der VG2441V an Ihre Einrichtung an und sorgt so für lang anhaltenden Komfort und flexible Arbeitsabläufe.

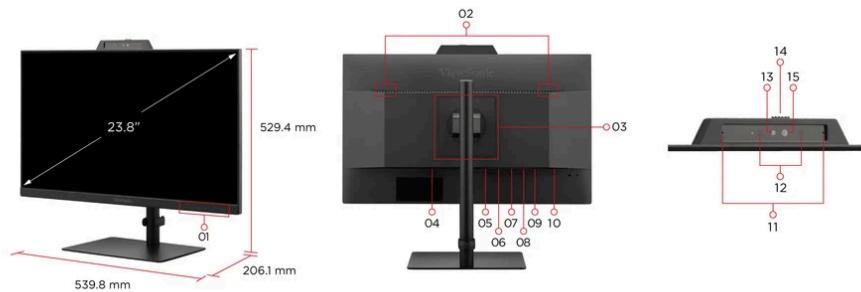

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 1. Menü-Bedienfeld | 7. USB 3.2 Up Stream (Type C) | 14. Abdeckschieber |
| 2. Lautsprecher | 8. USB 3.2 Down Stream (Type A) | 15. IR-Kamera |
| 3. VESA-kompatibel(Wandhalterung
(100 x 100 mm)) | 9. Audio-Ausgang | |
| 4. Stromanschluss | 10. USB Typ C (Schnellladung) | |
| 5. HDMI | 11. Mikrofone | |
| 6. Display Port | 12. IR-Sensoren | |
| | 13. 5-MP-Kamera | |

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

DISPLAY		ERGONOMIE	
Bilddiagonale:	24	Höhenverstellbarkeit (mm):	150
Sichtbare Fläche:	23.8	Schwenken:	90°
Panel Typ:	IPS Technology	Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
Auflösung:	1920 x 1080	Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)	GEWICHT (IMPERIAL)	
Statischer Kontrast:	1,500:1 (typ)	Netto (lbs):	9.9
Dynamischer Kontrast:	50M:1	Netto ohne Standfuss (lbs):	6.4
Lichtquelle:	LED	Brutto(lbs):	15
Helligkeit:	250 cd/m² (typ)	GEWICHT (METRISCH)	
Colors:	16.7M	Netto (kg):	4.5
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)	Netto ohne Standfuss (kg):	2.9
Seitenverhältnis:	16:9	Brutto (kg):	6.8
Reaktionszeit (Typisch GTG):	4ms	ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)	
Reaktionszeit (GTG w/OD):	4.39ms	Verpackung (in.):	24.8 x 20.2 x 4.9
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical	Physikalisch (in.):	21.25 x 15.2~20.84 x 8.11
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)	Physikalisch ohne Standfuss (in.):	21.25 x 13.66 x 2.31
Krümmung:	Flat	ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)	
Bildwiederholfrequenz (Hz):	120	Verpackung (mm):	630 x 513 x 125
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	Yes	Physikalisch (mm):	539.8 x 386.1~529.4 x 206.1
Low Blue Light:	Hardware solution	Physikalisch ohne Standfuss (mm):	539.8 x 346.9 x 58.6
Flimmerfrei:	Yes	ALLGEMEIN	
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)	Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10, EAC, UkrSEPRO
Pixelgröße:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)	VERPACKUNGSHALT:	VG2441V x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male; with Type-A adapter) x1, Quick Start Guide x1
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)	Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
KOMPATIBILITÄT		Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
PC Auflösung(max):	1920x1080	Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT
Mac® Auflösung (max):	1920x1080		
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested		
Mac® Auflösung (min):	1920x1080		
ANSCHLÜSSE			
USB 3.2 Type A Down Stream:	2		
USB 3.2 Type C Down stream:	1 (15W power charger)		
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1		
3,5mm Audio Ausgang:	1		
HDMI 1.4:	1		
DisplayPort:	1		
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)		
AUDIO			
Interne Lautsprecher:	2Watts x2		
ENERGIE			
Eco Modus (sparen):	12W		
Eco Mode (optimized):	16W		
Verbrauch (typisch):	19W		
Verbrauch(max):	64W		
Eingangsspannung:	AC 100-240V		
Stand-by:	0.5W		
Netzteil:	Internal Power Supply		
ZUSÄTZLICHE HARDWARE			
Kensington Lock Slot:	1		
Webcam:	5.0M pixel		
Cable Organization:	Yes		
Microphone:	Yes		
STEUERUNG			
Physikalische Tasten:	Key 1 (volume down), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)		
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio/MIC Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu		
BETRIEBSBEDINGUNGEN			
Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)		
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%		
MONTAGE			
VESA kompatibel:	100 x 100 mm		
EINGANGSSIGNAL			
Frequenz Horizontal:	30 ~ 135KHz		
Frequenz Vertikal:	48 ~ 120Hz		
VIDEO EINGANG			
Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C		