




Wichtigste Eigenschaften

- USB-C-Anschluss für gleichzeitige Übertragung von Bild, Ton und Daten sowie bis zu 96 W Stromversorgung
- USB 3.0-Hub mit 1x Upstream- und 2x Downstream-Anschlüssen sowie HDMI- und DisplayPort-Eingängen für unkomplizierte Konnektivität.
- 21:9-ultra-wide Monitor mit UWQHD-Auflösung (3440 x 1440)
- 1900R curved Display
- Höhenverstellbarer Standfuß mit Neigefunktion



Produktübersicht

Der ViewSonic VA3420C ist ein 34" UWQHD-Monitor (3440 x 1440) mit integriertem USB-3.0-Hub (1x Upstream, 2x Downstream), zwei HDMI-Anschlüssen und einem DisplayPort – ideal für Büro und Homeoffice. Das 21:9-Format und die 1900R-Krümmung sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit nur einem Kabel werden Bild, Ton, Daten und bis zu 96 W Leistung übertragen. Dank 120 Hz Bildwiederholrate, Eye ProTech+ Technologie und anpassbaren ViewMode-Voreinstellungen bietet das Display eine flüssige Darstellung bei gleichzeitig hohem Sehkomfort – ganz ohne Tearing oder Ruckeln. Der Monitor unterstützt ergonomisches Multitasking und ist VESA-kompatibel.

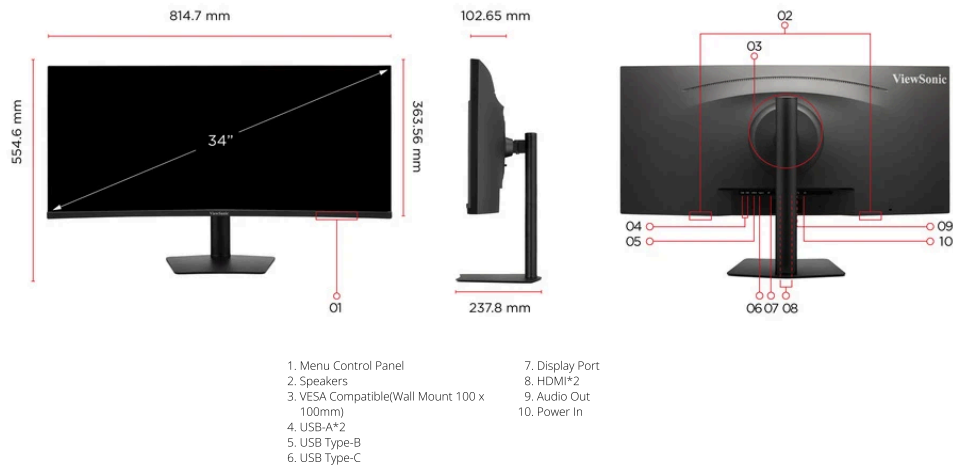

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	34
Sichtbare Fläche:	34.1
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	3440 x 1440
Auflösung Typ:	UWQHD (UltraWide QHD)
Statischer Kontrast:	2.000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	300 cd/m ² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Seitenverhältnis:	21:9
Reaktionszeit (MPRT):	1ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	1900R
Bildwiederholffrequenz (Hz):	120
Technologie für variable Bildwiederholffrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Hardware solution
Flimmerfrei:	Yes

Color Gamut: DCI-P3: 98% size (Typ)
NTSC: 94% size (Typ)
sRGB: 132% size (Typ)

Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	3440x1440
Mac® Auflösung (max):	3440x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	3440x1440

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Type A Down Stream (USB 2.0 Bandwidth):	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (96W power charger)
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0 (with HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2.5Watts x2
-----------------------	-------------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	20W
Eco Mode (optimized):	23W
Verbrauch (typisch):	26W
Verbrauch(max):	36W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	External Power Adaptor

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	M, Right, Left, E, Power
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	HDMI (v2.0): 15 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.4): 15 ~ 183KHz, Type C: 15 ~ 183KHz
Frequenz Vertikal:	HDMI (v2.0): 48 ~ 120Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 120Hz, Type C: 48 ~ 120Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C
---------------------------	---

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	130
Schwenken:	60°
Neigung (Vorr/Zurück):	-5° / 15°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	18.1
Netto ohne Standfuss (lbs):	13.7
Brutto(lbs):	25.4

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	8.2
Netto ohne Standfuss (kg):	6.2
Brutto (kg):	11.5

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	39.4 x 17.1 x 7.7
Physikalisch (in.):	32.07 x 16.72~21.84 x 9.36
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	32.07 x 14.31 x 4.04

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	1000 x 435 x 196
Physikalisch (mm):	814.7 x 424.66~554.66 x 237.8
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	814.7 x 363.56 x 102.65

ALLGEMEIN

Normen:	Energy Star, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM
VERPACKUNGSINHALT:	VA3420C x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards