

## Merkmale

- DisplayPort 1.1 / DVI für Auflösungen bis zu WUXGA / 1920x1200
- Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, unidirektional
- DisplayPort Stecker auf DVI-D Single Link (24+1) Buchse
- Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- Portsaver für kleineren Biegeradius und Entlastung der Gerätebuchsen

## Adapter


Gehäusematerial	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Direktonalität	Unidirektional von DisplayPort Quelle auf DVI Display, aktive Signalkonvertierung
Anschluss 1	DisplayPort Stecker
Abmessungen Anschluss 1	ca. 26 x 20 x 9,5 mm
Anschluss 2	DVI-D (24+1) Single Link Buchse
Abmessungen Anschluss 2	ca. 45 x 43 x 14,5 mm

DP → DVI



## Kabel

Typ	Rundkabel
Aufbau	5x Twisted Pairs 34AWG + 5x Einzelleitung 32AWG + Beidraht
Schirmung	3-fach geschrimmt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Kabellänge	0,10m Portsaver Pigtail
Durchmesser Außenummantelung	4,5mm
Minimaler Biegeradius	31,5mm
Zugkraft	1,05 kgf / mm²
Spannungsfestigkeit	AC 500V / 1 Minute
Kabelaufdruck	Kabelstandards, max. Temperatur, Brennbarkeitsklasse

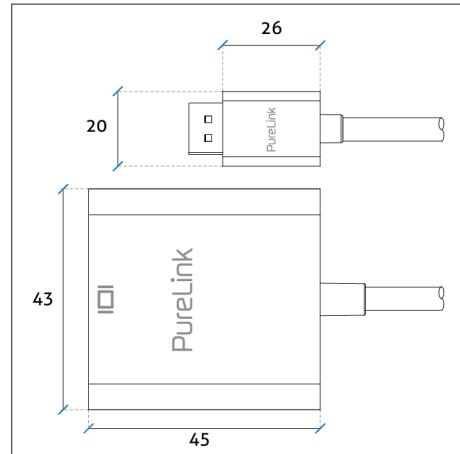


## Signalübertragung

Standard	DisplayPort 1.1, HBR 2   DVI-D Single Link mit 18+1 verbundenen Pins
Bandbreite / Max. Auflösung	4,95 Gbps / 2K WUXGA 1920x1200

## Allgemein

Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, ROHS, REACH, WEEE, VW-1

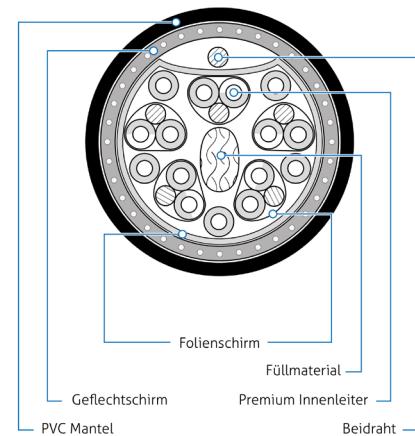

## IS110 / IS111 Übersicht

Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS110	0,10m	weiß	4251364709283
IS111	0,10m	schwarz	4251364728345

