

## Merkmale

- mini DisplayPort 1.2 / HDMI 2.0 – 18Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz
- Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, unidirektional
- mini DisplayPort Stecker auf HDMI-A Stecker
- Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

## Verbindungen

Stecker-Material	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Direktonalität	Unidirektional von mini DisplayPort Quelle auf HDMI Display, aktive Signalkonvertierung
Stecker 1	mini DisplayPort Stecker
Abmessungen Stecker 1	ca. 18,7 x 11 x 9 mm
Stecker 2	HDMI-A Stecker
Abmessungen Stecker 2	ca. 38 x 20,7 x 11 mm

## Kabel



Typ	Rundkabel
Aufbau	5x Twisted Pairs 32AWG + 5x Einzelleitung 32AWG + Beidraht
Schirmung	3-fach geschrimmt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	4,8mm
Minimaler Biegeradius	33,6mm
Zugkraft	1,05 kgf / mm <sup>2</sup>
Spannungsfestigkeit	AC 500V / 1 Minute
Kabelaufdruck	Kabelstandards, max. Temperatur, Brennbarkeitsklasse

## Signalübertragung

Standard	mini DisplayPort 1.2, HBR 2   HDMI 2.0, Premium High Speed HDMI
Bandbreite / Max. Auflösung	18 Gbps / 4K UltraHD 60Hz (4:4:4)

## Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 3,00m
Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, ROHS, REACH, WEEE, VW-1

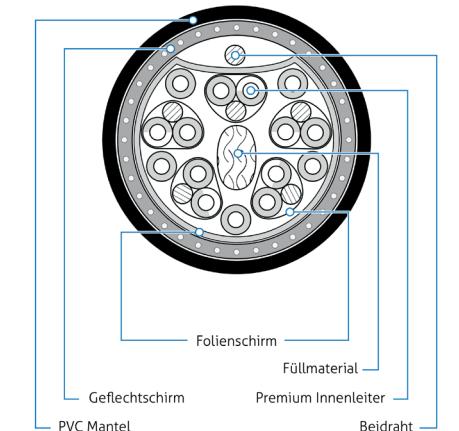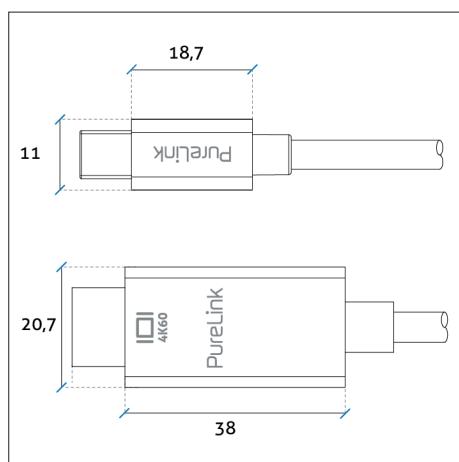

## IS2100 / IS2101 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS2100	IS2100-010	1,00m	weiß	4251364709481
	IS2100-015	1,50m	weiß	4251364709498
	IS2100-020	2,00m	weiß	4251364709504
	IS2100-030	3,00m	weiß	4251364709511
IS2101	IS2101-010	1,00m	schwarz	4251364728536
	IS2101-015	1,50m	schwarz	4251364728543
	IS2101-020	2,00m	schwarz	4251364728550
	IS2101-030	3,00m	schwarz	4251364728567

