



Kontrolliere jedes Game mit dem 320 Hz GB2791QSU Gold Phoenix Gaming Monitor

Der Gold Phoenix ist die ultimative Monitorwahl, um dein Gaming-Potenzial voll auszuschöpfen. Ausgestattet mit modernsten Technologien wie FreeSync™ Premium, einer extrem hohen Bildwiederholrate von 320 Hz und einer beeindruckenden Reaktionszeit von nur 0.6 ms (MPRT) stellt der 27" (68.5 cm) Gold-Phoenix sicher, dass dein Equipment dich niemals ausbremst.

Die Fast-IPS-Paneltechnologie garantiert eine herausragende Bildqualität mit lebendigen Farben und klaren Details. Zusätzlich ermöglicht der Black Tuner eine gezielte Anpassung von Helligkeit und dunklen Bildbereichen, sodass selbst Details in schattigen Szenen optimal sichtbar bleiben. Für maximalen Komfort bei langen Gaming-Sessions lässt sich der Monitor dank des höhenverstellbaren Standfußes einfach und ergonomisch an deine individuellen Bedürfnisse anpassen.



320Hz & 0.6ms MPRT

Mit 320 Hz Bildwiederholfrequenz und 0.6 ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.



NVIDIA G-SYNC-kompatibel

Erlebe ruckelfreies, extrem flüssiges Gaming mit NVIDIA G-SYNC, das Deinen Monitor mit Deiner GPU synchronisiert und so für reibungslose Bewegungen, weniger Ruckeln und kristallklare Action sorgt. (Nur DisplayPort)

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Bilddiagonale | 27", 68.5cm |
| Panel-Technologie | Fast IPS, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 2560 x 1440 @320Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrastverhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0.6ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln 8bit |
| Horizontalfrequenz | 30 - 550kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixelabstand | 0.233mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|--------------------|---|
| Video Eingang | HDMI x2 (v.2.1 max. 2560 x 1440 @320Hz (without adaptive sync)) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 2560 x 1440 @320Hz) |
| USB-HUB | x4 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5 W, Typ-A), x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5 W, Typ-C)) |
| HDCP | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|-----------------------------|--|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker-Free LED | ja |
| Adaptive Sync-Unterstützung | G-SYNC compatible - HDMI: 2560 x 1440 @48-300Hz, DP: 2560 x 1440 @48-320Hz |
| Extras | i-Style Farbe |
| HDR | HDR10 |
| Bedientasten | Ein-/Ausschalt-Taste, Joystick, Menü (center), nach oben / Signaleingangswahl, nach unten / Schnellzugriff, links / Lautstärke -, rechts / Lautstärke + |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Überlastung, HDR, Adaptive Sync, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfereduzierer, Gamma), Eingangsauswahl (Signalquelle, Automatisch/Manuell, DP, HDMI1, HDMI2), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzereinstellungen speichern (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen-Farbsteuerung, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellungen, Schwarzabgleich), Bildoptimierung (i-Style Farbe, X-Res Technology, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Video-Modus-Anpassung), Sprache, OSD-Setup-Menü (OSD-Horizontalposition, OSD-Vertikalposition, OSD-Anzeigedauer, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, DDC/CI-Steuerung, USB-Ladefunktion), Anzeigeeinrichtungen, Zurücksetzen (alle Einstellungen zurücksetzen) |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar | 150mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Drehwinkel | 90°; 45 ° links; 45° rechts |
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|-----------|---|
| Kabel | Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise |

06 STROMVERWALTUNG


| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 24W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|--|--|
| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| Spezifische Substanzen | Schadstoff frei |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 612 x 313 x 403.5 (553.5)mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 690 x 140 x 465mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 5.8kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 8.4kg |
| EAN code | 4948570126859 |

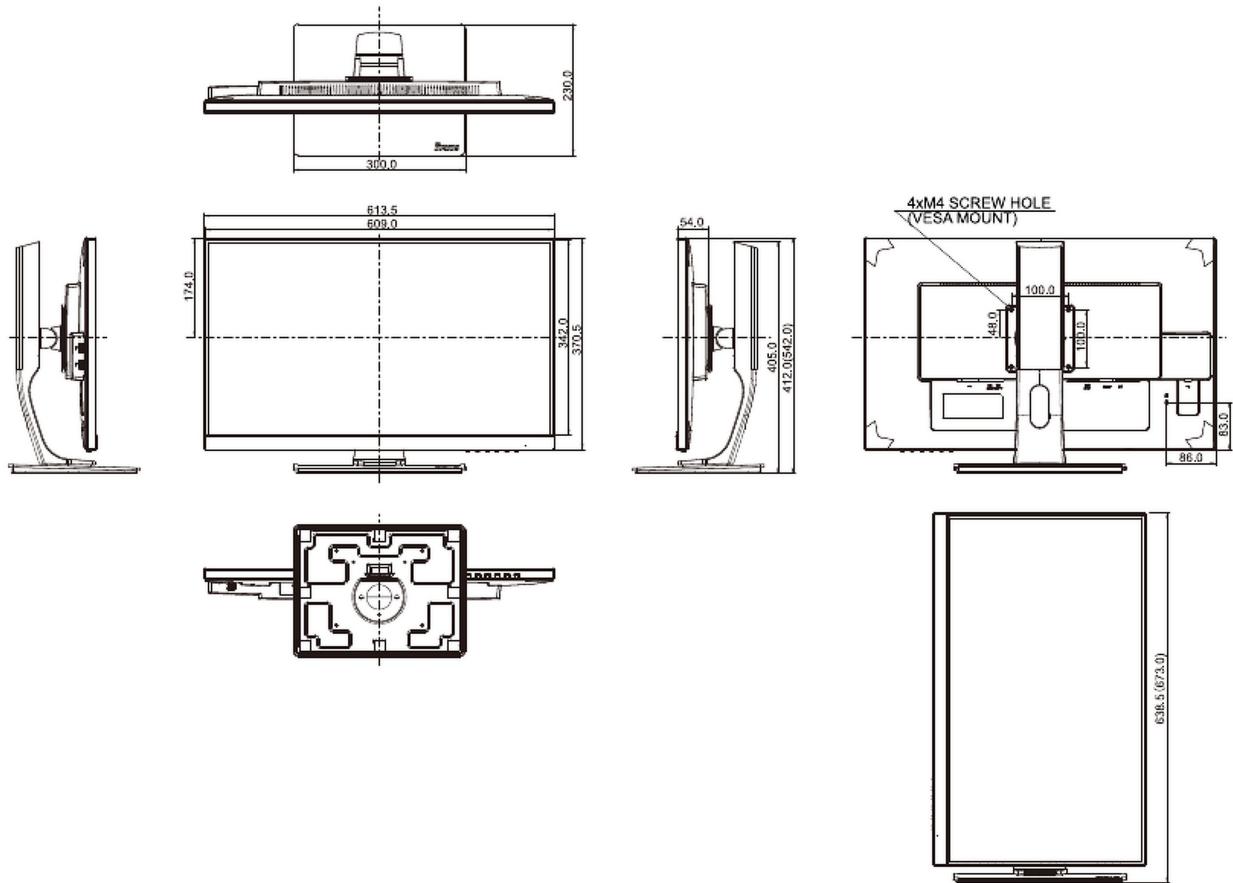

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED