



Steigern Sie Ihre Produktivität mit netzwerkfähigen Verbindungen

Erleben Sie die außergewöhnliche Leistung der Projektoren der InFocus LightPro Vista II-Serie. Diese Projektoren bieten hohe Helligkeit, eine außergewöhnliche Lampenlebensdauer und hervorragende Konnektivität für vielfältige Anwendungsszenarien.

Ob Konferenzraum, Lobby, Kontrollraum oder Klassenzimmer – die Vista II-Serie ist Ihre ideale Displaylösung. Sie liefert klare und ansprechende Bilder und lässt sich nahtlos in Ihr Netzwerk integrieren.



CRESTRON
CONNECTED

DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Alle sechs Modelle der InFocus LightPro Vista II-Serie erfüllen die Crestron Connected Network Communication Protocols und sind mit dem Crestron XiO Cloud® Service kompatibel.

Einfache Konnektivität dank zwei HDMI-Anschlüssen

Die Vista II-Serie verfügt über zwei HDMI-Anschlüsse und bietet so zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Ihre HDMI-fähigen Geräte. Sie müssen Ihr Gerät nicht trennen, um ein neues anzuschließen. Nutzen Sie einfach die Bildschirmanzeige, um mühelos zwischen den Eingangsquellen zu wechseln.

Zentralisierte Steuerung für effizientes Management

Die Vista II-Serie ist mit den wichtigsten Netzwerkprotokollstandards kompatibel, darunter Crestron, PJLink, AMX und Extron sowie einer Vielzahl von RS232-Befehlen. Dies vereinfacht die Integration der Netzwerkinfrastruktur, steigert die Steuerungseffizienz und vereinfacht die Geräteverwaltung.

Vielseitig für unterschiedliche Räume

Von XGA bis Full HD bietet die Vista II-Serie eine große Auswahl an Auflösungen. Die Serie ist zudem mit Kurzdistanz- und Standard-Objektiven erhältlich und bietet so Flexibilität für unterschiedliche Setups. Mit Funktionen wie digitaler Kantenmaskierung und Bildverschiebung sorgt die Vista II-Serie für ein perfektes Bild – jedes Mal.

Helle und lebendige Bilder – jederzeit

Erhalten Sie helle und lebendige Bilder auf jeder Oberfläche mit 4400–4700 Lumen bei den Standard- und 4000–4300 Lumen bei den Kurzdistanzmodellen. Die Vista II-Serie bietet satte Farben und gestochen scharfen Text und ist damit ideal für Unterrichtsräume und Besprechungsräume mit Umgebungslicht.

Warum die LightPro Vista II-Serie?



Kompakt und leicht

Mit einem Gewicht von nur 2,6 kg/6,4 lb ist die Vista-Serie eine ausgezeichnete Wahl für die Projektion unterwegs, auf dem Schreibtisch oder zur Installation.



Schöne und leuchtende Farben

Mit der DLP-Technologie erhalten Sie immer schöne Bilder mit hellen, lebendigen und natürlichen Farben.



Sofortiges Ein- /Ausschalten

Warten Sie nicht länger und schalten Sie das Gerät sofort ein und aus. Bei Bedarf kann es jederzeit ein- und ausgeschaltet werden.



Hohes Kontrastverhältnis

Das hohe Kontrastverhältnis von 30.000:1 sorgt für eine außergewöhnliche Bildschärfe und -tiefe und verbessert so das gesamte Seherlebnis.



Niedrige Gesamtbetriebskosten

Die branchenführende Lampenlebensdauer von 15.000 Stunden und das filterlose Design sparen Zeit und Geld.



Umweltfreundlich

Die filterlose DLP-Technologie reduziert elektronischen Abfall durch Filterwechsel.



Betrieb rund um die Uhr

Die Vista-Serie ist für den 24/7-Betrieb in Standardausrichtung ausgelegt und eignet sich ideal für Anwendungen, die längere Projektionszeiten erfordern.



USB-A-Stromversorgung für Geräte

Über den integrierten USB-A-Stromanschluss können Sie externe USB-Geräte wie Chromecast mit Strom versorgen und so noch spannendere und kooperativere Präsentationen durchführen.



Volle 3D-Fähigkeit

Verbinden Sie nahezu jede 3D-Quelle, einschließlich 3D-Blu-ray-Playern und den neuesten Spielekonsolen, und begeistern Sie Ihr Publikum mit dem beeindruckenden Realismus von 3D-Inhalten.

Ganz gleich, ob Sie Studenten einbeziehen oder sich mit Geschäftskonzepten befassen, Ihr Publikum genießt den Realismus eines unvergesslichen 3D-Erlebnisses.



Große Wirkung mit Kurzdistanzmodellen

Die LightPro Vista II Kurzdistanzmodelle ermöglichen die Projektion großer Bilder auch in kleinen Räumen und minimieren Schatten und Hindernisse.

Dadurch werden klare und helle Bilder gewährleistet, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.



Konnektivität der LightPro Vista II-Serie

Eingang

1. HDMI™ 1.4
2. HDMI™ 1.4
4. VGA-Eingang
5. Composite-Video
6. 3,5-mm-Audioeingang
9. RJ45

Sonstiges

8. Stromversorgung
10. Kensington Security Slot™
13. IR-Empfänger
14. Tastatur

Ausgang


3. USB-A (DC 5V 1.5A)
7. VVGA-Ausgang (MonitorDurchschleifung)
11. 3,5-mm-Ausgang

Bild

15. Zoom/Fokus

Steuerung

12. RS232

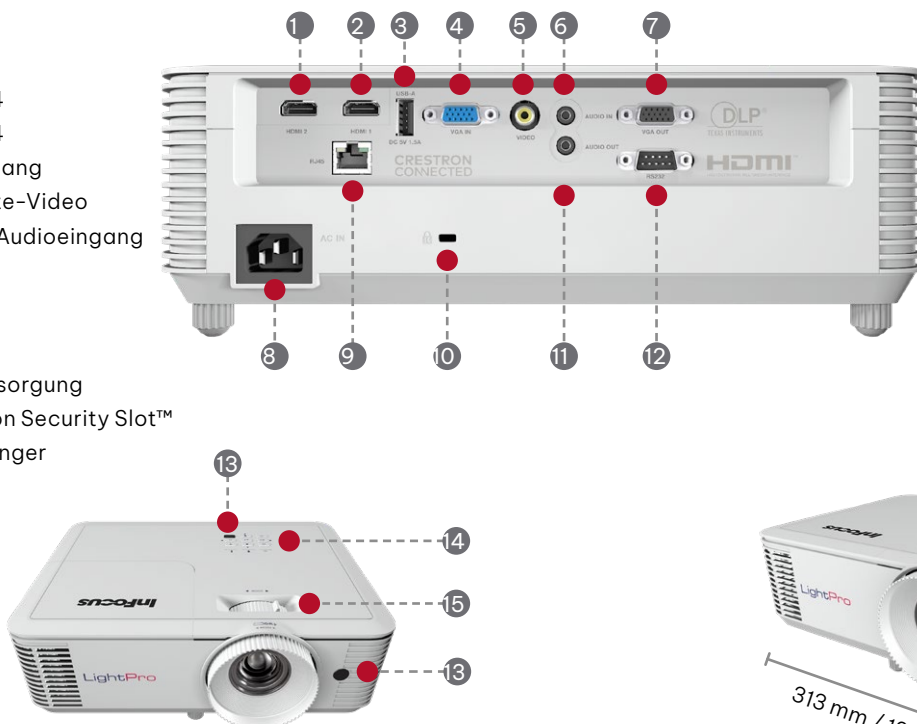

InFocus LightPro Vista II-Serie		IN0044SL	IN0046SL	IN0048SL	IN0044ST	IN0046ST	IN0048ST
BILD	Projektionstechnik	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®
	Panelgröße	0.55" DMD	0.65" DMD	0.65" DMD	0.55" DMD	0.65" DMD	0.65" DMD
	Native Auflösung	XGA, 1024 x 768	WXGA, 1280 x 800	1080P, 1920 x 1080	XGA, 1024 x 768	WXGA, 1280 x 800	1080P, 1920 x 1080
	Seitenverhältnis	4:3	16:10	16:9	4:3	16:10	16:9
	Helligkeit (Lumen)	4600	4700	4400	4200	4300	4000
	Kontrastverhältnis	30000:1	30000:1	30000 : 1	30000:1	30000:1	30000 : 1
	Lichtquelle	UHP-Lampe	UHP-Lampe	UHP-Lampe	UHP-Lampe	UHP-Lampe	UHP Lamp
	Maximale Lichtquellenlebensdauer (Stunden)	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	Farbverarbeitung	10-bit	10-bit	10-bit	10-bit	10-bit	10-bit
	Maximale unterstützte Auflösung	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200
	Horizontale Synchronisation Bereich (kHz)	15~ 97.55	15~ 97.55	15~ 97.55	15~ 97.55	15~ 97.55	15~ 97.55
	Vertikale Synchronisation Bereich (Hz)	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85
	Gleichmäßigkeit (%)	80%	80%	80%	80%	80%	80%
OPTISCH	Objektiv	1.3X	1.3X	1.3X	1:1 Fest	1:1 Fest	1:1 Fest
	Objektiv-Zoom-Einstellung	Manuell	Manuell	Manuell	-	-	-
	Bildversatz (%)	115%	112.4%	116%	115%	112.4%	116%
	Brennweite (mm)	21.85 ~ 24.01	21.85 ~ 24.01	21.85 ~ 24.01	7.15	7.15	7.15
	Trapezkorrektur-Einstellung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
	Vertikale Trapezkorrektur	± 40°	± 40°	± 40°	± 20°	± 20°	± 20°
	Projektionsfaktor	1.48~1.93	1.19~1.54	1.13~1.47	0.617	0.521	0.496
	Projektionsabstand (Meter/Fuß)	1.0 ~ 9.1 / 3.28 ~ 29.85	1.0 ~ 7.7 / 3.28 ~ 22.26	1.0 ~ 10.0 / 3.28 ~ 32.8	0.4 ~ 3.8 / 1.31 ~ 12.46	0.4 ~ 3.8 / 1.31 ~ 11.15	0.4 ~ 3.3 / 1.31 ~ 10.82
	Optischer Zoom	1.3:1	1.3:1	1.3:1	1:1 Fest	1:1 Fest	1:1 Fest
	Digitaler Zoom – Verkleinerung/ Vergrößerung	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x
	Fokusaussgleich	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell

ALLGEMEINES	Produktabmessungen (L x B x H) (mm / in)	Betriebsfeuchtigkeit (%)	Max. Betriebshöhe (Meter / Fuß)	Sicherheit und Vorschriften
	313 x 236 x 96.4/ 12.4 x 9.3 x 3.8	10 ~ 85	3048 / 10000	10 ~ 240 V AC; 50 ~ 60Hz
	Produktgewicht (Kilogramm / Pfund)	Lagerfeuchtigkeit (%)	Operating Temperature (Celsius / Fahrenheit)	Min. / Max. Stromverbrauch (W)
	2.9 / 6.4	10 ~ 85	5 ~ 40 / 41 ~ 104	210 ~ 267
	Verpackungsmaße (L x B x H) (mm / in)	Lüftergeräusch (dB)	Lagertemperatur (Celsius / Fahrenheit)	Sicherheit und Vorschriften
	395 x 337 x 166/ 15.6 x 13.3 x 6.5	27	-10 ~ 60 / 14 ~ 140	CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS
	Verpacktes Gewicht (Kilogramm / Pfund)	Audio (W)	Sicherheit	Ökologisch
	4.1 / 9.0	1 x 10	Kensington Security Slot™, PIN-Code-Sperre und Timer	WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP

* Produktspezifikationen, Bedingungen und Angebote können ohne Vorankündigung geändert werden und von Land zu Land unterschiedlich sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen InFocus-Händler für weitere Informationen.

** Die tatsächliche Lampenlebensdauer kann je nach Umgebung und Einsatz des Projektors variieren. Zu den Bedingungen, die die Lampenlebensdauer beeinflussen können, gehören Temperatur, Höhe und Luftpartikel usw.

Die hier gezeigten Bilder sind Simulationen. ©2025 Maxnerva Technology Services Limited. Alle Rechte vorbehalten. InFocus und das InFocus-Logo sind Warenzeichen von Maxnerva Technology Services Limited. Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. INFOCUS_VISTA II_DS_EN_VER_07012501

InFocus
www.infocus.com