


Yealink SIP-T88W Pro Datenblatt

Einfache Audio-Kommunikation

Das Yealink SIP-T88W Pro ist ein einfach zu bedienendes Intelligentes Geschäftstelefon, das Geschäftsanwendern ein bereichertes HD-Audio-Telefoniererlebnis bietet. Dieses Intelligente Geschäftstelefon ermöglicht produktivitätssteigernde Kommunikation mit der Einfachheit eines Standardtelefons. Mit dem Yealink Bluetooth-Mobilteil BTH88 können Nutzer während eines Telefonats frei umhergehen – keine verpassten Anrufe mehr, wenn sie ihren Schreibtisch verlassen. Mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern (30 Fuß) bietet das Yealink Bluetooth-Mobilteil seinem Nutzer eine erweiterte Flexibilität im Büro. Basierend auf dem Android 13 Betriebssystem verwendet das SIP-T88W Pro eine neue Benutzeroberfläche, die prägnanter und geschäftsorientierter ist und die Arbeitseffizienz der Nutzer deutlich verbessert.

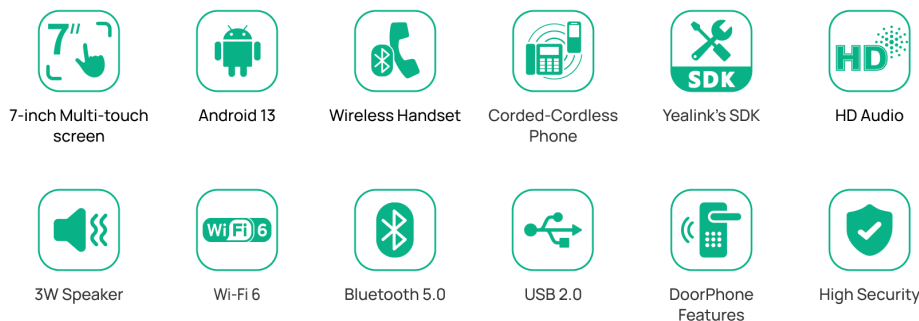

Wichtige Funktionen und Vorteile

- Android 13
- TEE-Hardware-Verschlüsselungslösung
- 7 Zoll (1024 x 600) kapazitiver, einstellbarer Touchscreen
- Unterstützt Yealink Bluetooth-Mobilteil BTH88
- Optimales HD-Audio, Yealink Noise-Proof-Technologie
- Yealinks SDK (Software Development Kit)
- Eingebautes Bluetooth 5.0 und Dual-Band 2,4G/5G Wi-Fi
- 2 x USB 2.0 Anschlüsse (USB Typ A\Typ C) für USB-Headset, Medien- und Speicheranwendungen
- 16 VoIP-Konten
- Dual-Port-Gigabit-Ethernet, PoE-Unterstützung
- Wandmontierbar
- Unterstützt bis zu 3 Erweiterungsmodule EXP55

- Unterstützt Yealink/Unify Square Geräteverwaltungsplattform
- Hörer mit Hall-Schalter

Erleben Sie kabellose Freiheit

Das Yealink SIP-T88W Pro unterstützt das brandneue drahtlose Bluetooth-Mobilteil BTH88, das bis zu 17 Stunden Gesprächszeit und 46 Stunden Standby-Zeit bietet, sodass der Nutzer den Schreibtisch verlassen und weiter telefonieren kann. Es bietet nicht nur kristallklare Sprachkommunikation, sondern auch mehr Flexibilität für Büroangestellte.

Ein besseres Benutzererlebnis mit dem Android 13 System

Basierend auf Android 13 erbt das Yealink SIP-T88W Pro nicht nur die Vorteile der Vorgängergeneration, sondern ist auch mit mehr Drittanbieter-Apps kompatibel, was den Nutzern mehr Komfort bringt. Administratoren können leicht zusätzliche Android-Anwendungen installieren, um die Zusammenarbeit und Produktivität zu steigern. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche von Yealink ist flüssiger, geschäftlicher und benutzerfreundlicher.

HD-Audio

Das Yealink SIP-T88W Pro beinhaltet die neueste Version der Yealink Optimal HD Voice Technologien, einschließlich der Yealink Noise-Proof-Technologie, die hilft, die akustische Leistung des Hörers, Headsets und besonders der Freisprecheinrichtung zu maximieren. Und sein mit Hörhilfen kompatibles (HAC) Mobilteil hilft Personen mit Hörverlust, Stimmen klarer zu hören.

TEE-Hardware-Verschlüsselungslösung

Das Yealink SIP-T88W Pro verwendet die TEE-Hardware-Verschlüsselungslösung, die Ihnen ein sichereres Datenspeichererlebnis bieten kann.

Spezifikationen

Spezifikationen	Beschreibung
Audio-Funktionen	• HD-Ton: HD-Hörer, HD-Lautsprecher • Hörergerätekompatibler (HAC) Hörer • Akustischer Schutz

	• Smart Noise Filtering • Audio-Codec: AMR-WB (Optional), G.722 • Schmalband-Codec: AMR-NB (Optional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC • DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO • Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Display und Anzeigelampe	• LCD-Bildschirm: - 7" 1024 x 600 kapazitiver einstellbarer Touch Screen - Vertikal neigbarer Winkel: 30° • 5-Punkte-Multi-Touch-Oberfläche • Bildschirmschoner und Bildschirmhintergrund • LED zur Anzeige von Anrufen und Nachrichten • Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmtasten • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Anrufer-ID mit Name, Nummer und Foto
Telefonfunktionen	• Yealinks SDK (Software Development Kit) • 16 VoIP-Konten • Kurzwahl, Hotline, Stummschaltung, DND • Anrufe halten, Rufumleitung, Anklopfen, Verbinden • Gruppenabhören • Notruf • Rückruf, Anrufrückkehr, Auto-Annahme • Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy • Klingeltöne auswählen/importieren/löschen • Datum und Uhrzeit automatisch oder manuell einstellen • Wählplan, XML-Browser, Action-URL/URI • RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) • 10-Personen-Audiokonferenz (bis zu 3-Personen-Video + 7-Personen-Audiokonferenz) • Datenimport/-export via Bluetooth, E-Mail usw. • Türsprechstellenfunktionen: Vorschau, Ein-Tasten-Öffnen • Überwachung

	• USB-/Bluetooth-Konnektivität zu Yealink CP-Serie Freisprecheinrichtungen, USB-Konnektivität zu Yealink UH-Serie & BT-Serie Headsets: - Grundfunktionen: Annehmen/Beenden, Anrufstummschaltung - Erweiterte Funktionen: Audiooptimierung, Rückruf, Anrufe halten, Lautstärkesynchronisation, Steuerung mehrerer Anrufe • Analoge PSTN-Anrufe via CPN10 • Drahtloser Zugangspunkt (AP-Modus)
Schnurgebundenen-Schnurlostelefon (via DECT-Dongle DD10K)	• Bis zu 4 DECT-Schnurlostelefone • Bis zu 4 gleichzeitige Anrufe • Unterstützung für Yealink W73H/W53H/W56H/W59R/DDPhone/CP930W • Slave-Handset für Master-Deskset
Android-bündige Anwendungen	• DateiManager/E-Mail/Kalender/Kamera/Galerie/Recorder/Rechner/Browser/Nachricht • Unterstützung für Android-Anwendungen von Drittanbietern
IP-PBX-Funktionen	• Busy-Lamp-Feld (BLF), Bridged-Line-Appearance (BLA) • Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen Anrufen • Remote-Büro, Hot Desking, Gegensprechen, Paging • Gesprächsbeendigung • Message-Waiting-Anzeige (MWI) • Sprachnachricht, Anruf parken, Anrufübernahme • Musik in Wartestellung • Anrufaufzeichnung
Funktionstasten	• 84 DSS-Tasten mit Direktwahl • 7 Funktionstasten: Halten, Weiterleiten, Nachricht, Headset, Stummschalten, Rückruf, Freisprechen • Lautstärketasten • Beleuchtete Taste für Stummschalten/Headset/Freisprechen
Interface	• Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss • Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 3 • Eingebautes Dual-Band-WLAN: - Netzwerkstandard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

	- Frequenzbereich: 2.4GHz/5.0GHz • Eingebautes Bluetooth 5.0 für: - Bluetooth-Mobilteil BTH88 - Bluetooth-Headsets - Koppeln von Mobilgeräten - Gleichzeitige Verbindung eines Headsets und eines Mobiltelefons • 2× USB 2.0 Anschluss (Typ-A/Typ C) für: - USB-Flashlaufwerk - USB-Headset - Farbbildschirm-Erweiterungsmodule (USB Typ-A) - Drahtloser Headset-Adapter EHS40 • 1× Sicherheitsanschluss • 1× RJ-9 (4P4C) Höreranschluss • 1× RJ-9 (4P4C) Headsetanschluss • Unterstützt bis zu 3 Farbbildschirm-Erweiterungsmodule
Weitere Physikalische Merkmale	• Betriebsumgebungsfeuchtigkeit: 5%-90% • Betriebstemperatur: -10 bis 45°C (+14 bis 113°F) • Lagertemperatur: -30 bis 70°C • Netzadapter (Optional): AC 100-240V Eingang, DC 12V/1,25A Ausgang • USB-Ausgangsstrom: 5V/500mA • Leistungsaufnahme (PoE): 2,79W~5,37W • Leistungsaufnahme (PSU): 2,06W~4,45W • Abmessungen(B*T*H*T): 263,7 mm*188,8 mm*239,9 mm*38,9 mm
Verwaltung	• Unterstützt drei Konfigurationsmodi: Webseite, Telefon und automatische Konfiguration • Unterstützt automatische Aktualisierung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS • Unterstützt automatische Bereitstellung im PnP-Modus • Broadsoft Gerätemanagement • Zero-Sp-Touch, TR-069 • Unterstützung der Tastatursperre zum Schutz der persönlichen Privatsphäre • Werkseinstellungen wiederherstellen und neu starten

	• Paketaufzeichnung und Systemprotokollexport • Unterstützung der Yealink Geräteverwaltungsplattform (YDMP/YMCS)
Netzwerk und Sicherheit	• IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Unterstützung redundanter Server • Unterstützung von STUN-Intranetdurchdringung • SIP-Verbindungsmodus: Proxymodus, Punkt-zu-Punkt-Direktverbindungsmodus • IP-Adresszuweisungsmodus: statisch/dynamisch • SNTP automatische Datums- und Zeitsynchronisation • Unterstützung von UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q Identifikation (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • Unterstützung des SRTP-Protokolls • Unterstützung von TLS1.3 • HTTPS-Zertifikatsverwaltung • Verschlüsselung der Konfigurationsdatei (AES256) • Unterstützte Authentifizierungsmechanismen: MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512 • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN • LLDP/CDP/DHCP VLAN • ICE • WPA2/WPA3 • Sicherer Start • GARP (Generic Attribute Registration Protocol)
Verpackungsdaten	• Lieferumfang: - Yealink SIP-T88W Pro IP-Telefon - BTH88 Bluetooth-Mobilteil - Ethernet-Kabel (2m CAT5E UTP Kabel) - Standfuß - Kurzanleitung - Netzteil (optional) • Menge/Karton: 3 Stück • N.Gew./Karton: 5,302 kg • Bruttogewicht/Karton: 4,806 kg • Geschenkboxgröße: 290 mm*288 mm*104 mm • Kartonmaße: 324 mm* 275 mm*305 mm

Zertifizierungen	  broadsoft metaswitch
-------------------------	---