




WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN




Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel

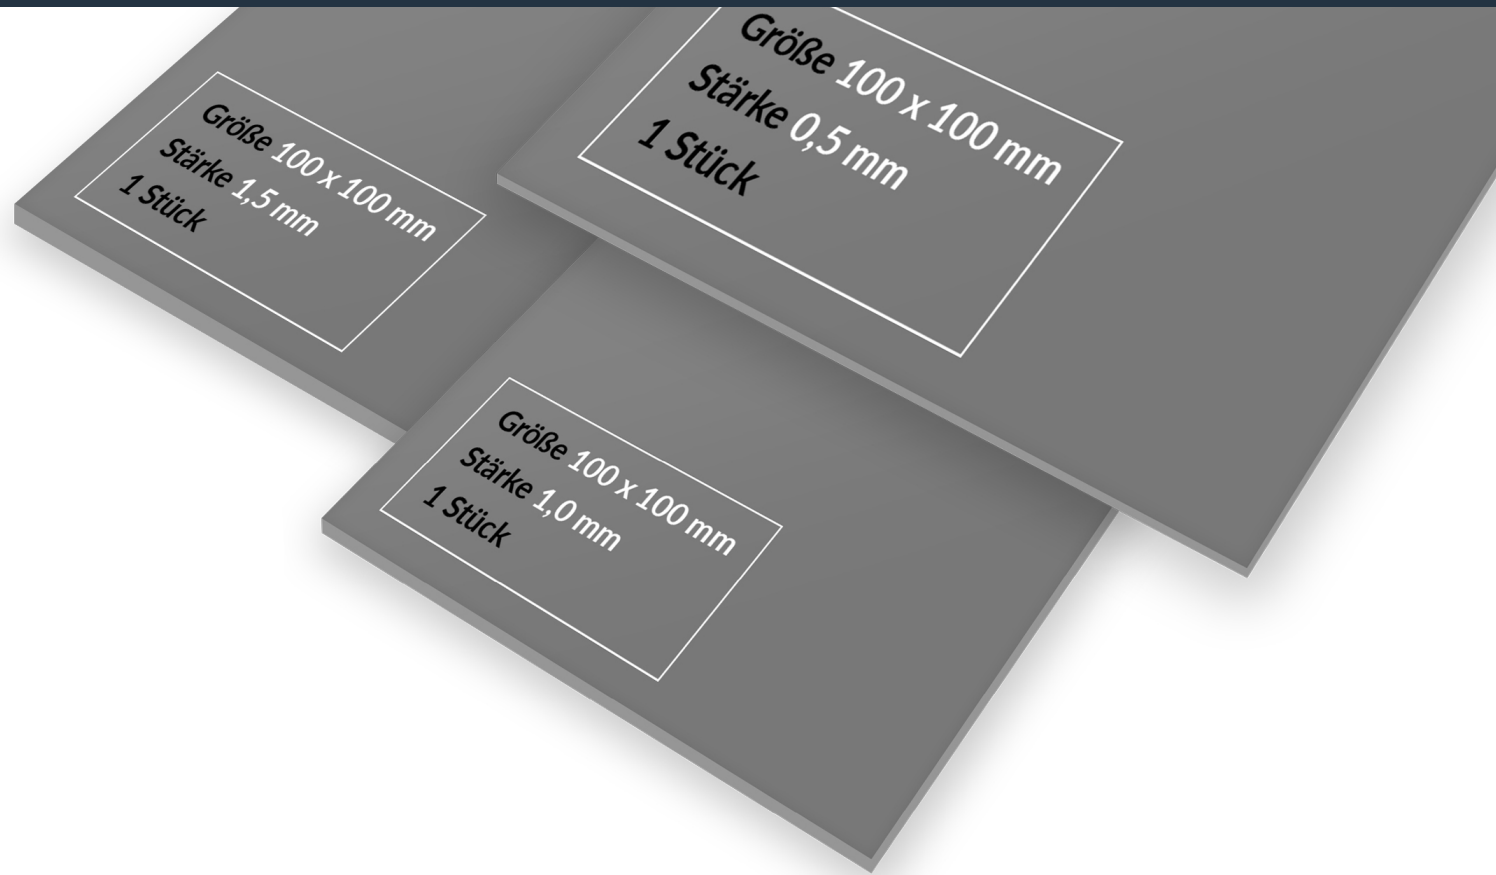


TP-4


Premium Performance Thermal Pad




100 x 100 mm | 0,5 mm




100 x 100 mm | 1,0 mm




100 x 100 mm | 1,5 mm



120 x 20 mm | 0,5 mm



120 x 20 mm | 1,0 mm



120 x 20 mm | 1,5 mm

Spezifikationen	
Allgemeine Spezifikationen	
Farbe	Grau
Härte	50 Shore OO
Betriebstemperatur	-40~150°C
Relative Dichte	3,4 g/cm ³
Kompressionsrate	47 % @50 psi
Zugfestigkeit	1 psi
Elektrische Durchschlagfestigkeit	8,62 kV/mm
Dielektrizitätskonstante	7,2 @ 1MHz
Spezifischer Widerstand	1,52 x 10 ¹² Ω-cm
Brandverhalten	UL94 V-0

Versandinformationen	
100 x 100, 0,5 mm	
Box-Abmessungen	120 (L) x 115 (B) x 1,5 (H) mm
Brutto-Gewicht	31 g
SKU	ACTPD00062A
EAN	4895265001246
UPC	840033403917
100 x 100, 1,0 mm	
Box-Abmessungen	120 (L) x 115 (B) x 2 (H) mm
Brutto-Gewicht	45 g
SKU	ACTPD00063A
EAN	4895265001253
UPC	840033403924
100 x 100, 1,5 mm	
Box-Abmessungen	120 (L) x 115 (B) x 2,5 (H) mm
Brutto-Gewicht	54 g
SKU	ACTPD00064A
EAN	4895265001260
UPC	840033403931

Versandinformationen	
120 x 20, 0,5 mm, 4 Pack	
Box-Abmessungen	140 (L) x 95 (B) x 1,5 (H) mm
Brutto-Gewicht	29 g
SKU	ACTPD00065A
EAN	4895265001277
UPC	840033403948
120 x 20, 1,0 mm, 4 Pack	
Box-Abmessungen	140 (L) x 95 (B) x 2 (H) mm
Brutto-Gewicht	43,5 g
SKU	ACTPD00066A
EAN	4895265001284
UPC	840033403955
120 x 20, 1,5 mm, 4 Pack	
Box-Abmessungen	140 (L) x 95 (B) x 2,5 (H) mm
Brutto-Gewicht	61 g
SKU	ACTPD00067A
EAN	4895265001291
UPC	840033403962