




PR1150ERM1UC/PR1550ERM1UC

VOLLSTÄNDIGER STROMSCHUTZ FÜR DIE SICHERHEIT VON COMPUTER UND SERVER



Neueste Generation von Line-Interaktiven USVs mit Power Faktor 1 und integriertem BMS Batterie-Management-System zur Verlängerung der Batterielebensdauer

Die Professional Sinewave Rack/Tower Serie wurde für Anwendungen in Computer- und Serverräumen entwickelt und verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregelung (AVR), um eine stabilisierte Stromversorgung mit reiner Sinuswelle zu bieten und so eine hohe Stromqualität gewährleistet. Der Ausgangsleistungsfaktor der USV beträgt 1, was bedeutet, dass sie in der Lage ist, mehr kritischere Lasten als herkömmliche USV zu versorgen.


MERKMALE

- Line-interactive USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Aktive PFC-kompatibel
- Versorgung mit reiner Sinuswelle
- Werkzeugloser Batteriewechsel
- Hoher Ausgangsleistungsfaktor
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Überlastschutz
- Hot-Swap-fähige Batterien
- Überspannungs- und Blitzschutz
- LCD-Statusanzeige
- USB-Kommunikationsanschluss
- Notausschaltung (EPO) Anschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- SNMP / HTTP-Fernverwaltbarkeit (optional)
- Eingebaute Remote-Cloud-Karte Ethernet

PRODUKTDDETAILS

1. LCD-Modul
2. Leistungsanzeige
3. Ein/Aus-Schalter
4. Funktionstaste(n)
5. Ausgänge Batterie-Backup und Überspannungsschutz
6. SNMP/HTTP Netzwerksteckplatz
7. Cloud-Überwachung (Ethernet-Anschluss)
8. Eingangsschutzschalter
9. AC-Eingang

10. EPO/ROO-Port
11. USB-Anschluss
12. Serieller Anschluss

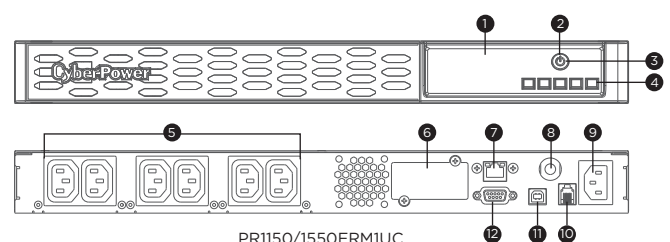



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname	PR1150ERM1UC		PR1550ERM1UC	
Allgemein				
USV Topologie	Line-interaktive			
Energiesparende Technologie	GreenPower UPS™ Bypass Technologie			
Active PFC Kompatibilität	Ja			
Eingang				
Nominale Eingangsspannung (Vac)	200, 208, 220, 230, 240			
Eingangsspannungsbereich (bei bestimmten Spannungen)	Bei 220/230/240V-Versorgung: 172 - 303 Vac, Bei 200/208V-Versorgung: 148 - 264 Vac			
Einstellbarer Spannungsbereich (Vac)	Bei 220/230/240V-Versorgung: 167 - 310 Vac, Bei 200/208V-Versorgung: 143 - 271 Vac			
Eingangsfrequenz (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3			
Eingangsfrequenzerfassung	Auto-Erfassung			
Eingangssteckertyp	IEC C14			
Ausgang				
Leistung (VA)	1150		1550	
Leistung (Watt)	1150		1550	
Wellenform Batteriebetrieb	Reine Sinuswelle			
Ausgangsspannung (Vac)	200 ± 5%, 208 ± 5%, 220 ± 5%, 230 ± 5%, 240 ± 5%			
Frequenz Batteriebetrieb (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%			
Leistungsfaktor	1			
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	Einfacher Boost, Einfacher Buck			
Überlastschutz	Interne Strombegrenzung			
Ausgang - Gesamt	6			
Ausgänge	IEC C13 x 6			
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz	6			
Typische Umschaltzeit (ms)	7 (bei normaler Empfindlichkeit)			
Batterie				
Laufzeit bei halber Belastung (min)	11.7		9.6	
Laufzeit bei voller Belastung (min)	3.6		3.4	
Typische Aufladezeit (Stunden)	3 (Aufladung bis 90% nach kompletter Entladung)			
Vom Benutzer austauschbar	Ja			
Hot-Swap-fähig	Ja			
Typ Batterie	Versiegelte Batterie			
Ersatzakkusatz	RBP0206		RBP0120	
Ersatzbatterie RBP Anzahl (Stck)	1			
Filter & Überspannungsschutz				
Überspannung Schutz (Joules)	2720			
EMI und RFI Filter	Ja			
Management & Kommunikation				
LCD-Anzeige	Ja			
HID-kompatibler USB-Anschluss	1			
Serieller Anschluss	RS232			
Schaltkontakt (Relais)	Ja			
Notausschaltung (EPO) Anschluss	Ja			
Management Software	PowerPanel Business (Empfohlen)			
SNMP / HTTP-Fernüberwachung	Ja - mit optionaler RMCARD205			
Remote-Cloud-Karte	Ja - Eingebaute Remote-Cloud-Karte Ethernet enthalten			
PowerPanel Cloud-Dienst	Ja - 30 Tage (USV) kostenlose Testversion + 3 Jahre (Remote-Cloud-Karte) kostenloser Service			
Physisch				
Gehäuseform	Rack, Wall Mount			
Physische Größe - USV Einheit				
Abmessung (BxHxT) (mm.)	433 x 44 x 554			
Gewicht (kg.)	18.3		19.2	
Installierte Rackhöhe (U)	1			
Umgebung				
Betriebstemperatur (°C)	0 - 45			
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 95			
Online Thermische Verluste (BTU/std)	61		75	
Hörbares Geräusch	Kein Lüfter, quasi geräuschlos			
Zertifizierungen				
Zertifizierungen*	CE, FCC Class B, VCCI			
RoHS	Ja			

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.