

Datenblatt



DiskStation

DS1525neo+

synology

DS1525neo+



Flexible Allzweck-Datenmanagement-Plattform

Die Synology DS1525neo+ ist eine vielseitige 5-Bay-Speicherlösung, die sich flexibel an Ihre Anforderungen anpasst und Unterstützung für Speichererweiterung,¹ 10GbE-Netzwerk,² und SSD-Cache³ bietet. Das integrierte 2.5GbE-Netzwerk sorgt ab Werk für hervorragende Netzwerkleistung. Angetrieben vom Synology DiskStation Manager (DSM) ist dieses Gerät eine flexible All-in-One-Lösung für die gemeinsame Datennutzung, Synchronisierung, Sicherung und Überwachung.

- **Zuverlässige Leistung**
Bis zu 1.181/1.116 MB/s sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit⁴ für stabile Datenübertragungen
- **Schnelles Netzwerk**
Integrierte 2.5GbE-Ports für schnelle Konnektivität ab Werk mit Unterstützung für 10GbE
- **Vielseitiger Netzwerkspeicher**
Nutzen Sie integrierte Datei- und Fotoverwaltung, Datenschutz, Virtualisierung und Überwachungslösungen
- **Kapazitätserweiterung**
Fügen Sie 10 zusätzliche Laufwerkseinschübe für bis zu 360 TB⁵ Rohspeicher mit zwei DX525-Erweiterungseinheiten¹ hinzu
- **Erweiterbarer Produktsupport**
Abgesichert durch die 3-jährige eingeschränkte Hardware-Garantie von Synology, erweiterbar auf 5 Jahre in ausgewählten Märkten^{6,7}

Vielseitiger Speicher für jeden Zweck

Der DS1525neo+ bietet intuitive und umfassende Dateiverwaltung, Medienorganisation und Backup-Optionen direkt nach dem Auspacken. Seine leistungsstarke Performance, kompakte Größe und vielseitigen Konfigurationsoptionen machen ihn ideal für IT-Enthusiasten, kreative Fachleute und Unternehmen jeder Größe, von kleinen Firmen bis hin zu großen Unternehmen, als Edge-Gerät für Zweigstellen oder Einzelhandelsstandorte.

- Bis zu **1.181 MB/s sequentielles Lesen** und **1.116 MB/s sequentielles Schreiben⁴** ermöglichen schnelles Teilen, Synchronisieren, Streamen und Sichern von Dateien für mehrere Benutzer
- **Zwei 2,5GbE-Ports** bieten schnelles Networking, wobei Link Aggregation Failover- und Lastverteilungsfunktionen unterstützt
- Unterstützung für **10GbE-Netzwerke** über das **10GbE RJ-45 Netzwerk-Upgrade-Modul** bietet Vielseitigkeit und Zukunftssicherheit
- Unterstützt **5 × 2,5" SATA SSD** und **3,5" SATA HDD⁸**. Synology-Festplatten und SSDs sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Synology-Systeme integrieren und außergewöhnliche Zuverlässigkeit bieten
- **Erweiterbar auf 15 Laufwerke** für bis zu **360 TB Rohspeicher mit zwei Synology DX525 Erweiterungseinheiten¹**
- Ausgestattet mit 4 GB DDR4 SODIMM Non-ECC-Speicher, erweiterbar auf bis zu 32 GB ECC
- Zwei integrierte M.2-Steckplätze bieten **SSD-Caching³** Funktionalität, ohne Laufwerksschächte zu belegen

Benutzerfreundlichkeit und Sicherheitsfunktionen

Eine Reihe von Komfort- und Sicherheitsfunktionen, kombiniert mit der intuitiven Benutzeroberfläche von DSM, sorgt für ein nahtloses Erlebnis für Benutzer aller Erfahrungsstufen.

- Einfacher **Zugriff auf Ihr System von jedem Webbrowser** über QuickConnect
- Adaptive mehrstufige Authentifizierung (AMFA) wird bei verdächtigen externen Anmeldungen ausgelöst und **bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene**
- Verbessern Sie die Verwaltungseffizienz mit **anpassbaren Delegationsrollen**, die es Administratoren ermöglichen, Rollen schnell an Nicht-Admin-Benutzer zuzuweisen, während der Zugriff auf kritische Systemeinstellungen eingeschränkt wird
- **Active Insight⁹**, Synologys cloudbasierte Flottenüberwachungslösung, nutzt maschinelles Lernen, um Malware und andere bösartige Aktivitäten zu erkennen und erstellt automatisch unveränderliche Schnappschüsse, um Ihre Daten zu schützen

Ein Zentrum für Zusammenarbeit, Kommunikation und Organisation

Synology bietet eine private Cloud-Lösung für Vor-Ort- und Remote-Mitarbeiter sowie Heimanwender, um gleichzeitig Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu teilen, E-Mails zu verwalten, Sofortnachrichten zu senden, Fotos zu verwalten und mehr.

- **Synology Drive** dient als zentrales Hub, um Ihre Dateien beschriftet und organisiert für einfachen Zugriff zu halten, und bietet granulare Dateifreigabeberechtigungen und anpassbare Sicherheitsfunktionen, um die Dateisicherheit zu gewährleisten
- **Synology Photos** bietet eine umfassende Lösung zum Speichern, Organisieren und Teilen von Fotos und Videos, mit leistungsstarken Funktionen, die sowohl für den persönlichen als auch den professionellen Gebrauch geeignet sind
- **Synology Office** ermöglicht es Benutzern, in Echtzeit an Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationsfolien zusammenzuarbeiten, unterstützt durch praktische Optionen wie Dateiversionierung für einfache Wiederherstellung und Passwortschutz
- **Synology Chat** bringt Teams mit Einzelchats, Gruppenchats und verschlüsselten privaten Kanälen über mehrere Plattformen zusammen
- **Synology MailPlus¹⁰** bietet einen sicheren, zuverlässigen und privaten E-Mail-Server
- **Synology Calendar** hilft Teams, Prioritäten mit praktischer Kalenderfreigabe und -planung im Blick zu behalten
- **Synology Hybrid Share¹¹** verbessert die Zusammenarbeit an mehreren Standorten mit einem globalen hybriden Cloud-Dateisystem, das die Skalierbarkeit der Cloud mit dem schnellen lokalen Zugriff der Synology-Systeme kombiniert

Zuverlässige Virtualisierung und Containerisierung

Nutzen Sie Ihr Synology-System als **virtuellen Maschinenspeicher** und alternativen Container- oder VM-Host, mit vollständiger Zertifizierung für VMware[®] vSphere™-, Microsoft[®] Hyper-V[®]-, Citrix[®] XenServer™- und OpenStack-Umgebungen.

- **Synology Storage Console** für VMware- oder Windows-Plattformen ermöglicht es Ihnen, VM-Speicherkomponenten direkt von Ihrem Hypervisor aus zu verwalten. Die Integration von VMware VAAI und Windows ODX hilft, Speicheroperationen auszulagern und Datenübertragungen zu beschleunigen
- **Hosten Sie leichte Container und VMs** für Test-, Sandboxing- und Notfallwiederherstellungszwecke mit **Container Manager** und **Synology Virtual Machine Manager**, einem nativen Hypervisor, der Windows, Linux und virtuelle Versionen von DSM unterstützt¹²

Private Videoüberwachung

Synology Surveillance Station verwandelt jedes Synology-System in einen leistungsstarken Netzwerk-Videorekorder (NVR).¹³

- Über 8.700 unterstützte Kameramodelle
- ONVIF-Unterstützung für eine breitere Auswahl an Kameras
- Private, abonnementsfreie Speicherung von Aufnahmen
- Zugriff über Webbrowser, Desktop-Clients und mobile Apps
- Ereignisbasierte Regeln zur Auslösung spezifischer Aktionen
- E-Mail-, SMS- und Push-Benachrichtigungsoptionen
- Gleichzeitige Aufzeichnung in die Cloud mit **C2 Backup for Surveillance** für eine zusätzliche Schicht an Datenschutz und bequemes Teilen¹⁴

Hinweise:


1. Der DS1525neo+ unterstützt bis zu 15 Laufwerke mit zwei Synology [Synology DX525](#) Erweiterungseinheiten, separat erhältlich.
2. Ein 10GbE RJ-45-Port kann dem DS1525neo+ mit dem Synology E10G22-T1-Mini Netzwerk-Upgrade-Modul hinzugefügt werden.
3. Synology Enterprise SATA SSDs oder M.2 NVMe SSDs ermöglichen SSD-Caching. M.2 NVMe SSDs können auch Speicherpools erstellen. Laufwerke separat erhältlich.
4. Leistungsdaten wurden durch interne Tests von Synology ermittelt. Die tatsächliche Leistung kann je nach Testumgebung, Nutzung und Konfiguration variieren. Weitere Informationen finden Sie in den [Leistungsdiagrammen](#)
5. Rohkapazität berechnet mit 24-TB-Laufwerken. Die nutzbare Speicherkapazität kann je nach verwendeten Laufwerken und RAID-Konfiguration variieren.
6. Bis zu 5 Jahre Garantie sind als zusätzliches Paket mit der Erweiterten Garantie Plus oder der Erweiterten Garantie verfügbar, beide 2-jährige Garantieverlängerungsdienste sind in ausgewählten Regionen erhältlich. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit für [Erweiterte Garantie](#) oder [Erweiterte Garantie Plus](#).
7. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum, wie auf Ihrem Kaufbeleg angegeben. Besuchen Sie <https://www.synology.com/company/legal/warranty> für weitere Informationen.
8. Kompatible Laufwerke sind obligatorisch. Bitte konsultieren Sie unsere [Kompatibilitätsliste](#) vor dem Kauf von Festplatten. Für weitere Details, siehe [diesen Artikel](#).
9. Synology Active Insight beinhaltet drei kostenlose Lizenzen.
10. Synology MailPlus beinhaltet fünf E-Mail-Konten kostenlos. Zusätzliche E-Mail-Konten können mit dem Kauf von Synology MailPlus-Lizenzpaketen hinzugefügt werden. [Erfahren Sie mehr](#)
11. Hybrid Share erfordert den Kauf eines jährlichen oder monatlichen [Abonnements](#). Eine kostenlose Testversion ist für jedes neu registrierte Gerät verfügbar.
12. Bestimmte erweiterte Funktionen erfordern [Virtual Machine Manager Pro](#). Eine Virtual DSM-Lizenz ist enthalten. Zusätzliche Virtual DSM-Instanzen erfordern den Kauf von [Virtual DSM-Lizenzen](#).
13. Surveillance Station beinhaltet zwei kostenlose Lizenzen. Der Anschluss weiterer Kameras und Geräte erfordert zusätzliche Lizenzen. [Erfahren Sie mehr](#)
14. C2 Backup for Surveillance erfordert den Kauf eines geeigneten [Jahresabonnements](#). Jeder zusätzliche Kanal erfordert ein separates Abonnement. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar.

Hardware-Übersicht


Vorderseite



Rückseite

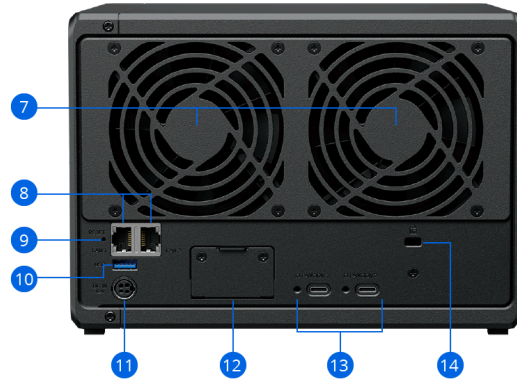

Unterseite

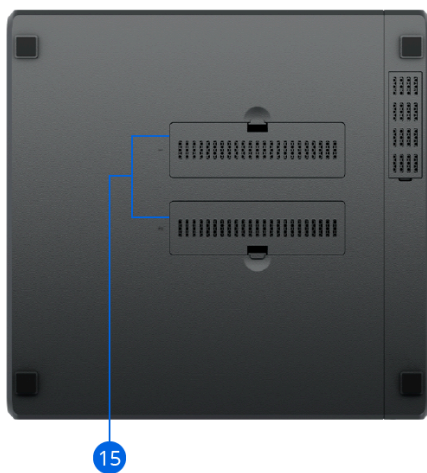

Nr.	Name	Nr.	Name
1.	Statusanzeige	9.	Reset-Taste
2.	Laufwerksstatusanzeigen	10.	USB 3.2 Gen 1-Anschluss
3.	Laufwerksschachtverriegelung	11.	Stromanschluss
4.	USB 3.2 Gen 1-Anschluss	12.	Netzwerk-Erweiterungssteckplatz
5.	Ein/Aus-Taste und Anzeige	13.	Erweiterungsanschlüsse
6.	Laufwerksschächte	14.	Kensington-Sicherheitssteckplatz
7.	Lüfter	15.	M.2 NVMe SSD-Steckplätze

8.

2.5GbE RJ-45-Anschlüsse

Technische Spezifikationen

Hardware

CPU	
CPU-Modell	AMD Ryzen V1500B
Anzahl CPUs	1
CPU-Kerne	4
CPU-Threads	8
CPU-Architektur	64-Bit
CPU-Frequenz	2,2 GHz
Hardware-Verschlüsselungsmodul	Ja

Arbeitsspeicher	
Systemspeicher	4 GB DDR4 non-ECC SODIMM
Vorgefertigtes Speichermodul	4 GB (4 GB × 1)
Gesamte Speichersteckplätze	2
Maximale Speicherkapazität	32 GB (16 GB × 2)
Hinweise	Bitte wählen Sie Synology-Speichermodule für optimale Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Synology übernimmt keine vollständige Produktgarantie oder technischen Support, wenn für die Speichererweiterung keine Synology-Speichermodule verwendet werden.

Speicher

Laufwerksschächte	5 × 3,5" SATA HDD oder 2,5" SATA SSD 2 × M.2 2280 NVMe SSD
Maximale Laufwerksschächte mit Expansionseinheit	15 (DX525 × 2)
Hot-Swap-fähiges Laufwerk	Ja
Hinweise	- Die Hot-Swap-Funktion wird von M.2 SSD-Steckplätzen nicht unterstützt. - Synology garantiert volle Funktionalität, Zuverlässigkeit und Leistung nur für kompatible Laufwerke. Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf von Festplatten unsere Kompatibilitätsliste. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel. - SSD-Cache kann mit ausgewählten kompatiblen SSDs aktiviert werden. Informationen zur modellabhängigen Unterstützung und Details finden Sie in der Kompatibilitätsliste. SSDs werden separat verkauft.

Externe Anschlüsse

RJ-45 2.5GbE LAN-Anschluss	2
USB 3.2 Gen 1 Anschluss	2
Erweiterungsanschluss	2
Typ des Erweiterungsanschlusses	USB Typ-C

PCIe

PCIe-Erweiterung	1 x Gen3 ×2 Netzwerk-Erweiterungssteckplatz
------------------	---

Erscheinungsbild

Größe (Höhe × Breite × Tiefe)	166 mm × 230 mm × 223 mm
Gewicht	2,67 kg

Sonstiges

Systemlüfter	92 mm × 92 mm × 2 Stück
Netzteil / Adapter	120 Watt
Eingangsspannung (AC)	100V bis 240V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz, Einphasenstrom

Temperatur	
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F)
Betriebsfeuchtigkeit	8% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfeuchtigkeit	5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Maximale Betriebshöhe	5.000 m

Allgemeine DSM-Spezifikationen

Speicherverwaltung	
Maximale Größe eines einzelnen Volumes	• 200 TB (32 GB Arbeitsspeicher erforderlich) • 108 TB
Maximale Anzahl interner Volumes	32
SSD-Lese-/Schreibcache (Cache-Größe bestimmen)	Ja
Speichereffizienz	v
Unterstützte RAID-Typen	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10

Hinweise

- Volumes über 108 TB erfordern mindestens 32 GB Arbeitsspeicher.
- Die tatsächliche maximale Größe von Speicherpools und Volumes hängt von den verwendeten Laufwerksgrößen, der Anzahl der verfügbaren Laufwerkseinschübe und der RAID-Konfiguration ab.
- Die nutzbare Kapazität jedes Volumes ist geringer als die maximale Volume-Größe und hängt vom Dateisystem und der Menge der gespeicherten Systemmetadaten ab.
- Das Erstellen von M.2-Speicherpools erfordert die Verwendung von von Synology verifizierten SSDs, die unter extremen Temperaturbedingungen umfassend getestet wurden. Die thermischen Parameter für SSDs und NAS-Geräte sind feinabgestimmt, um ein optimales Management der thermischen Bedingungen unter I/O-intensiven Umgebungen zu gewährleisten. ([Mehr erfahren](#))
- Die Speichereffizienz hilft, den Speicherplatzverbrauch durch Deduplizierung und Komprimierung zu reduzieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion und den unterstützten Anforderungen finden Sie in [diesem Artikel](#).

Dateisystem

Interne Laufwerke

Btrfs,ext4

Externe Laufwerke

- Btrfs
- ext4
- ext3
- FAT32
- NTFS
- HFS+
- exFAT

Dateidienste

Dateiprotokoll	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maximale Anzahl an SMB-Verbindungen (basierend auf FSCT)	40
Windows Access Control List (ACL)-Integration	Ja
NFS Kerberos-Authentifizierung	Ja

Konto & freigegebener Ordner

Maximale Anzahl lokaler Benutzerkonten	1.024
Maximale Anzahl lokaler Gruppen	256
Maximale Anzahl freigegebener Ordner	256
Maximale Anzahl der Synchronisierungsaufgaben für freigegebene Ordner	8

Virtualisierung

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8.4, XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Sicherheit

Firewall, verschlüsselter freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, FTP über SSL/TLS, SFTP, rsync über SSH, automatische Login-Blockierung, Let's Encrypt-Unterstützung, HTTPS (anpassbare Cipher Suite)

Allgemeine Spezifikationen

Unterstützte Protokolle	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Unterstützte Browser	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Unterstützte Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Niederländisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Europa), Türkisch, Tschechisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch
Hinweise	Eine aktuelle Liste der unterstützten Browserversionen finden Sie in den DSM-Technischen Spezifikationen .

Pakete und Anwendungen

Synology AI Console

Zentralisieren Sie das KI-Management mit flexiblen Konfigurationen für die Integration von KI-Modellen, Benutzerzugriffssteuerung, Datenschutz, Nutzungsrichtlinien und Ressourcenallokation

Integration von KI-Modellen von Drittanbietern	v
Maximale De-Identifizierungsrate	40 Wörter pro Sekunde
Hinweise	• Leistungsmessung der De-Identifizierung: Filter für Kreditkartennummern, IBAN, individuelle Steueridentifikationsnummer, SSN und Namen, angewendet auf einen englischen Text mit 4.355 Wörtern. • Um die De-Identifizierung zu aktivieren, muss Ihr Gerät mindestens 8 GB Arbeitsspeicher besitzen und der Container Manager installiert sein.

Synology Drive

Synchronisiert Dateien zwischen Windows®, macOS®, Linux®, Android™ und iOS. Das integrierte plattformübergreifende Portal ermöglicht jederzeit und überall den Zugriff auf Daten

Maximale Anzahl der Benutzer	80
Maximale Anzahl gehosteter Dateien	500.000 (gilt für Dateien, die von Synology Drive indiziert oder gehostet werden. Für den Dateizugriff über andere Standardprotokolle siehe oben den Abschnitt Dateidienste)

File Station

Bietet virtuelle Laufwerke, entfernte Ordner, Windows®-ACL-Editor, Komprimierung/Extraktion von Archivdateien, Bandbreitenkontrolle für bestimmte Benutzer/Gruppen, Erstellung von Freigabelinks und Übertragungsprotokolle

Hybrid Share

Synchronisieren Sie Daten über mehrere Standorte hinweg für eine schnelle und effiziente Zusammenarbeit an mehreren Standorten. Hybrid Share wird von Synology C2 Storage betrieben und erfordert den Kauf eines monatlichen oder jährlichen Abonnements

SAN Manager

Maximale Anzahl iSCSI-Ziele	64
Maximale Anzahl LUNs	128
LUN-Klon/Schnappschuss, Windows ODX	Ja

Virtual Machine Manager

Empfohlene virtuelle Maschinen-Instanzen	8 (Mehr erfahren)
Empfohlene Anzahl Virtual DSM (Lizenzen erforderlich)	8 (einschließlich 1 kostenloser Lizenz)

Hyper Backup

Unterstützt lokale Backups, Netzwerk-Backups und Datensicherungen auf andere Server und öffentliche Clouds, einschließlich C2 Storage

Snapshot Replication

Maximale Anzahl Schnappschüsse pro freigegebenem Ordner	256
Maximale Anzahl Schnappschüsse pro LUN	64
Maximale Anzahl Schnappschüsse pro System	4.096
Maximale Anzahl Replikationsaufgaben für freigegebene Ordner	32
Maximale Anzahl Replikationsaufgaben für LUNs	16
Maximale Anzahl Replikationsaufgaben pro System	32

Synology High Availability

Reduziert Ausfallzeiten, indem zwei identische NAS zu einem Hochverfügbarkeits-Cluster kombiniert werden

Synology Chat

Maximale Anzahl Benutzer	150
--------------------------	-----

Synology Office

Maximale Anzahl Benutzer	80
--------------------------	----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Eine sichere, zuverlässige und private E-Mail-Lösung mit Hochverfügbarkeit, Lastverteilung, Sicherheits- und Filteroptionen

Kostenlose E-Mail-Konten	5 (Zusätzliche Konten erfordern den Kauf von Lizenzen)
Maximale Anzahl Benutzer	100

Surveillance Station

Standardlizenzen

2 ([Zusätzliche Kameras erfordern den Kauf von Lizenzen](#))

Maximale IP-Kameras und Gesamt-FPS (H.264)

- 1080p: 40 Kanäle, 1050 FPS
- 3M: 40 Kanäle, 600 FPS
- 5M: 30 Kanäle, 360 FPS
- 4K: 20 Kanäle, 200 FPS

Maximale IP-Kameras und Gesamt-FPS (H.265)

- 1080p: 40 Kanäle, 1200 FPS
- 3M: 40 Kanäle, 1000 FPS
- 5M: 40 Kanäle, 600 FPS
- 4K: 30 Kanäle, 300 FPS

Zentrales Managementsystem

Bietet eine zentrale Oberfläche zur Verwaltung und Überwachung mehrerer Synology NAS

VPN-Server

Maximale Verbindungen

8

Weitere Pakete

Zusätzliche Pakete von Drittanbietern sind im Paket-Zentrum verfügbar

Umwelt & Verpackung

Umweltsicherheit

RoHS-konform

Lieferumfang

- Haupteinheit x 1
- Zubehörpaket x 1
- AC-Netzadapter x 1
- AC-Netzkabel x 1
- RJ-45-LAN-Kabel x 2

Optionales Zubehör

- DDR4 non-ECC SODIMM: [D4NS01-4G](#)
- DDR4 ECC SODIMM: [D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G](#)
- Erweiterungseinheiten: [DX525](#)
- Enterprise Serie 3,5" SATA HDD: [HAT5300 Serie](#)
- Plus Serie 3,5" SATA HDD: [HAT3300 Serie](#)
- Enterprise Serie 2,5" SATA SSD: [SAT5200 Serie](#)
- Enterprise Serie M.2 2280 NVMe SSD: [SNV3400 & SNV5400 Serie](#)
- 10GbE Netzwerk-Upgrade-Modul: [E10G22-T1-Mini](#)

Hinweise

Bei Speicherkonfigurationen mit mehreren Modulen müssen alle Module identisch sein und die gleiche Modellnummer aufweisen. Prüfen Sie das [Produkthandbuch](#) Ihres Synology-Produkts für empfohlene Speicherkonfigurationen.

Garantie

3 Jahre Hardware-Garantie, erweiterbar auf 5 Jahre mit [EW201](#) oder [Erweiterte Garantie Plus](#)

Hinweise

- Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum, das auf Ihrem Kaufbeleg angegeben ist. ([Mehr erfahren](#))
- [Erweiterte Garantie Plus](#) ist nur in Europa und Nordamerika verfügbar. [EW201/EW202](#) ist nur in Asien, Afrika und Ozeanien verfügbar. Für genaue Verfügbarkeitsinformationen besuchen Sie bitte die jeweiligen Websites.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Unternehmen. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen.