

Datenblatt



DiskStation

DS925neo+

Synology

DS925neo+



Vielseitige 4-Bay Speicherlösung mit erweiterbarer Kapazität

Die Synology DS925neo+ ist eine leistungsfähige 4-Bay NAS-Lösung, die sich an wachsende Speicheranforderungen anpassen kann. Mit Unterstützung für bis zu neun Laufwerke mit Erweiterungseinheit¹, zwei M.2 NVMe-Steckplätzen für Caching² und integriertem 2.5GbE. Angetrieben vom Synology DiskStation Manager (DSM) bietet sie eine flexible All-in-One-Lösung für die gemeinsame Nutzung, Synchronisierung, Sicherung und Überwachung von Daten.

- **Zuverlässige Leistung**
Bis zu 536/557 MB/s sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit³ unterstützt stabile Datenübertragungen
- **Schnelles und flexibles Netzwerk**
Zwei 2.5GbE-Ports bieten schnelle Netzwerkübertragungsraten und erhöhte Redundanz
- **Vielseitiger Netzwerkspeicher**
Nutzen Sie integrierte Datei- und Fotoverwaltung, Datenschutz, Virtualisierung und Überwachungslösungen
- **Kapazitätserweiterung**
Fügen Sie 5 zusätzliche Laufwerkseinschübe für bis zu 216 TB⁴ Speicher mit einer DX525-Erweiterungseinheit¹ hinzu
- **Erweiterbarer Produktsupport**
Abgesichert durch die 3-jährige eingeschränkte Hardware-Garantie von Synology, erweiterbar auf 5 Jahre in ausgewählten Märkten^{5,6}

Vielseitiger Speicher für jeden Zweck

Das DS925neo+ bietet sofort einsatzbereite, intuitive und umfassende Möglichkeiten zur Dateiverwaltung, Medienorganisation und Datensicherung. Dank seiner leistungsstarken Performance und kompakten Bauweise ist es ideal für Anwender mit begrenztem Platzangebot – darunter IT-Enthusiasten, Kreativprofis und Unternehmen jeder Größe. Es ist ein ideales Edge-Gerät für Zweigstellen oder Einzelhandelsstandorte, sowohl für kleine Firmen als auch für große Unternehmen.

- Bis zu **536 MB/s sequenzielles Lesen** und **557 MB/s sequenzielles Schreiben³** ermöglichen schnelles Dateifreigeben, Synchronisieren, Streamen und Sichern für mehrere Benutzer
- Zwei **2.5GbE-Ports** bieten schnelles Netzwerk, wobei Link Aggregation Failover- und Lastverteilungsfunktionen unterstützt
- Unterstützt **4 × 2,5" SATA SSD und 3,5" SATA HDD⁷**. Synology-Festplatten und SSDs sind für eine nahtlose Integration in Synology-Systeme konzipiert und bieten außergewöhnliche Zuverlässigkeit
- **Erweiterbar auf 9 Laufwerke** mit **Synology DX525 Erweiterungseinheit¹**
- Verfügt über 4 GB DDR4 SODIMM non-ECC-Arbeitsspeicher, erweiterbar auf bis zu 32 GB ECC
- Zwei integrierte M.2-Steckplätze ermöglichen **SSD-Caching²**, ohne Laufwerkseinschübe zu belegen

Benutzerfreundlichkeit und Sicherheitsfunktionen

Eine Vielzahl an Komfort- und Sicherheitsfunktionen in Kombination mit der intuitiven DSM-Oberfläche sorgt für ein nahtloses Erlebnis für Anwender aller Erfahrungsstufen.

- Greifen Sie ganz einfach **von jedem Webbrowser auf Ihr System zu** – über QuickConnect
- Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung (AMFA) wird bei verdächtigen externen Anmeldungen ausgelöst und **bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene**
- Steigern Sie die Verwaltungseffizienz mit **anpassbaren Delegationsrollen**, sodass Administratoren Rollen schnell an Nicht-Admins vergeben und gleichzeitig den Zugriff auf kritische Systemeinstellungen einschränken können
- **Active Insight**, Synologys cloudbasierte Flottenüberwachungslösung, nutzt maschinelles Lernen zur Erkennung von Malware und anderen böartigen Aktivitäten und erstellt automatisch unveränderliche Snapshots zum Schutz Ihrer Daten⁸

Integrierte Datenschutzlösungen

Lizenzfreie Lösungen helfen, Daten und Konfigurationen auf Ihrem Synology-System zu schützen, maximale Systemverfügbarkeit sicherzustellen sowie alle Ihre Geräte, VMs und Cloud-Anwendungen zu sichern und wiederherzustellen.

- **Synology Active Backup Suite** bündelt Sicherungsaufgaben und ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung von Windows- und Linux-Endpunkten, VMs, Synology NAS und SaaS-Anwendungen
- **Hyper Backup** sichert Ihre Synology-Systemdaten sicher und effizient an mehrere Ziele – mit Integritätsprüfungen sowie leistungsstarker Deduplizierung, Komprimierung und Versionierung
- **Snapshot Replication** bietet planbare, nahezu sofortige Datensicherung mit Versionskontrolle und stellt sicher, dass alle freigegebenen Ordner und LUNs auf Ihrem Synology-System sicher und verfügbar bleiben
- **C2 Storage for Hyper Backup** bietet ein dediziertes, sicheres Public-Cloud-Ziel für Synology NAS-Backupdaten⁹

Zentrale für Zusammenarbeit, Kommunikation und Organisation

Synology bietet eine Private-Cloud-Lösung für Vor-Ort- und Remote-Mitarbeiter sowie für Privatanwender, um gleichzeitig Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu teilen, E-Mails zu verwalten, Sofortnachrichten zu senden, Fotos zu verwalten und vieles mehr.

- **Synology Drive** dient als zentrales Hub, um Ihre Dateien gekennzeichnet und organisiert für einen einfachen Zugriff aufzubewahren. Es bietet granulare Freigabeberechtigungen und anpassbare Sicherheitsfunktionen, um die Dateisicherheit zu gewährleisten.
- **Synology Photos** bietet eine umfassende Lösung zum Speichern, Organisieren und Teilen von Fotos und Videos mit leistungsstarken Funktionen, die sowohl für den privaten als auch den professionellen Einsatz geeignet sind.
- **Synology Office** ermöglicht es Benutzern, in Echtzeit an Dokumenten, Tabellen und Präsentationsfolien zusammenzuarbeiten, unterstützt durch praktische Optionen wie Dateiversionierung zur einfachen Wiederherstellung und Passwortschutz.
- **Synology Chat** bringt Teams mit Einzelchats, Gruppenchats und verschlüsselten privaten Kanälen auf mehreren Plattformen zusammen
- **Synology MailPlus¹⁰** bietet einen sicheren, zuverlässigen und privaten E-Mail-Server
- **Synology Calendar** hilft Teams, Prioritäten im Blick zu behalten, mit praktischer Kalenderfreigabe und Terminplanung

- **Synology Hybrid Share** verbessert die standortübergreifende Zusammenarbeit mit einem globalen hybriden Cloud-Dateisystem, das die Skalierbarkeit der Cloud mit dem schnellen lokalen Zugriff der Synology Systeme kombiniert⁹

Private Videoüberwachung

Synology Surveillance Station verwandelt jedes Synology System in einen leistungsstarken Netzwerk-Videorekorder (NVR).¹¹


- Über 8.800 unterstützte Kameramodelle
- ONVIF-Unterstützung für eine größere Auswahl an Kameras
- Private, abofreie Speicherung von Aufnahmen
- Zugriff über Webbrowser, Desktop-Clients und mobile Apps
- Ereignisbasierte Regeln zum Auslösen bestimmter Aktionen
- E-Mail-, SMS- und Push-Benachrichtigungsoptionen
- Simultane Aufzeichnung in die Cloud mit **C2 Backup for Surveillance** für eine zusätzliche Ebene an Datenschutz und bequemes Teilen¹²

Hinweise:


1. DS925neo+ unterstützt bis zu 9 Laufwerke mit einer [Synology DX525](#) Erweiterungseinheit, separat erhältlich.
2. Synology Enterprise SATA SSDs oder M.2 NVMe SSDs ermöglichen SSD-Caching. M.2 NVMe SSDs können außerdem Speicherpools erstellen. Laufwerke separat erhältlich.
3. Leistungsdaten wurden durch interne Tests von Synology ermittelt. Die tatsächliche Leistung kann je nach Testumgebung, Nutzung und Konfiguration variieren. Weitere Informationen finden Sie in den [Leistungsdiagrammen](#).
4. Die Rohkapazität wurde mit 24-TB-Laufwerken berechnet. Die nutzbare Speicherkapazität kann je nach verwendeten Laufwerken und RAID-Konfiguration variieren.
5. Bis zu 5 Jahre Garantie sind als zusätzliches Paket mit der Erweiterten Garantie Plus oder der Erweiterten Garantie erhältlich. Beide sind 2-jährige Zusatzgarantie-Services, die in ausgewählten Regionen verfügbar sind. Prüfen Sie die Verfügbarkeit für [Erweiterte Garantie](#) oder [Erweiterte Garantie Plus](#).
6. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem auf Ihrem Kaufbeleg angegebenen Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
7. Kompatible Laufwerke sind erforderlich. Bitte konsultieren Sie unsere [Kompatibilitätsliste](#), bevor Sie Festplatten kaufen. Weitere Details finden Sie in [diesem Artikel](#).
8. Synology Active Insight beinhaltet drei kostenlose Lizenzen.
9. Für C2 Storage for Hyper Backup und Hybrid Share ist der Erwerb eines jährlichen oder monatlichen [Abonnements](#) erforderlich. Für jedes neu registrierte Gerät ist eine kostenlose Testversion verfügbar.
10. Fünf MailPlus-E-Mail-Konten sind enthalten. Zusätzliche E-Mail-Konten können durch den Erwerb von Synology MailPlus-Lizenzpaketen hinzugefügt werden. [Mehr erfahren](#)
11. Surveillance Station beinhaltet zwei kostenlose Lizenzen. Für den Anschluss weiterer Kameras und Geräte sind zusätzliche Lizenzen erforderlich. [Mehr erfahren](#)
12. Für C2 Backup for Surveillance ist der Erwerb eines geeigneten [Jahresabonnements](#) erforderlich. Jeder zusätzliche Kanal erfordert ein separates Abonnement. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar.

Hardware-Übersicht


Vorderseite

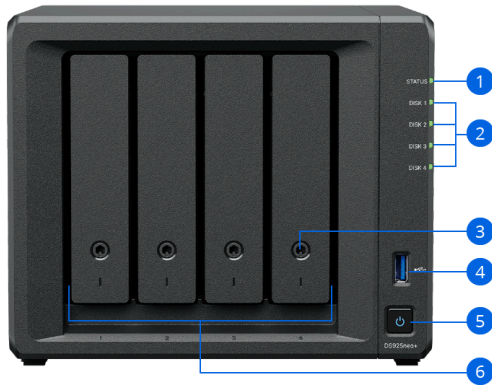

Rückseite

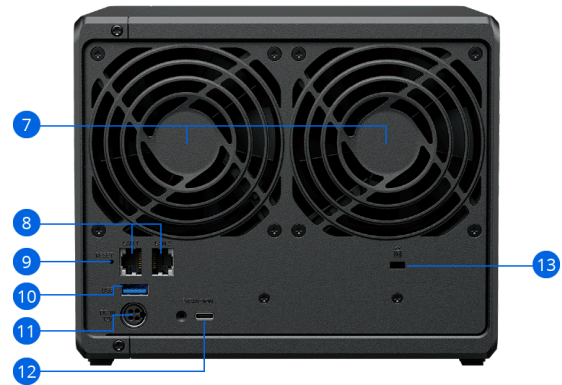

Unterseite

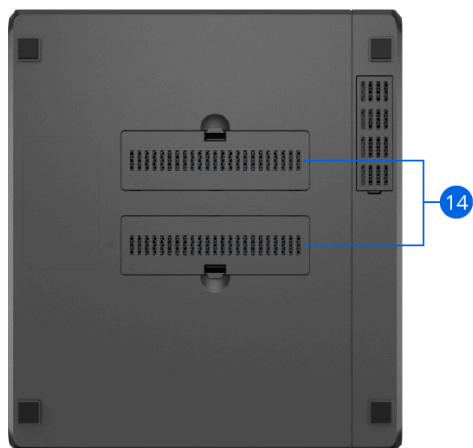

Nr.	Name	Nr.	Name
1.	Statusanzeige	8.	2.5GbE RJ-45-Ports
2.	Laufwerksstatusanzeigen	9.	Reset-Taste
3.	Laufwerksschachtverriegelung	10.	USB 3.2 Gen 1-Port
4.	USB 3.2 Gen 1-Port	11.	Stromanschluss
5.	Ein/Aus-Taste und Anzeige	12.	Erweiterungsanschluss
6.	Laufwerksschächte	13.	Kensington-Sicherheitssteckplatz
7.	Lüfter	14.	M.2 NVMe SSD-Steckplätze

Technische Spezifikationen

Hardware

CPU	
CPU-Modell	AMD Ryzen V1500B
Anzahl CPUs	1
CPU-Kerne	4
CPU-Threads	8
CPU-Architektur	64-Bit
CPU-Frequenz	2,2 GHz
Hardware-Verschlüsselungsmodul	Ja

Arbeitsspeicher	
Systemspeicher	4 GB DDR4 non-ECC SODIMM
Vorgefertigtes Speichermodul	4 GB (4 GB × 1)
Gesamte Speichersteckplätze	2
Maximale Speicherkapazität	32 GB (16 GB × 2)
Hinweise	Bitte wählen Sie Synology-Speichermodule für optimale Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Synology übernimmt keine vollständige Produktgarantie oder technischen Support, wenn für die Speichererweiterung keine Synology-Speichermodule verwendet werden.

Speicher

Laufwerksschächte	4 × 3,5" SATA HDD oder 2,5" SATA SSD 2 × M.2 2280 NVMe SSD
Maximale Laufwerksschächte mit Expansionseinheit	9 (DX525 × 1)
Hot-Swap-fähiges Laufwerk	Ja
Hinweise	- Die Hot-Swap-Funktion wird von M.2 SSD-Steckplätzen nicht unterstützt. - Synology garantiert volle Funktionalität, Zuverlässigkeit und Leistung nur für kompatible Laufwerke. Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf von Festplatten unsere Kompatibilitätsliste. Weitere Details finden Sie in diesem Artikel. - SSD-Cache kann mit ausgewählten kompatiblen SSDs aktiviert werden. Siehe die Kompatibilitätsliste für modellabhängige Unterstützung und Details. SSDs werden separat verkauft.

Externe Anschlüsse

RJ-45 2.5GbE LAN-Anschluss	2
USB 3.2 Gen 1 Anschluss	2
Erweiterungsanschluss	1
Typ des Erweiterungsanschlusses	USB Type-C

Erscheinungsbild

Größe (Höhe × Breite × Tiefe)	166 mm × 199 mm × 223 mm
Gewicht	2,26 kg

Sonstiges

Systemlüfter	92 mm × 92 mm × 2 Stück
Netzteil / Adapter	100 Watt 120 Watt*
AC-Eingangsspannung	100V bis 240V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz, Einphasenstrom

Temperatur	
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F)
Betriebliche Luftfeuchtigkeit	8% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerungs-Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Maximale Betriebshöhe	5.000 m

Allgemeine DSM-Spezifikationen

Speicherverwaltung	
Maximale Einzel-Volume-Größe	• 200 TB (32 GB Arbeitsspeicher erforderlich) • 108 TB
Maximale Anzahl interner Volumes	32
SSD-Lese-/Schreib-Cache (Cache-Größe bestimmen)	Ja
Speichereffizienz	v
Unterstützte RAID-Typen	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10

Hinweise

- Volumes über 108 TB erfordern 32 GB oder mehr Arbeitsspeicher.
- Die tatsächliche maximale Größe von Speicherpools und Volumes hängt von den verwendeten Laufwerksgößen, der Anzahl der verfügbaren Laufwerkseinschübe und der RAID-Konfiguration ab.
- Die nutzbare Kapazität jedes Volumes ist geringer als die maximale Volume-Größe und hängt vom Dateisystem und der Menge der gespeicherten Systemmetadaten ab.
- Das Erstellen von M.2-Speicherpools erfordert die Verwendung von von Synology verifizierten SSDs, die unter extremen Temperaturbedingungen streng getestet wurden. Die thermischen Parameter für SSDs und NAS-Geräte sind feinabgestimmt, um ein optimales Management der thermischen Bedingungen unter I/O-intensiven Umgebungen zu gewährleisten. ([Mehr erfahren](#))
- Die Speichereffizienz hilft, den Speicherplatzverbrauch durch Deduplizierung und Komprimierung zu reduzieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion und den erforderlichen Voraussetzungen finden Sie in [diesem Artikel](#).

Dateisystem

Interne Laufwerke

Btrfs, ext4

Externe Laufwerke

- Btrfs
- ext4
- ext3
- FAT32
- NTFS
- HFS+
- exFAT

Dateidienste

Dateiprotokoll	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maximale Anzahl an SMB-Verbindungen (FSCT-basiert)	40
Windows Access Control List (ACL)-Integration	Ja
NFS Kerberos-Authentifizierung	Ja

Konto & freigegebener Ordner

Maximale Anzahl lokaler Benutzerkonten	512
Maximale Anzahl lokaler Gruppen	128
Maximale Anzahl freigegebener Ordner	128
Maximale Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für freigegebene Ordner	4

Virtualisierung

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8.4, XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Sicherheit

Firewall, verschlüsselter freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, FTP über SSL/TLS, SFTP, rsync über SSH, automatische Login-Blockierung, Let's Encrypt-Unterstützung, HTTPS (anpassbare Cipher Suite)

Allgemeine Spezifikationen

Unterstützte Protokolle	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberisierte Sitzungen, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Unterstützte Browser	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Unterstützte Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Niederländisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Europa), Türkisch, Tschechisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch
Hinweise	Eine aktuelle Liste der unterstützten Browserversionen finden Sie in den DSM-Technischen Spezifikationen .

Pakete und Anwendungen

Synology AI Console

Zentralisieren Sie das KI-Management mit flexiblen Konfigurationen für die Integration von KI-Modellen, Benutzerzugriffssteuerung, Datenschutz, Nutzungsrichtlinien und Ressourcenallokation

Integration von Drittanbieter-KI-Modellen	v
Maximale De-Identifizierungsrate	40 Wörter pro Sekunde
Hinweise	• Leistungsmessung der De-Identifizierung: Filter für Kreditkartennummern, IBAN, individuelle Steueridentifikationsnummer, SSN und Namen, angewendet auf einen englischen Text mit 4.355 Wörtern. • Um die De-Identifizierung zu aktivieren, muss Ihr Gerät mindestens 8 GB Arbeitsspeicher besitzen und der Container Manager installiert sein.

Synology Drive

Synchronisiert Dateien zwischen Windows®, macOS®, Linux®, Android™ und iOS. Das integrierte plattformübergreifende Portal ermöglicht jederzeit und überall den Zugriff auf Daten

Maximale Benutzeranzahl	80
Maximale Anzahl gehosteter Dateien	500.000 (gilt für Dateien, die von Synology Drive indiziert oder gehostet werden. Für den Dateizugriff über andere Standardprotokolle siehe Abschnitt Dateidienste oben)

File Station

Bietet virtuelle Laufwerke, entfernte Ordner, Windows®-ACL-Editor, Komprimierung/Extraktion von Archivdateien, Bandbreitenkontrolle für bestimmte Benutzer/Gruppen, Erstellung von Freigabelinks und Übertragungsprotokolle

Hybrid Share

Synchronisieren Sie Daten über mehrere Standorte hinweg für eine schnelle und effiziente standortübergreifende Zusammenarbeit. Hybrid Share wird von Synology C2 Storage betrieben und erfordert den Erwerb eines monatlichen oder jährlichen Abonnements

SAN Manager

Maximale Anzahl iSCSI-Ziele	32
Maximale Anzahl LUNs	64
LUN-Klon/Schnappschuss, Windows ODX	Ja

Virtual Machine Manager

Empfohlene virtuelle Maschinen-Instanzen	8 (Mehr erfahren)
Empfohlene Anzahl an Virtual DSM (Lizenzen erforderlich)	8 (einschließlich 1 kostenloser Lizenz)

Hyper Backup

Unterstützt lokale Backups, Netzwerk-Backups und Datensicherungen auf andere Server und öffentliche Clouds, einschließlich C2 Storage

Snapshot Replikation

Maximale Anzahl an Schnappschüssen pro freigegebenem Ordner	256
Maximale Anzahl an Schnappschüssen pro LUN	32
Maximale Anzahl an Schnappschüssen pro System	2.048
Maximale Anzahl an Replikationsaufgaben für freigegebene Ordner	32
Maximale Anzahl an Replikationsaufgaben für LUNs	16
Maximale Anzahl an Replikationsaufgaben pro System	32

Synology High Availability

Reduziert Ausfallzeiten, indem zwei identische NAS zu einem Hochverfügbarkeits-Cluster kombiniert werden

Synology Chat

Maximale Anzahl an Benutzern	150
------------------------------	-----

Synology Office

Maximale Anzahl an Benutzern	80
------------------------------	----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Eine sichere, zuverlässige und private E-Mail-Lösung mit Hochverfügbarkeit, Lastenausgleich, Sicherheits- und Filteroptionen

Kostenlose E-Mail-Konten	5 (Zusätzliche Konten erfordern den Kauf von Lizenzen)
Maximale Anzahl an Benutzern	90

Surveillance Station

Standardlizenzen

2 ([Zusätzliche Kameras erfordern den Kauf von Lizenzen](#))

Maximale IP-Kameras und Gesamt-FPS (H.264)

- 1080p: 40 Kanäle, 1050 FPS
- 3M: 40 Kanäle, 600 FPS
- 5M: 30 Kanäle, 360 FPS
- 4K: 20 Kanäle, 200 FPS

Maximale IP-Kameras und Gesamt-FPS (H.265)

- 1080p: 40 Kanäle, 1200 FPS
- 3M: 40 Kanäle, 1000 FPS
- 5M: 40 Kanäle, 600 FPS
- 4K: 30 Kanäle, 300 FPS

Zentrales Managementsystem

Bietet eine zentrale Oberfläche zur Verwaltung und Überwachung mehrerer Synology NAS

VPN-Server

Maximale Verbindungen

8

Weitere Pakete

Zusätzliche Pakete von Drittanbietern sind im Paket-Zentrum verfügbar

Umwelt & Verpackung

Umweltsicherheit

RoHS-konform

Lieferumfang

- Haupteinheit x 1
- Zubehörpaket x 1
- AC-Netzadapter x 1
- AC-Netzkabel x 1
- RJ-45 LAN-Kabel x 2

Optionales Zubehör

- DDR4 non-ECC SODIMM: [D4NS01-4G](#)
- DDR4 ECC SODIMM: [D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G](#)
- Erweiterungseinheiten: [DX525](#)
- Enterprise Serie 3,5" SATA HDD: [HAT5300 Serie](#)
- Plus Serie 3,5" SATA HDD: [HAT3300 Serie](#)
- Enterprise Serie 2,5" SATA SSD: [SAT5200 Serie](#)
- Enterprise Serie M.2 2280 NVMe SSD: [SNV3400 & SNV5400 Serie](#)

Hinweise

Bei Speicherkonfigurationen mit mehreren Modulen müssen alle Module identisch sein und die gleiche Modellnummer aufweisen. Prüfen Sie das [Produkthandbuch](#) Ihres Synology Produkts für empfohlene Speicherkonfigurationen.

Garantie

3 Jahre Hardware-Garantie, erweiterbar auf 5 Jahre mit [EW201](#) oder [Erweiterte Garantie Plus](#)

Hinweise

- Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum, das auf Ihrem Kaufbeleg angegeben ist. ([Mehr erfahren](#))
- [Erweiterte Garantie Plus](#) ist nur in Europa und Nordamerika verfügbar. [EW201/EW202](#) ist nur in Asien, Afrika und Ozeanien verfügbar. Für genaue Verfügbarkeitsinformationen besuchen Sie bitte die jeweiligen Websites.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Unternehmen. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen.