

Datenblatt



DiskStation

DS725neo+

Synology

DS725neo+



Vielseitige 2-Bay-Speicherlösung mit erweiterbarer Kapazität

Die Synology DS725neo+ ist eine leistungsfähige 2-Bay-NAS-Lösung, die sich an wachsende Speicheranforderungen anpassen kann. Optional unterstützt sie bis zu sieben Laufwerke¹ und verfügt über zwei M.2-Steckplätze für SSD-Cache². Angetrieben vom Synology DiskStation Manager (DSM) bietet sie eine flexible All-in-One-Lösung für die gemeinsame Nutzung, Synchronisierung, Sicherung und Überwachung von Daten.

- **Zuverlässige Leistung**
Bis zu 283/224 MB/s sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit³ unterstützt stabile Datenübertragungen
- **Schnelle Netzwerkanbindung**
Integrierter 2.5GbE-Port für schnelle Konnektivität direkt ab Werk
- **Vielseitiger Netzwerkspeicher**
Nutzen Sie integrierte Datei- und Fotoverwaltung, Datenschutz und Überwachungslösungen
- **Kapazitätserweiterung**
Fügen Sie 5 zusätzliche Laufwerkseinschübe für bis zu 168 TB⁴ Speicher mit einer DX525-Erweiterungseinheit¹ hinzu
- **Erweiterbarer Produktsupport**
Abgesichert durch Synologys 3-jährige eingeschränkte Hardware-Garantie, erweiterbar auf 5 Jahre in ausgewählten Märkten^{5,6}

Vielseitiger Speicher für jeden Zweck

Das DS725neo+ bietet sofort einsatzbereite, intuitive und umfassende Möglichkeiten zur Dateiverwaltung, Medienorganisation und Datensicherung. Dank seiner leistungsfähigen Performance und kompakten Bauweise ist es ideal für Anwender mit begrenztem Platzangebot – darunter IT-Enthusiasten, Kreativprofis und Unternehmen jeder Größe. Es ist ein ideales Edge-Gerät für Zweigstellen oder Einzelhandelsstandorte, sowohl für kleine Firmen als auch für große Unternehmen.

- Bis zu **283 MB/s sequentielle Lese-** und **224 MB/s sequentielle Schreibgeschwindigkeit**³ ermöglichen schnelles Datei-Sharing, Synchronisieren, Streaming und Backup für mehrere Benutzer
- Enthält **einen 2.5GbE-Port** und **einen 1GbE-Port** und bietet so schnelles Netzwerk mit Failover-Unterstützung
- Verfügt über 4 GB DDR4 SODIMM non-ECC-Speicher, erweiterbar auf bis zu 32 GB ECC
- Unterstützt **2 × 2,5" SATA SSD** und **3,5" SATA HDD**.⁷ Synology-Festplatten und SSDs sind für eine nahtlose Integration in Synology-Systeme konzipiert und bieten außergewöhnliche Zuverlässigkeit
- **Erweiterbar auf 7 Laufwerke** für **bis zu 168 TB Rohspeicher** mit der **Synology DX525-Erweiterungseinheit**¹
- Zwei integrierte M.2-Steckplätze ermöglichen **SSD-Caching**², ohne Laufwerkseinschübe zu belegen

Benutzerfreundlichkeit und Sicherheitsfunktionen

Eine Vielzahl an Komfort- und Sicherheitsfunktionen in Kombination mit der intuitiven Benutzeroberfläche von DSM sorgt für ein nahtloses Erlebnis für Anwender aller Erfahrungsstufen.

- Greifen Sie ganz einfach **von jedem Webbrowser aus auf Ihr System zu** – über QuickConnect
- Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung (AMFA) wird bei verdächtigen externen Anmeldungen ausgelöst und **bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene**
- Steigern Sie die Verwaltungseffizienz mit **anpassbaren Delegationsrollen**, sodass Administratoren Rollen schnell an Nicht-Admins vergeben und gleichzeitig den Zugriff auf kritische Systemeinstellungen einschränken können
- **Active Insight**, Synologys cloudbasierte Flottenüberwachungslösung, nutzt maschinelles Lernen zur Erkennung von Malware und anderen böartigen Aktivitäten und erstellt automatisch unveränderliche Snapshots zum Schutz Ihrer Daten⁸

Integrierte Datenschutzlösungen

Lizenzfreie Lösungen helfen, Daten und Konfigurationen auf Ihrem Synology-System zu schützen, maximale Systemverfügbarkeit sicherzustellen sowie alle Ihre Geräte, VMs und Cloud-Anwendungen zu sichern und wiederherzustellen.

- **Synology Active Backup Suite** konsolidiert Sicherungsaufgaben und ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung von Windows- und Linux-Endpunkten, VMs, Synology NAS und SaaS-Anwendungen
- **Hyper Backup** sichert Ihre Synology-Systemdaten sicher und effizient an mehreren Zielorten – mit Integritätsprüfungen sowie leistungsstarker Deduplizierung, Komprimierung und Versionierung
- **Snapshot Replication** bietet planbare, nahezu sofortige Datensicherung mit Versionskontrolle und stellt sicher, dass alle freigegebenen Ordner und LUNs auf Ihrem Synology-System sicher und verfügbar bleiben
- **C2 Storage for Hyper Backup** bietet ein dediziertes, sicheres Public-Cloud-Ziel für Synology NAS-Backupdaten⁹

Drehscheibe für Zusammenarbeit, Kommunikation und Organisation

Synology bietet eine private Cloud-Lösung für Vor-Ort- und Remote-Mitarbeiter sowie für Heimanwender, um gleichzeitig Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu teilen, E-Mails zu verwalten, sofortnachrichten zu senden, Fotos zu verwalten und mehr.

- **Synology Drive** dient als zentraler Hub, um Ihre Dateien gekennzeichnet und organisiert für einen einfachen Zugriff zu halten. Es bietet granulare Freigabeberechtigungen und anpassbare Sicherheitsfunktionen, um die Dateisicherheit zu gewährleisten.
- **Synology Photos** bietet eine umfassende Lösung zum Speichern, Organisieren und Teilen von Fotos und Videos mit leistungsstarken Funktionen für den privaten und professionellen Einsatz.
- **Synology Office** ermöglicht es Benutzern, in Echtzeit an Dokumenten, Tabellen und Präsentationsfolien zusammenzuarbeiten, unterstützt durch praktische Optionen wie Dateiversionierung zur einfachen Wiederherstellung und Passwortschutz.
- **Synology Chat** vereint Teams durch Einzelchats, Gruppenchats und verschlüsselte private Kanäle über mehrere Plattformen hinweg
- **Synology MailPlus**¹⁰ bietet einen sicheren, zuverlässigen und privaten E-Mail-Server
- **Synology Calendar** hilft Teams, den Überblick über Prioritäten zu behalten, mit praktischer Kalenderfreigabe und Terminplanung

- **Synology Hybrid Share** verbessert die standortübergreifende Zusammenarbeit mit einem globalen hybriden Cloud-Dateisystem, das die Skalierbarkeit der Cloud mit dem schnellen lokalen Zugriff der Synology-Systeme kombiniert⁹

Private Videoüberwachung

Synology Surveillance Station verwandelt jedes Synology-System in einen leistungsstarken Netzwerk-Videorekorder (NVR).¹¹


- Über 8.700 unterstützte Kameramodelle
- ONVIF-Unterstützung für eine größere Auswahl an Kameras
- Private, abofreie Speicherung von Aufnahmen
- Zugriff über Webbrowser, Desktop-Clients und mobile Apps
- Ereignisbasierte Regeln zum Auslösen bestimmter Aktionen
- E-Mail-, SMS- und Push-Benachrichtigungsoptionen
- Gleichzeitige Aufzeichnung in die Cloud mit **C2 Backup for Surveillance** für eine zusätzliche Ebene an Datenschutz und bequemes Teilen¹²

Hinweise:


1. DS725neo+ unterstützt bis zu 7 Laufwerke mit einer [Synology DX525](#) Erweiterungseinheit, separat erhältlich.
2. Synology Enterprise SATA SSDs oder M.2 NVMe SSDs ermöglichen SSD-Caching. M.2 NVMe SSDs können außerdem Speicherpools erstellen. Laufwerke separat erhältlich.
3. Die Leistungsdaten wurden durch interne Tests von Synology ermittelt. Die tatsächliche Leistung kann je nach Testumgebung, Nutzung und Konfiguration variieren. Siehe [Leistungsdiagramme](#) für weitere Informationen.
4. Die Rohkapazität wurde mit 24-TB-Laufwerken berechnet. Die nutzbare Speicherkapazität kann je nach verwendeten Laufwerken und RAID-Konfiguration variieren.
5. Bis zu 5 Jahre Garantie sind als zusätzliches Bundle mit Erweiterter Garantie Plus oder Erweiterter Garantie erhältlich. Beide sind 2-jährige Garantieverlängerungen, die in ausgewählten Regionen verfügbar sind. Prüfen Sie die Verfügbarkeit für [Erweiterte Garantie](#) oder [Erweiterte Garantie Plus](#).
6. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem auf Ihrem Kaufbeleg angegebenen Kaufdatum. Besuchen Sie <https://www.synology.com/company/legal/warranty> für weitere Informationen.
7. Kompatible Laufwerke sind zwingend erforderlich. Bitte konsultieren Sie unsere [Kompatibilitätsliste](#), bevor Sie Festplatten kaufen. Weitere Details finden Sie in [diesem Artikel](#).
8. Synology Active Insight beinhaltet drei kostenlose Lizenzen.
9. Für C2 Storage for Hyper Backup und Hybrid Share ist der Erwerb eines jährlichen oder monatlichen [Abonnements](#) erforderlich. Für jedes neu registrierte Gerät ist eine kostenlose Testversion verfügbar.
10. Fünf MailPlus-E-Mail-Konten sind enthalten. Zusätzliche E-Mail-Konten können durch den Kauf von Synology MailPlus-Lizenzpaketen hinzugefügt werden. [Mehr erfahren](#)
11. Surveillance Station beinhaltet zwei kostenlose Lizenzen. Für den Anschluss weiterer Kameras und Geräte sind zusätzliche Lizenzen erforderlich. [Mehr erfahren](#)
12. Für C2 Backup for Surveillance ist der Erwerb eines geeigneten [Jahresabonnements](#) erforderlich. Jeder zusätzliche Kanal erfordert ein separates Abonnement. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar.

Hardware-Übersicht


Vorderseite

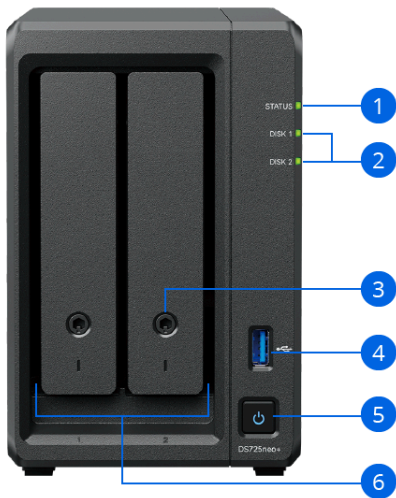

Rückseite

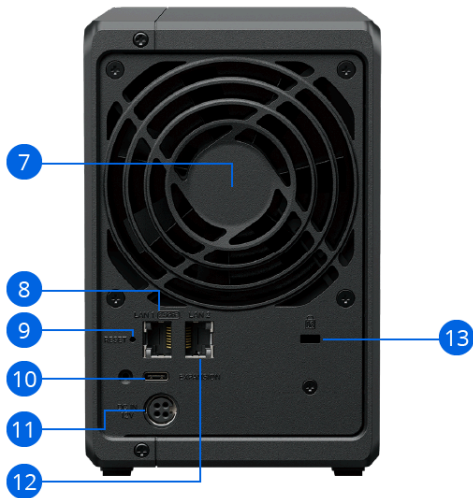

Unterseite

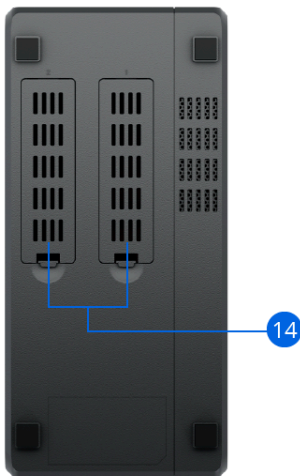

Nr.	Name	Nr.	Name
1.	Statusanzeige	8.	2.5GbE RJ-45-Port
2.	Laufwerksstatusanzeigen	9.	Reset-Taste
3.	Laufwerksschachtverriegelung	10.	Erweiterungsport
4.	USB 3.2 Gen 1-Port	11.	Stromanschluss

5.	Ein/Aus-Taste und Anzeige	12.	1GbE RJ-45-Port
6.	Laufwerksschächte	13.	Kensington-Sicherheitsschlitz
7.	Lüfter	14.	M.2 NVMe SSD-Steckplätze

Technische Spezifikationen

Hardware

CPU	
CPU-Modell	AMD Ryzen R1600
CPU-Anzahl	1
CPU-Kerne	2
CPU-Threads	4
CPU-Architektur	64-Bit
CPU-Frequenz	2,6 (Basis) / 3,1 (Turbo) GHz
Hardware-Verschlüsselungsmodul	Ja

Arbeitsspeicher	
Systemspeicher	4 GB DDR4 non-ECC SODIMM
Vorgefertigtes Speichermodul	4 GB (4 GB × 1)
Gesamte Speichersteckplätze	2
Maximale Speicherkapazität	32 GB (16 GB × 2)
Hinweise	Bitte wählen Sie Synology-Speichermodule für optimale Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Synology übernimmt keine vollständige Produktgarantie oder technischen Support, wenn für die Speichererweiterung keine Synology-Speichermodule verwendet werden.

Speicher

Laufwerksschächte	2 × 3,5" SATA HDD oder 2,5" SATA SSD 2 × M.2 2280 NVMe SSD
Maximale Laufwerksschächte mit Expansionseinheit	7 (DX525 × 1)
Hot-Swap-fähiges Laufwerk	Ja
Hinweise	- Die Hot-Swap-Funktion wird von M.2 SSD-Steckplätzen nicht unterstützt. - Synology garantiert volle Funktionalität, Zuverlässigkeit und Leistung nur für kompatible Laufwerke. Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf von Festplatten unsere Kompatibilitätsliste. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel. - SSD-Cache kann mit ausgewählten kompatiblen SSDs aktiviert werden. Siehe die Kompatibilitätsliste für modellabhängige Unterstützung und Details. SSDs werden separat verkauft.

Externe Anschlüsse

RJ-45 1GbE LAN-Anschluss	1
RJ-45 2.5GbE LAN-Anschluss	1
USB 3.2 Gen 1 Anschluss	1
Erweiterungsanschluss	1
Typ des Erweiterungsanschlusses	USB Type-C
Hinweise	Die 1GbE LAN-Anschlüsse dieses Geräts haben eine maximale Übertragungseinheit (MTU) von 1.500 Bytes.

Erscheinungsbild

Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe)	166 mm × 106 mm × 223 mm
Gewicht	1,51 kg

Sonstiges

Systemlüfter	92 mm × 92 mm × 1 Stück
Netzteil / Adapter	65 Watt
AC-Eingangsspannung	100V bis 240V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz, Einphasenstrom

Temperatur	
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F)
Betriebsfeuchtigkeit	8% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfeuchtigkeit	5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Maximale Betriebshöhe	5.000 m

Allgemeine DSM-Spezifikationen

Speicherverwaltung	
Maximale Größe eines einzelnen Volumes	• 200 TB (32 GB Arbeitsspeicher erforderlich) • 108 TB
Maximale Anzahl interner Volumes	32
SSD-Lese-/Schreibcache (Cache-Größe bestimmen)	Ja
Speichereffizienz	v
Unterstützte RAID-Typen	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 (mit Erweiterungseinheit) • RAID 6 (mit Erweiterungseinheit) • RAID 10 (mit Erweiterungseinheit)

Hinweise

- Volumes über 108 TB erfordern 32 GB oder mehr Arbeitsspeicher.
- Die tatsächlichen maximalen Größen von Speicherpools und Volumes hängen von den verwendeten Laufwerksgrößen, der Anzahl der verfügbaren Laufwerkseinschübe und der RAID-Konfiguration ab.
- Die nutzbare Kapazität jedes Volumes ist geringer als die maximale Volume-Größe und hängt vom Dateisystem sowie der Menge der gespeicherten Systemmetadaten ab.
- Das Erstellen von M.2-Speicherpools erfordert die Verwendung von von Synology verifizierten SSDs, die unter extremen Temperaturbedingungen umfassend getestet wurden. Die thermischen Parameter für SSDs und NAS-Geräte sind feinabgestimmt, um ein optimales Management der thermischen Bedingungen unter I/O-intensiven Umgebungen zu gewährleisten. ([Mehr erfahren](#))
- Die Speichereffizienz hilft, den Speicherplatzverbrauch durch Deduplizierung und Komprimierung zu reduzieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion und den unterstützten Anforderungen finden Sie in [diesem Artikel](#).

Dateisystem

Interne Laufwerke

Btrfs,ext4

Externe Laufwerke

- Btrfs
- ext4
- ext3
- FAT32
- NTFS
- HFS+
- exFAT

Dateidienste

Dateiprotokoll	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maximale Anzahl an SMB-Verbindungen (FSCT-basiert)	30
Windows Access Control List (ACL)-Integration	Ja
NFS Kerberos-Authentifizierung	Ja

Konto & freigegebener Ordner

Maximale Anzahl lokaler Benutzerkonten	512
Maximale Anzahl lokaler Gruppen	128
Maximale Anzahl freigegebener Ordner	128
Maximale Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für freigegebene Ordner	4

Virtualisierung

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8.4, XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Sicherheit

Firewall, verschlüsselter freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, FTP über SSL/TLS, SFTP, rsync über SSH, automatische Login-Blockierung, Let's Encrypt-Unterstützung, HTTPS (anpassbare Cipher Suite)

Allgemeine Spezifikationen

Unterstützte Protokolle	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Unterstützte Browser	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Unterstützte Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Niederländisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Europa), Türkisch, Tschechisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch
Hinweise	Eine aktuelle Liste der unterstützten Browserversionen finden Sie in den DSM-Technischen Spezifikationen .

Pakete und Anwendungen

Synology AI Console

Zentrale KI-Verwaltung mit flexiblen Konfigurationen für KI-Modellintegration, Benutzerzugriffssteuerung, Datenschutz, Nutzungsrichtlinien und Ressourcenallokation

Integration von KI-Modellen von Drittanbietern	v
Maximale De-Identifizierungsrate	30 Wörter pro Sekunde
Hinweise	• Leistungsmessung der De-Identifizierung: Filter für Kreditkartennummern, IBAN, individuelle Steueridentifikationsnummer, SSN und Namen, angewendet auf einen englischen Text mit 4.355 Wörtern. • Um die De-Identifizierung zu aktivieren, muss Ihr Gerät mindestens 8 GB Arbeitsspeicher besitzen und der Container Manager installiert sein.

Synology Drive

Synchronisiert Dateien zwischen Windows®, macOS®, Linux®, Android™ und iOS. Das integrierte plattformübergreifende Portal ermöglicht jederzeit und überall den Zugriff auf Daten

Maximale Anzahl an Benutzern	50
Maximale Anzahl gehosteter Dateien	500.000 (gilt für Dateien, die von Synology Drive indiziert oder gehostet werden. Für den Dateizugriff über andere Standardprotokolle siehe oben Abschnitt Dateidienste)

File Station

Bietet virtuelle Laufwerke, entfernte Ordner, Windows®-ACL-Editor, Komprimierung/Extraktion von Archivdateien, Bandbreitenkontrolle für bestimmte Benutzer/Gruppen, Erstellung von Freigabelinks und Übertragungsprotokolle

Hybrid Share

Synchronisieren Sie Daten über mehrere Standorte hinweg für eine schnelle und effiziente standortübergreifende Zusammenarbeit. Hybrid Share wird von Synology C2 Storage betrieben und erfordert den Kauf eines monatlichen oder jährlichen Abonnements.

SAN Manager

Maximale Anzahl iSCSI-Ziele	32
Maximale Anzahl LUNs	64
LUN-Klon/Schnappschuss, Windows ODX	Ja

Virtual Machine Manager

Empfohlene virtuelle Maschinen-Instanzen	4 (Mehr erfahren)
Empfohlene Anzahl Virtual DSM (Lizenzen erforderlich)	4 (einschließlich 1 kostenloser Lizenz)

Hyper Backup

Unterstützt lokale Backups, Netzwerk-Backups und Datensicherungen auf andere Server und öffentliche Clouds, einschließlich C2 Storage

Snapshot Replication

Maximale Anzahl Schnappschüsse pro freigegebenem Ordner	256
Maximale Anzahl Schnappschüsse pro LUN	32
Maximale Anzahl Schnappschüsse pro System	2.048
Maximale Anzahl Replikationsaufgaben für freigegebene Ordner	32
Maximale Anzahl Replikationsaufgaben für LUNs	16
Maximale Anzahl Replikationsaufgaben pro System	32

Synology High Availability

Reduziert Ausfallzeiten, indem zwei identische NAS zu einem Hochverfügbarkeits-Cluster kombiniert werden

Synology Chat

Maximale Anzahl Benutzer	100
--------------------------	-----

Synology Office

Maximale Anzahl Benutzer	50
--------------------------	----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Eine sichere, zuverlässige und private E-Mail-Lösung mit Hochverfügbarkeit, Lastverteilung, Sicherheits- und Filteroptionen

Kostenlose E-Mail-Konten	5 (Zusätzliche Konten erfordern den Kauf von Lizenzen)
Maximale Anzahl Benutzer	60

Surveillance Station

Standardlizenzen

2 ([Zusätzliche Kameras erfordern den Kauf von Lizenzen](#))

Maximale IP-Kameras und Gesamt-FPS (H.264)

- 1080p: 40 Kanäle, 800 FPS
- 3M: 35 Kanäle, 350 FPS
- 5M: 28 Kanäle, 280 FPS
- 4K: 17 Kanäle, 170 FPS

Maximale IP-Kameras und Gesamt-FPS (H.265)

- 1080p: 40 Kanäle, 1200 FPS
- 3M: 40 Kanäle, 600 FPS
- 5M: 40 Kanäle, 480 FPS
- 4K: 20 Kanäle, 200 FPS

Central Management System

Bietet eine zentrale Oberfläche zur Verwaltung und Überwachung mehrerer Synology NAS

VPN Server

Maximale Verbindungen

8

Weitere Pakete

Weitere Pakete von Drittanbietern sind im Paket-Zentrum verfügbar

Umwelt & Verpackung

Umweltsicherheit

RoHS-konform

Lieferumfang

- Haupteinheit x 1
- Zubehörpaket x 1
- AC-Netzadapter x 1
- AC-Netzkabel x 1
- RJ-45 LAN-Kabel x 2

Optionales Zubehör

- DDR4 non-ECC SODIMM: [D4NS01-4G](#)
- DDR4 ECC SODIMM: [D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G](#)
- Erweiterungseinheiten: [DX525](#)
- Enterprise Serie 3,5" SATA HDD: [HAT5300 Serie](#)
- Plus Serie 3,5" SATA HDD: [HAT3300 Serie](#)
- Enterprise Serie 2,5" SATA SSD: [SAT5200 Serie](#)
- Enterprise Serie M.2 2280 NVMe SSD: [SNV3400 & SNV5400 Serie](#)

Hinweise

Bei Speicherkonfigurationen mit mehreren Modulen müssen alle Module identisch sein und die gleiche Modellnummer aufweisen. Prüfen Sie das [Produkthandbuch](#) Ihres Synology-Produkts für empfohlene Speicherkonfigurationen.

Garantie

3 Jahre Hardware-Garantie, erweiterbar auf 5 Jahre mit [EW201](#) oder [Erweiterte Garantie Plus](#)

Hinweise

- Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum, das auf Ihrem Kaufbeleg angegeben ist. ([Mehr erfahren](#))
- [Erweiterte Garantie Plus](#) ist nur in Europa und Nordamerika verfügbar. [EW201/EW202](#) ist nur in Asien, Afrika und Ozeanien verfügbar. Für genaue Verfügbarkeitsinformationen besuchen Sie bitte die jeweiligen Websites.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Unternehmen. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen.