
INFORMATION



27" (68.6 cm) IPS-Monitor mit integrierter Windows Hello Webcam, Mikrofon, KVM-Switch und 65 W USB-C laden für einen leichteren Arbeitsalltag


Der 27" (68.6 cm) ProLite XB2790HSCH vereint Komfort und Einfachheit für einen effizienteren Arbeitsplatz. Über den USB-C-Anschluss mit bis zu 65 W Stromversorgung lässt sich ein kompatibles Notebook mit nur einem Kabel verbinden und laden, was für weniger Kabelsalat auf dem Schreibtisch sorgt.

Die integrierte 5-MP-Autofokus-Webcam mit Windows Hello-Unterstützung und das integrierte Mikrofon vereinfachen Videoanrufe und die sichere Anmeldung auf Ihrem Computer. Ein ergonomischer Standfuß, die Flicker-Free-Technologie und der Blaulicht Reduzierer tragen dazu bei, die Augen zu entlasten und über den gesamten Arbeitstag hinweg Komfort und Produktivität zu erhalten.




Einfacher Zugang mit Windows Hello-Kamera

Melden Sie sich mit der Gesichtserkennung schnell und sicher an, und genießen Sie dank der hochauflösenden Autofokus-Webcam kristallklare Videogespräche.

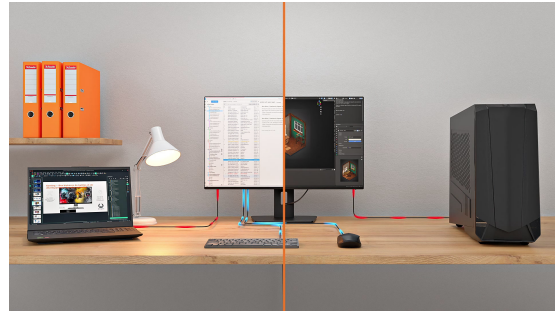

Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Wechseln Sie ganz einfach zwischen mehreren Geräten hin und her mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus – für reibungsloses und effizientes Multitasking.

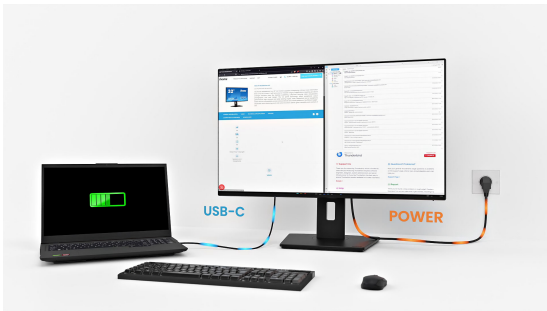

Einfach verbinden, bequem arbeiten

Mit USB-C und bis zu 65 W Leistung bleibt Ihr Laptop während der Arbeit geladen und Sie benötigen nur eine einzige Verbindung. Der reversible Stecker sorgt dafür, dass Sie nie darüber nachdenken müssen, wie herum Sie den Stecker einstecken. Einfach, zuverlässig und darauf ausgelegt, Ihnen den Fokus auf das Wesentliche zu ermöglichen.



Höhenverstellbarer Standfuß für optimalen Komfort

Finden Sie ganz einfach die perfekte Bildschirmposition und behalten Sie den ganzen Tag über eine gesunde, bequeme Haltung bei. Dank des vollständig verstellbaren Standfußes können Sie den Monitor mühelos an Ihre Bedürfnisse anpassen. Heben oder senken Sie den Bildschirm, schwenken Sie ihn nach links oder rechts oder neigen Sie ihn, um Blendungen zu reduzieren und den optimalen Betrachtungswinkel zu finden. Ganz gleich, ob Sie arbeiten, designen oder an langen Videokonferenzen teilnehmen – diese Flexibilität hilft Ihnen, Nacken- und Rückenbelastungen zu reduzieren und verbessert sowohl Ihren Komfort als auch Ihre Produktivität über den gesamten Tag hinweg.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	dreiseitig rahmenloses Design
Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 140kHz
Arbeitsfläche H x B	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.311mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (65 W Stromversorgung, DP Alt Mode)
USB-HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
Extras	Integrierte 5 MP Webcam mit Autofokus, Mikrofon und Sichtschutzklappe, kompatibel mit Windows Hello
HDR	HDR10 bereit
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Signalauswahl/ Beenden (Eingang), + / Lautstärke, - / Untermenü, Menü, Ein/Aus-Taste

Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res-Technologie, Schwarz-Tuner), Farbeinstellungen (Gamma, 6-Achsen, i-Style-Farbe, Blaulichtfilter, Gamma, RGB-Bereich, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), OSD-Einstellungen (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD-Anzeigedauer, OSD-Hintergrund, OSD-Drehung, Anzeigeinformationen), Sonstiges (Schärfe, Videomodus-Anpassung, Startlogo, Betriebs-LED, USB-C-Geschwindigkeit, USB-Aufladung, KVM, DDC/CI-Steuerung), Eingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Ton stummschalten), Abrufen (Alle abrufen?)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	120°; 60° links; 60° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), USB-C (1.0m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	16W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, TCO Edge
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	612.5 x 414.5 (564.5) x 209.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	690 x 465 x 158mm


Gewicht (ohne
Verpackung)

6.0kg

Gewicht (inkl. Verpackung)

8.5kg

EAN code 4948570128174

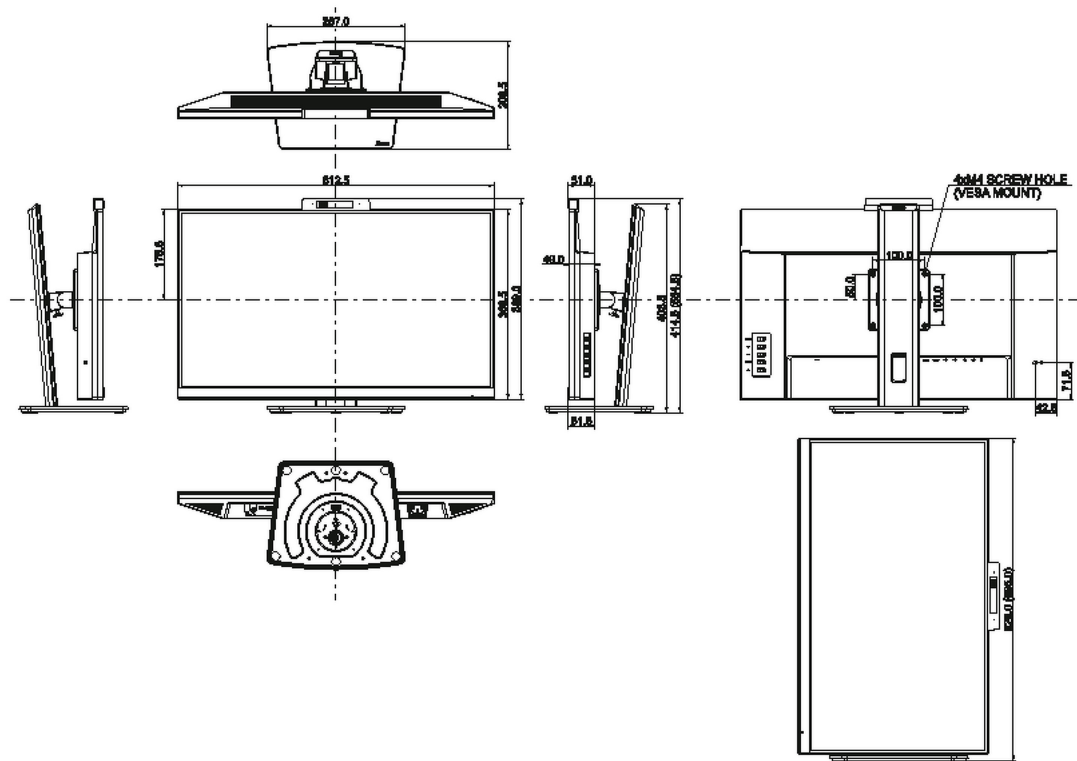





Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED