



Mehr sehen. Mehr erleben: Der Curved 49" (124cm) 240 Hz Gold Phoenix Gaming-Monitor

Die Power von zwei QHD-Monitoren. Ohne störenden Rahmen in der Mitte. Der G-Master Gold Phoenix entfaltet 5120 x 1440 DQHD-Pixel auf einem riesigen 49" (124cm) VA-Panel im 32:9-Format. Die 1000R-Krümmung umschließt Ihr Sichtfeld perfekt und lässt Sie tief in jede Spielwelt eintauchen. Mit blitzschnellen 240 Hz, 0.5 ms MPRT und Adaptive Sync bleibt selbst die rasanteste Action absolut flüssig und frei von Tearing. 1.07 Milliarden Farben und ein erweiterter Kontrast von 80M:1 verleihen jedem Bild atemberaubende Tiefe. Nach dem Match wird der Monitor zur leistungsstarken Workstation: Ein einziges USB-C-Kabel überträgt Bild, Daten, LAN-Signal und lädt Ihr Notebook mit 90 W. Der integrierte KVM-Switch steuert zwei PCs mühelos, während PiP/PbP zwei Signalquellen direkt nebeneinander anzeigt.

240 Hz / 0.5 ms MPRT

1000R-Krümmung

Sorgt für flüssige Bild Darstellungen und eliminiert Bewegungsunschärfen sowie Ghosting-Effekte bei schnellen Szenen nahezu vollständig. Ob Gaming oder High-Speed-Videos – profitieren Sie von kristallklaren Bewegungen und einem entscheidenden Vorteil in schnellen Spielsituationen.

Der GCB4986DQSNP-B1 folgt der natürlichen Krümmung des menschlichen Auges und umschließt Ihr Sichtfeld, sodass jeder Bereich des Displays in gleicher Betrachtungsentfernung bleibt. Das sorgt für ein besonders immersives Erlebnis beim Gaming und Film schauen und reduziert gleichzeitig die Belastung der Augen an langen Tagen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	dreiseitig rahmenloses Design
Bilddiagonale	49", 124cm
Panel-Technologie	VA LED
Curved	1000R
Physikalische Auflösung	5120 x 1440 @240Hz (7.4 megapixel DQHD)
Bildformat	32:9
Helligkeit	480 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B (8 bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 360kHz
Arbeitsfläche H x B	1191.9 x 335.2mm, 46.9 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v. 2.1) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (90 W Stromversorgung)
USB-HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit): 2x USB-A (4.5W), 2x USB-C (7.5W))
USB-C DOCK	x1 (90 W Stromversorgung, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
Extras	i-Style Farbe
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UK
Bedientasten	Navigation (Ein-/Aus-Taste): Mitte (Hauptmenü/Ausführung), Vorne (nach unten / N/A), zurück (nach oben / Eingangsauswahl), Rechts (nach rechts / Lautstärke), Links (nach links / Untermenü)
Einstellbare Parameter	Bildanpassung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, HDR, Adaptive Sync, erweiterter Kontrast, Nachtmodus, Blaulichtfilter, Reduzierung von Bewegungsunschärfe, Gamma), Eingangsauswahl, Speichern der Benutzereinstellungen (Benutzermodus 1–3), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabstimmung), PiP/PbP (PiP/PbP, Unterquelle, PiP-Position, PiP-Größe, Vertauschen, Audioeingang), KVM, MST-Dual-Screen, Bildanpassung (i-Style Colour, X-Res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direct-Drive-Modus, Videomodus-Anpassung), Sprache, Einstellungsmenü (Anzeigeinformationen, OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebs-LED, USB-C-Geschwindigkeit, DDC/CI-Steuerung, USB-Aufladung, USB-Update, DSC-Komprimierung, Target Assist), Audioanpassung (Lautstärke, Stummschaltung), Zurücksetzen (Alles zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Neigungswinkel	21° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	45W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	1150.5 x 411(541) x 356mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	1920 x 485 x 370mm
Gewicht (ohne Verpackung)	12.0kg
Gewicht (ohne Standfuß)	9.8kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	23.0kg
EAN code	4948570128013

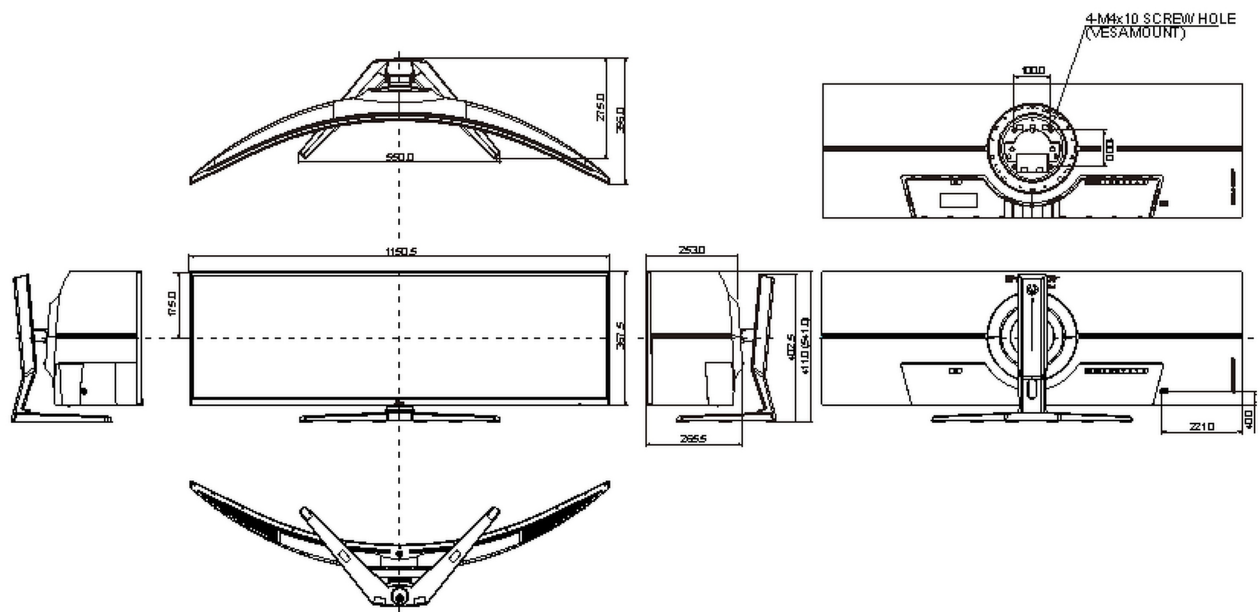

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED