



# HP LaserJet Pro 4007dn Drucker

## Ultimativer Business-Drucker für leistungsstarke Produktivität

Überzeugende Druckleistung für Ihr Unternehmen. Dieser HP LaserJet Pro bietet hohe Druckgeschwindigkeiten, mühelose Einrichtung und Verwaltung sowie einfaches mobiles Drucken in einem kompakten Design. Zudem zukunftssichere Sicherheit für den Schutz Ihres Netzwerks.



### Höhepunkte

- Hochwertige, zuverlässige Ausdrücke
- Schnelle und einfache Einrichtung
- Einfache Druckerverwaltung
- Zuführungskapazität für 250 Blatt
- 100-Blatt-Mehrweckzuführung
- Optionale 550-Blatt-Papierzuführung
- Kompaktes Design

### Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität in einem Gerät

Bewältigen Sie problemlos umfangreiche Druckprojekte mit ultraschnellem automatischem beidseitigem Druck. Realisieren Sie alle Ihre Druckprojekte schnell mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 45 A4-Seiten pro Minute.<sup>1</sup>

Setzen Sie auf konsistente, hochwertige Ausdrücke mit wartungsarmen HP Tonerkartuschen, die keine Reinigung benötigen.

Erzielen Sie eine hohe Druckleistung, die mit einem kompakten, platzsparenden Drucker, der perfekt in Ihr Unternehmen passt.

### Vereinfachen Sie Arbeit und Druckverwaltung

In nur wenigen einfachen und unkomplizierten Schritten ist Ihr Gerät installiert und Ihr Büro bereit zum Drucken. Benutzer ganz einfach einrichten und Sicherheit sowie Tonerstände aus der Ferne überwachen – mit einem intelligenten Dashboard für müheloses Druckermanagement.

Sie müssen nicht an Ihren Schreibtisch zurückkehren. Drucken Sie von Ihren mobilen Geräten mit der benutzerfreundlichen HP App.<sup>2</sup>

Holen Sie sich die neuesten Software-Updates und neuen Produktivitätsfunktionen, mit denen sich Ihr Drucker entsprechend Ihren Bedürfnissen weiterentwickelt.

### Schützen Sie Ihr Unternehmen mit modernster Sicherheit

Sichern Sie sich zukunftssichere Sicherheit mit den weltweit ersten Druckern zum Schutz vor Quantencomputer-Angriffen.<sup>3</sup>

Schützen Sie Ihre Daten – Druckaufträge und sensible Daten werden niemals auf dem Drucker gespeichert und nach jedem Auftrag gelöscht.

Schützen Sie Ihr Drucksystem mit Toner mit manipulationsgeschützten Chips, Firmware-Lösungen und Verpackungen.<sup>7</sup>

Optimieren Sie mit dem optionalen HP Security Manager die Verwaltung und Einhaltung von Sicherheitsregeln in Ihrer gesamten Flotte.<sup>4</sup>

### Energie sparen und Abfall reduzieren

Erzielen Sie eine herausragende Druckqualität mit TerraJet Toner der nächsten Generation, der für energiesparendes Drucken entwickelt wurde.<sup>5</sup>


Weniger Abfall, denn dieser Drucker ist aus recyceltem Kunststoff<sup>6</sup> hergestellt, um das Abfallaufkommen zu reduzieren.

Reduzieren Sie Plastikmüll mit TerraJet Tonerkartuschen, die aus recyceltem Kunststoff hergestellt wurden.<sup>8</sup> Erfüllt die strengen Nachhaltigkeitskriterien der Blauer Engel-Zertifizierung.<sup>9</sup>

## Produktübersicht

HP LaserJet Pro 4007dn Drucker abgebildet

1. Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
2. Wolf Pro Security – Die weltweit ersten Drucker, die selbst Quantencomputer-Angriffen standhalten.<sup>1</sup>
3. 250-Blatt-Papierzuführung + 100-Blatt-Mehrzweckzuführung mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung
4. 5,3-cm-Hybrid-Bedienfeld
5. Duplex-Druckgeschwindigkeit bis zu 41/40 Bilder/Min. (Letter/A4)<sup>2</sup>
6. Schneller Schwarzweißdruck

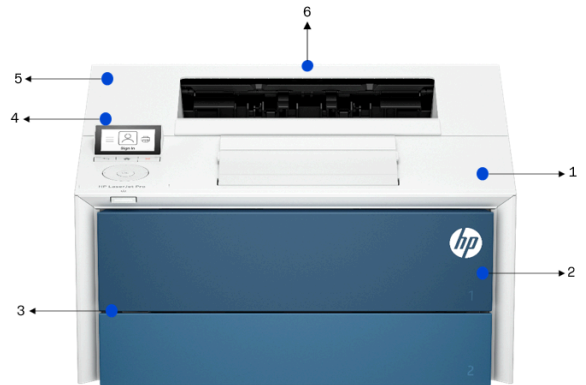

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör <sup>14</sup>	W1620A HP 162A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.000 Seiten)
	W1620X HP 162X Schwarz LaserJet Tonerkartusche (ca. 10.000 Seiten)
	W1620XC HP 162X Schwarz Contract LaserJet Tonerkartusche (ca. 10.000 Seiten)
Zubehör	
Service und Unterstützung	<p>UQ3L4E – 3 Jahre HP Vor-Ort-Service am nächsten Geschäftstag für LaserJet Pro 4006 4007 4008</p> <p>UQ3L7PE – HP 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Geschäftstag nach Garantieablauf für LaserJet Pro 4006, 4007, 4008</p> <p>UQ3L8E – 3 Jahre HP Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden für LaserJet Pro 4006 4007 4008</p> <p>UQ3M1PE – HP 1 Jahr Vor-Ort-Service nach Garantieablauf innerhalb von 4 Stunden für LaserJet Pro 4006 4007 4008</p> <p>UQ3M2E – HP 3 Jahre Austauschservice am nächsten Geschäftstag für LaserJet Pro 4006 4007 4008</p> <p>UQ3M3PE – HP 1 Jahr Austauschservice nach Garantieablauf am nächsten Geschäftstag für LaserJet Pro 4006, 4007, 4008</p> <p>US5U8E – HP 3 Jahre Austauschservice vor Ort am nächsten Geschäftstag für LaserJet Pro 4006 4007 4008</p> <p>US5V1PE – HP 1 Jahr Vor-Ort-Austauschservice nach Garantieablauf am nächsten Geschäftstag für LaserJet Pro 4006, 4007, 4008</p> <p>UQ3M4E – HP 3 Jahre Service mit Rückgabe an Depot für LaserJet Pro 4006 4007 4008</p> <p>UQ3M5PE – HP 1 Jahr Service mit Rückgabe an Depot nach Garantieablauf für LaserJet Pro 4006, 4007, 4008</p> <p>U9JT1E – HP Installationsservice mit Netzwerkkonfiguration für einzelne Scanner und Drucker (1 Einheit)</p>

<sup>1</sup> Basierend auf einer internen HP Analyse von Geschäftsdruckern mit vorinstallierter Verschlüsselung, Authentifizierung, Malware-Schutz, digitaler Post-Quanten-Signatur und anfänglichem BIOS-Firmware-Integritätsschutz mit automatischer Fehlerbehebung. Dabei wurde festgestellt, dass Stand März 2025 kein anderer Drucker dieser Klasse ein quantenresistentes kryptografisches Verfahren zum Schutz der Integrität von BIOS und Firmware besitzt. <sup>2</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <https://hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.

## Technische Daten

Modell	HP LaserJet Pro 4007dn Drucker
Produktnummer	8X3E1A
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	5,3 cm (2,1 Zoll) Schwarzweiß-Display mit Navigationstasten (Links, Rechts, Oben, Unten, OK, Zurück, Home, Abbrechen)
<b>Drucken</b>	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit <sup>7,8</sup>	<b>Schwarz (A4, normal):</b> Bis zu 45 Seiten pro Min. ; <b>Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck):</b> Bis 40 Bilder/Min. ; <b>Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Querformat, A5):</b> Bis zu 80 Seiten pro Min.
Ausgabe der ersten Seite <sup>16</sup>	<b>Schwarzweiß (A4, betriebsbereit):</b> In nur 3,8 Sek. ; <b>Schwarzweiß (A4, Ruhemodus):</b> Nur 6,1 Sek.
Druckauflösung	<b>Schwarzweiß (optimal):</b> Bis zu 1.200 x 1.200 dpi ; <b>Technologie:</b> Standard (600 dpi), Detailliert (1200 dpi), Economode (600 dpi)
Monatliches Druckvolumen <sup>9</sup>	Bis zu 80.000 Seiten DIN A4; <b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen<sup>10</sup>:</b> bis zu 4.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Manueller beidseitiger Druck für n Bündel und automatischer beidseitiger Druck für alle anderen Bündel sowie Broschürendruck, Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt, Sortierung, Wasserzeichen, nur Installation des Druckertreibers, Tonersparmodus, geeignet für eine Vielzahl von Papierformaten und -arten
Standard-Drucksprachen	pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm
Schriftarten und Schriftbilder	110 skalierbare TrueType Schriftarten
Druckbereich	<b>Ränder des Druckbereichs</b> Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; <b>Maximaler Druckbereich :</b> 215,9 x 355,6 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch
Prozessorgeschwindigkeit	1200 MHz
<b>Konnektivität</b>	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-Netzwerk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); 1 Hi-Speed USB 2.0 (Host)
Funktion für mobiles Drucken <sup>6</sup>	HP App
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Netzwerkfunktionen	Ethernet
Festplatte	Keine
Speicher	<b>Standard:</b> 512 MB ; <b>Maximal:</b> 512 MB
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	
Anzahl Papierfächer	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maximal:</b> 3
Medientypen	Papier (normal, EcoFICIENT, leicht, schwer, Bondpapier, farbiges Papier, Briefpapier, Vordrucke, vorgelocht, Recycling, aufgerautes Papier); Briefumschläge; Etiketten
Medienformat	<b>Benutzerdefiniert (metrisch):</b> Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm; Fächer 2, 3: 105 x 148 bis 216 x 355 mm <b>Unterstützt (metrisch):</b> Fach 1: Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13); 4 x 6, 5 x 8; A4; A5; A6; B5 DIN (JIS); B6 DIN (JIS); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postkarte (JIS); Doppel-Postkarte (JIS); Umschlag 10; Umschlag Monarch; Umschlag B5; Umschlag C5; Umschlag DL; A5-R; Benutzerdefiniert; Statement; 3 x 5; 5x7; L 9 x 13 cm; Umschlag C6; Japanischer Umschlag Chou #3; Japanischer Umschlag Chou #4 Fach 2 & 3: Letter, Legal, Executive, Oficio 8.5x13, 5 x 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, Doppelpostkarte (JIS), A5-R, Benutzerdefiniert, 5x7
Druckmedienverarbeitung	<b>Standardpapierzuführung:</b> 100-Blatt-Mehrzweckzuführung (Fach 1), 250-Blatt-Papierzuführung (Fach 2) <b>Standardausgabe:</b> 150-Blatt-Ausgabefach <b>Papierzuführung optional:</b> Optionales Fach 1x550-sheet
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup> ; Fach 2 und optionales 550-Blatt-Fach 3: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
Papierzuführungskapazität	<b>Fach 1:</b> Blätter: 100; Briefumschläge: 10; Etiketten: 40 <b>Fach 2:</b> Blatt: 250 <b>Fach 3:</b> Blatt: 550 <b>Maximal:</b> Bis zu 900 Blatt
Ausgabefachkapazität	<b>Standard:</b> Bis zu 150 Blatt <b>Briefumschläge:</b> Bis zu 10 Umschläge <b>Maximal:</b> Bis zu 150 Blatt
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein
Kompatible Betriebssysteme <sup>15</sup>	Android; iOS; Chrome OS; Windows 11 (64 Bit und ARM64); Windows 10 (32 Bit, 64 Bit und ARM64); Linux; Debian 10; Linux; Debian 11; Linux; Elementary 6P; Linux; Fedora 31; Linux; Fedora 32; Linux; Fedora 33; Linux; Fedora 34; Linux; Fedora 35; Linux; Linuxmint 20.1; Linux; Linuxmint 20.2; Linux; ManjaroLinux 20.2; Linux; ManjaroLinux 21.0.7; Linux; Mxlinux 21; Linux; OpenSuse 15.1; Linux; OpenSuse 15.2; Linux; OpenSuse 15.3; Linux; RHEL 7; Linux; RHEL 8; Linux; Ubuntu 20.04; Linux; Ubuntu 20.10; Linux; Ubuntu 21.04; Linux; Ubuntu 21.10; Linux; Zorin 15; Linux; Zorin 16; macOS 15 Sequoia; macOS 15 Tahoe v26
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Linux; Citrix; Windows Server 2025 (64 Bit); Windows Server 2022 (64 Bit); Windows Server 2019 (64 Bit); Windows Server 2016 (64 Bit)
Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur auf <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a>
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-Authentifizierung; 802.1x-Authentifizierung (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) mit RADIUS-Servern
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin-Software; HP JetAdvantage Security Manager; Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Treiber; Dienstprogramm für Treiberbereitstellung – Managed Printing Administrator); HP Embedded Webserver; HP Insights/WXP
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Druckerabmessungen (B x T x H) <sup>3</sup>	<b>Minimal</b> 369 x 375 x 193 mm; <b>Maximal:</b> 369 x 557 x 302 mm
Druckergewicht <sup>5</sup>	ca. 7,6 kg
Betriebsumgebung	<b>Temperatur:</b> 10 bis 32,5 °C <b>Luftfeuchtigkeit:</b> 30 bis 70 % RF
Lagerbedingungen	<b>Temperatur:</b> -20 bis 40 °C
Geräuschpegel <sup>1</sup>	<b>Schallleistungspegel:</b> 65 dB(A) <b>Schalldruckpegel:</b> 54 dB(A)
Stromversorgung <sup>11</sup>	<b>Voraussetzungen:</b> 110-Volt-Eingangsspannung: 110 bis 127 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); 220-Volt-Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (keine doppelte Spannung, Produkt variiert je nach Teilenummer mit Optionscode ID); <b>Energieverbrauch:</b> 536 Watt (beim Drucken), 6,3 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,92 Watt (Ruhemodus), 0,92 Watt (Auto Off/Wake on LAN, bei Lieferung aktiviert), 0,05 Watt (Auto Off/Manuell Ein); 0,05 Watt (Manuell Aus); <b>Typischer Stromverbrauch (TEC)<sup>12</sup>:</b> 0,44 kWh/Woche (Blauer Engel); 0,47 kWh/Woche (ENERGY STAR® 3.0); <b>Netzteiltyp:</b> Internes (integriertes) Netzteil
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie; Energiesparmodus; TerraJet Toner
Prüfzeichen <sup>2</sup>	RCM (Australien), TÜV- und GS-Zeichen (Deutschland), BSM (Taiwan), CCC (China), BIS (Indien), KC (Südkorea), SIRIM (Malaysia), Kambodscha, Ukraine, EAC, osteuropäische Genehmigungen, CE-Zeichen, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentinien, Indonesien, Singapur, Philippinen usw. <b>Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):</b> CISPR 22:2008 Klasse B, CISPR 32:2015 Klasse B, EN 55032:2015+A11:2020 Klasse B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 Teil 15 Klasse B, ICES-003, Ausgabe 7 Klasse B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Blauer Engel; IT-Umwelteklerung (IT ECO Declaration) <b>Entspricht dem Blauen Engel<sup>13</sup></b> Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör <b>Telekom-Zertifikationen:</b> EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1;
Herkunftsland	Vietnam
Lieferumfang <sup>4</sup>	8X3E1A HP LaserJet Pro 4007dn Drucker; Vorinstallierte Original HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (3.000 Seiten Reichweite); Hardware-Installationshandbuch; Merkblatt mit regulatorischen Angaben; HP Druckersoftware ist verfügbar unter <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> ; Netzkabel; USB-Kabel (nur AP und Wireless) ca. 3000 Seiten Schwarzweiß
Garantie	1 Jahr Garantie für Reparatur ab Werk/Lager. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter <a href="https://hp.com/support">https://hp.com/support</a> . Optional und nicht beim Kauf eines Druckers enthalten. Bis zu 3 Jahre Garantie, erhältlich nach Produktregistrierung innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf. Die Leistung unterliegt den HP Garantiebedingungen, einschließlich Einschränkungen, Ausschlüssen und regionaler Verfügbarkeit. Registrieren Sie sich unter <a href="https://h41201.www4.hp.com/WMCF_Web/Landung/Promotion/14227?noego=1">https://h41201.www4.hp.com/WMCF_Web/Landung/Promotion/14227?noego=1</a>

## Fußnoten

- <sup>1</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <https://hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.
- <sup>2</sup> HP Smart und myHP sind jetzt die HP App, die zum Herunterladen auf Windows 10 (64 Bit) oder 11 PCs, macOS-Computer sowie für Apple- und Android-Mobiltelefone und -Tablets verfügbar ist. Windows PCs unterstützen bei der Einführung keine Druckfunktionen. Die HP App muss unter <https://www.hp.com/hp-app> heruntergeladen werden. Nicht alle HP Geräte, Services und Anwendungen sind in der HP App verfügbar. Bestimmte Funktionen sind nur in englischer Sprache verfügbar und können je nach Drucker oder PC-Modell/Land sowie zwischen Desktop- oder Mobilanwendungen variieren. HP behält sich das Recht vor, Gebühren für die Nutzung bestimmter Funktionen der HP App einzuführen. Internetzugang erforderlich. Für die volle Funktionalität ist ein HP Konto erforderlich. Die Faxfunktion dient nur zum Versenden von Faxnachrichten. Der Live-Chat und Telefonsupport sind während der Geschäftszeiten verfügbar, die je nach Land variieren können. Der Chat-Service wird in unterstützten Regionen in der Landessprache angeboten und andernfalls standardmäßig auf Englisch. Die unterstützten Konferenzfunktionen variieren je nach Gerät und Gerätekonfiguration. Die vollständigen Nutzungsbedingungen finden Sie unter <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use>
- <sup>3</sup> Basierend auf einer internen HP Analyse von Geschäftsdruckern mit vorinstallierter Verschlüsselung, Authentifizierung, Malware-Schutz, digitaler Post-Quanten-Signatur und anfänglichem BIOS-Firmware-Integritätsschutz mit automatischer Fehlerbehebung. Dabei wurde festgestellt, dass Stand März 2025 kein anderer Drucker dieser Klasse ein quantenresistentes kryptografisches Verfahren zum Schutz der Integrität von BIOS und Firmware besitzt.
- <sup>4</sup> Der HP Security Manager muss separat erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://hp.com/go/securitymanager>
- <sup>5</sup> Die HP Berechnungen basieren auf normalisierten Energy Star® TEC-Daten der HP LaserJet Pro und Enterprise Serien, die HP TerraJet Kartuschen verwenden, im Vergleich zu Vorgängermodellen. Siehe <https://hp.com/TerraJet/energysaving>
- <sup>6</sup> Die HP LaserJet Pro Drucker 4006/4007/4008/4112/4113/4114 wurden mit einem Anteil von mindestens 5 % recyceltem Kunststoff hergestellt. Die Menge an recyceltem Kunststoff ist als prozentualer Anteil am Gesamtgewicht des Kunststoffs angegeben. Das Recycling von Haushaltskunststoff erfolgt gemäß der EPEAT-Kriterien für Bildverarbeitungsgeräte, IEEE 1680.2.
- <sup>7</sup> HP Office-Drucksysteme umfassen ausgewählte Enterprise und Managed Geräte mit FutureSmart Firmware 4.5 und höher, Pro Geräte, LaserJet 200 und höhere Modelle sowie die jeweiligen Original HP Tonerkartuschen, PageWide und Druckerpatronen. Beinhaltet keine HP Druckerpatronen und Tonerkartuschen mit integriertem Druckkopf. Die digitale Lieferkettenverfolgung sowie die Hardware, die Chips und die Sicherheitsmerkmale der Verpackung variieren abhängig von Land und SKU. Siehe <https://hp.com/cartridgesecurity>
- <sup>8</sup> Die Prozentangaben bei Recycling-Kunststoff beziehen sich auf das Gesamtkunststoffgewicht. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent>.
- <sup>9</sup> Dieses HP Drucksystem hat den Blauen Engel nach DE-UZ 219 im gewerblichen Einsatz für die folgenden 33 Länder erhalten: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Irland, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Estland, Lettland, Litauen, Serbien, Türkei, Israel, Marokko, Südafrika.

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- <sup>1</sup> Getestete Konfiguration: Standardmodell, Simplex-Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 45 Bildern/Min.
- <sup>2</sup> EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe <http://www.epeat.net>.
- <sup>3</sup> Ohne Fächer und mit nicht ausgezogenen Abdeckungen
- <sup>4</sup> Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche finden Sie unter <http://www.hp.com/go/toneryield>. Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und aufgrund anderer Faktoren deutlich abweichen.
- <sup>5</sup> Mit Tonerkartusche
- <sup>6</sup> HP Smart und myHP bilden jetzt die HP App, verfügbar zum Herunterladen auf Windows 10 oder 11 PCs, macOS-Computer sowie für Apple- und Android-Mobiltelefone und -Tablets verfügbar ist. Windows PCs unterstützen bei der Einführung keine Druckfunktionen. Android wird bei der Einführung in China nicht unterstützt. Die HP App muss unter [www.hp.com/hp-app](https://www.hp.com/hp-app) heruntergeladen werden. Nicht alle HP Geräte, Services und Anwendungen sind in der HP App verfügbar. Bestimmte Funktionen sind nur in englischer Sprache verfügbar und können je nach Drucker oder PC-Modell/Land sowie zwischen Desktop- oder Mobilanwendungen variieren. HP behält sich das Recht vor, Gebühren für die Nutzung bestimmter Funktionen der HP App einzuführen. Internetzugang erforderlich. Für die volle Funktionalität ist ein HP Konto erforderlich. Die Faxfunktion dient nur zum Versenden von Faxnachrichten. Der Live-Chat und Telefonsupport sind während der Geschäftszeiten verfügbar, die je nach Land variieren können. Der Chat-Service wird in unterstützten Regionen in der Landessprache angeboten und andernfalls standardmäßig auf Englisch. Die unterstützten Konferenzfunktionen variieren je nach Gerät und Gerätekonfiguration. Die vollständigen Nutzungsbedingungen finden Sie unter: [www.hp.com/hp-app-terms-of-use](https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use).
- <sup>7</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734; von der Messung ausgenommen ist der erste Satz Testdokumente. Ausführliche Informationen erhalten Sie unter <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.
- <sup>8</sup> Gemessen mit dem Feature Performance Test nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.
- <sup>9</sup> Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl ausgegebener Druckseiten pro Monat. Dieser Wert erlaubt es, die Zuverlässigkeit des Produkts mit der anderer HP LaserJet- oder HP Color LaserJet-Geräte zu vergleichen und geeignete Drucker und MFPs bereitzustellen, die die Anforderungen miteinander verbundener Einzelpersonen oder Gruppen erfüllen.
- <sup>10</sup> HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
- <sup>11</sup> Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt.
- <sup>12</sup> Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in kWh gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht.
- <sup>13</sup> Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/in der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Der Energy-Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden, beim Blauen Engel auf Basis von 230 V.
- <sup>14</sup> Angaben zur Reichweite basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und aufgrund anderer Faktoren deutlich abweichen. Details unter <http://www.hp.com/go/toneryield>
- <sup>15</sup> Citrix Server-Versionsaktualisierungen werden vierteljährlich veröffentlicht, Updates siehe <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Aktualisierungen für Citrix XenApp- und XenDesktop-Versionen werden vierteljährlich veröffentlicht, Updates siehe <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Citrix Ready Kit-Zertifizierung: Aktuelle Informationen zur Qualifizierung für HP Drucker finden Sie unter <http://citrixready.citrix.com>.
- <sup>16</sup> Geschätzte durchschnittliche Reichweite gemäß ISO/IEC 19752. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/learnaboutsplies](http://hp.com/learnaboutsplies).

