

Zyxel NWA210BE 11530 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : Zyxel

Artikel-Code: NWA210BE-EU0101F

Produktname : NWA210BE

- Unglaublich schnelle WiFi 7-Verbindung
 - Flexibles BandFlex-Design
 - Erweiterte Reichweite
 - Intelligentes Cloud-Netzwerkmanagement
- BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point

Zyxel NWA210BE 11530 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE):


NWA210BE - Der BE12300 ist ein Dual-Radio Access Point mit 2x2:2 bei 2,4 GHz und 4x4:4 bei 5 oder 6 GHz, der ultraschnelle WiFi-Geschwindigkeiten von bis zu 12,3 Gbit/s bietet, um die Reichweite und die Leistung zu verbessern.

Zyxel NWA210BE. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 11530 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß. Stromverbrauch (max.): 21,5 W



Merkmale		Energie	
2,4 GHz *	✓	Stromverbrauch (max.)	21,5 W
5 GHz *	✓	Design	
6 GHz *	✓	Platzierung *	Zimmerdecke
Maximale Datenübertragungsrate *	11530 Mbit/s	Produktfarbe *	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	688 Mbit/s	Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	8646 Mbit/s	Ein-/Ausschalter	✗
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)	11530 Mbit/s	Reset-Knopf	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s	WPS Sicherheit per Tastendruck	✗
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x	LED-Anzeigen	Daten, PoE, Leistung, WLAN
		Antenne	
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Antennentyp *	Intern
MIMO	✓	Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
VLAN-Unterstützung	✓	Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Sicherheit		Anzahl der Antennen	4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WEP, WPA, WPA2, WPA3	Antenne Zunahmeniveau (max)	3,17 dBi
Management-Funktionen		Leistungen	
Web-basiertes Management	✓	Eingebauter Prozessor	✓
Upgradefähige Firmware	✓	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	250 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Tiefe	160 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	1	Höhe	47 mm
USB-Stecker	USB Typ-C	Gewicht	815 g
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	279,5 mm
		Verpackungstiefe	180,5 mm

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
WAN Port	Ethernet (RJ-45)	Verpackungshöhe	66 mm
RS232	✗	Paketgewicht	1,04 kg
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Betriebsbedingungen	
Energie		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Active PoE	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
DC Spannungsrage	15 V	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Eingangsstrom	2 A	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176200

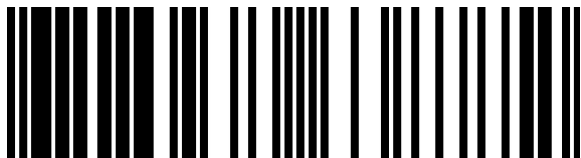

4718937638772

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-JAN-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date